TYRI

INTELLi light®

Manual de inicio rápido

EXPERIMENTE UN MUNDO NUEVO DE LUZ BRILLANTE

Tabla de contenido

Introducción 3

1. Cómo crear una cuenta 4

2. Cómo añadir una malla 5

3. Cómo añadir dispositivos 6

4. Cómo compartir una malla 7

5. Cómo añadir un mando a distancia 8

6. Mando a distancia 9

7. Cómo suprimir dispositivos de la malla 10

8. Restablecimiento de los ajustes predeterminados de fábrica 11

9. «Unsafe Delete» (Eliminación no segura) 12

10. «Support & Troubleshooting» (Soporte técnico y Detección y resolución de problemas) 13

11. Declaración de conformidad 14

Introducción

Para hacer adiciones, cambios y actualizaciones en el sistema, necesita una conexión a internet. Una vez que tenga todo instalado, puede utilizar el sistema sin necesidad de una conexión a internet.

Lo primero que debe hacer es crear una cuenta en la aplicación. Esa cuenta estará vinculada a la dirección de correo electrónico que indique en el momento de registrarse.

El sistema incluye tres niveles distintos de derechos: Propietario / Editor / Operario. El propietario determina los derechos del editor y del operario.


Una cuenta puede contener un número ilimitado de mallas/sistemas. Por lo tanto, si dispone de varias máquinas, las puede añadir a la misma cuenta. Como propietario, puede compartir el acceso a la malla. Asimismo, puede transferir la titularidad a otro usuario y, en consecuencia, transferirle también todos los derechos.



1. Cómo crear una cuenta

01. Descárguese la aplicación de App Store o Google Play.
02. Pulse en Log in (Iniciar sesión).
03. Pulse en Create account (Crear cuenta).
04. Rellene todos los recuadros, acepte la política de privacidad y luego pulse Create account (Crear cuenta).

01.

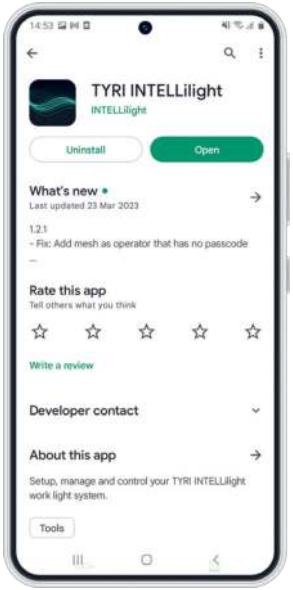




TYRI INTELLI*light* App

App Store Google Play


02.



03.

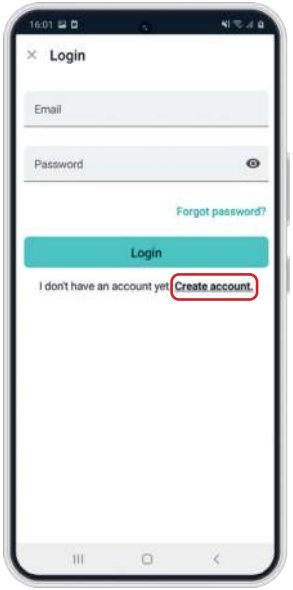

04.

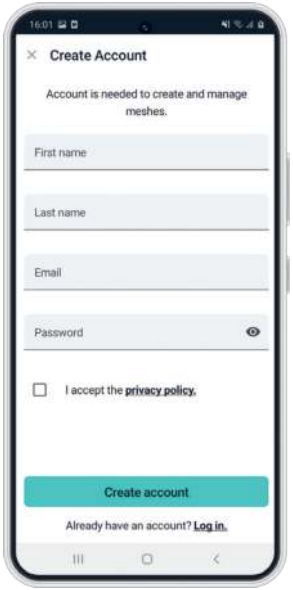


2. Cómo añadir una malla

01. Pulse **Find mesh** (Buscar malla) para añadir una malla existente. Puede buscar una malla si está cerca de las luces y el propietario ha elegido hacer que la malla sea reconocible. En función del nivel de acceso que el propietario haya decidido compartir, la lista que le aparezca puede que sea más corta que el ejemplo que le mostramos.


02. Pulse **Create new mesh** (Crear nueva malla) en caso de que desee configurar una malla nueva.

03. Pulse para encontrar una lista de todas sus mallas.


01.

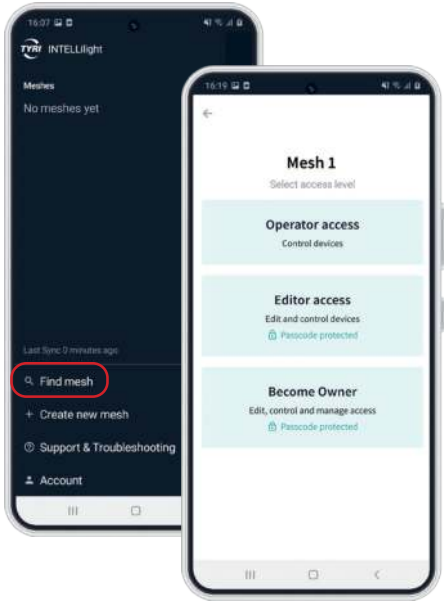

02.

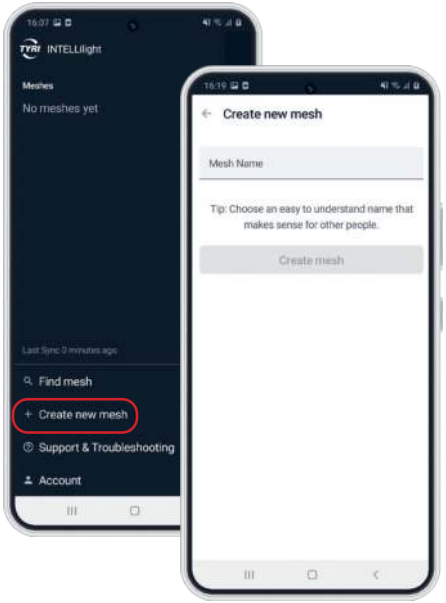

03.

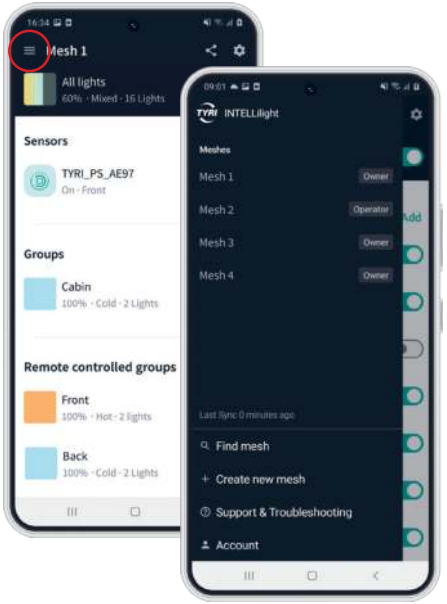


3. Cómo añadir dispositivos

Asegúrese de que el dispositivo que está añadiendo esté energizado y encendido, y de estar cerca.


Le recomendamos añadir todos los dispositivos a su malla ANTES de crear grupos.

01. Pulse ⚙
02. Pulse ⊕
03. Seleccione el dispositivo que desea añadir.

01.

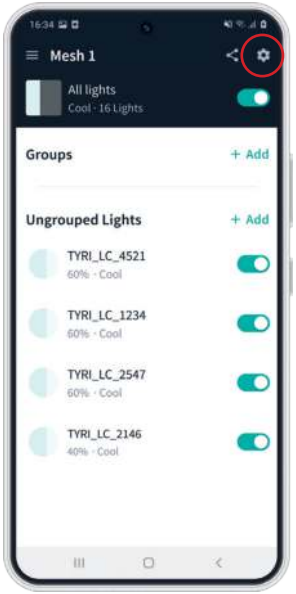

02.

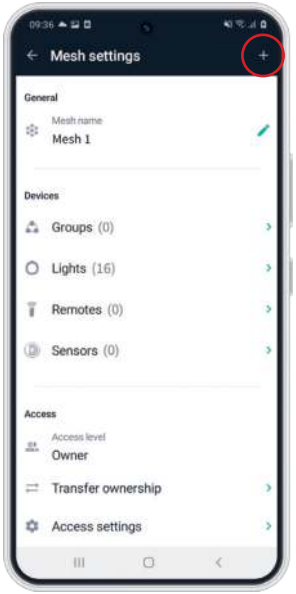

03.




4. Cómo compartir una malla


01. Como propietario, puede compartir el acceso a una malla. Asimismo, puede transferir la titularidad a otro usuario y, en consecuencia, transferirle también todos los derechos. Seleccione qué derechos quiere otorgar al destinatario y, a continuación, cree una contraseña para compartir el acceso.

02. Si es el destinatario, confirme y siga las instrucciones que le vayan apareciendo en la aplicación.

01.

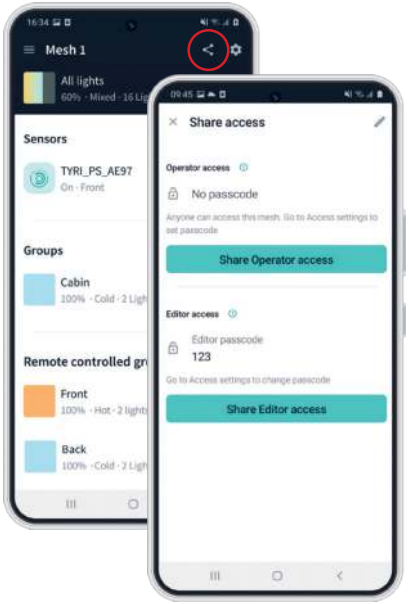

02.

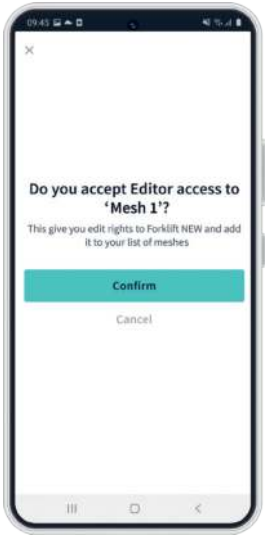

5. Cómo añadir un mando a distancia


01. Cuando instale un mando a distancia, en el menú principal se crean automáticamente cuatro grupos. Estos grupos corresponden a los cuatro botones que tiene en el mando a distancia.

02. Pulse **Edit group** (Editar grupo) o el **lápiz** en la esquina superior derecha.


03. Pulse para identificar una luz y luego para añadir la luz al grupo.

¡Atención! Si ha creado un grupo en la aplicación que incluya una luz a la que desee acceder con el mando a distancia, deberá desagrupar la luz del grupo asignado en la aplicación antes de poder añadirla al grupo controlado por el mando a distancia.


01.

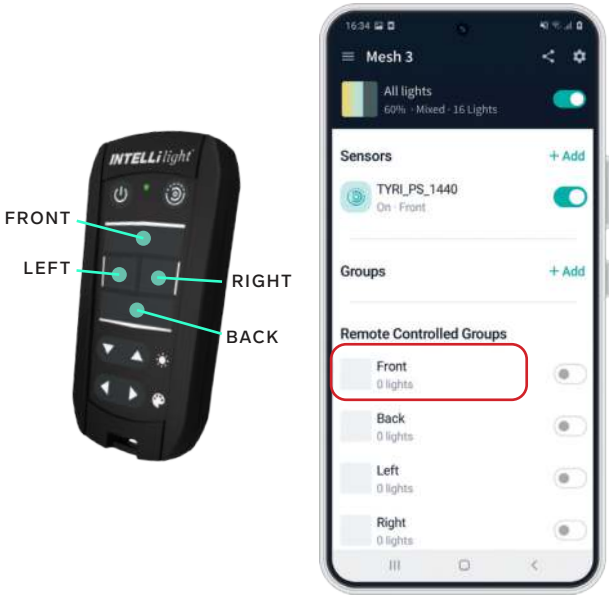

02.

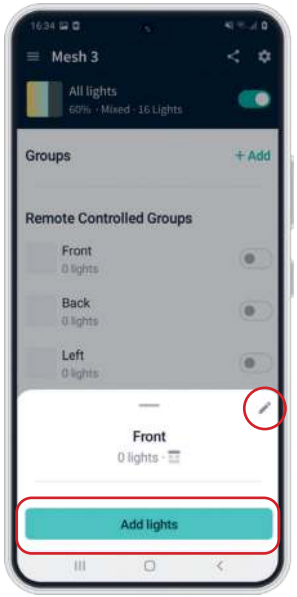

03.

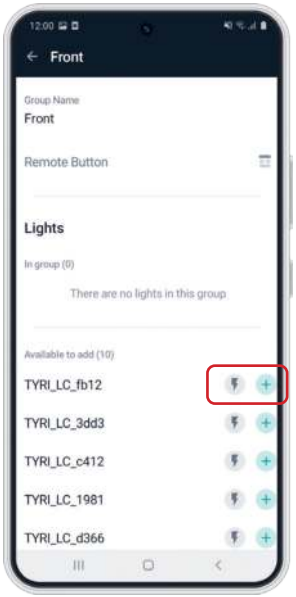

6. Mando a distancia

01. Con el mando a distancia puede cambiar el brillo y la temperatura del color de grupos individuales o de todos los grupos.

    Realice una pulsación corta en el grupo que desea controlar y, a continuación, cambie los valores del brillo y la temperatura del color con las teclas de dirección.

    Si pulsa el botón de encendido/apagado (pulsación corta), se seleccionarán todos los grupos.

    Con una pulsación larga se desactiva(n) el(los) grupo(s).

02. Batería CR2032 incluida.

01.



02.



7. Cómo suprimir dispositivos de la malla


Para suprimir dispositivos de la malla, hay que hacerlo de uno en uno. Hay tres maneras distintas de eliminar una luz del sistema.

¡ATENCIÓN! Este método es el preferido.


01. Pulse ⚙
02. Seleccione qué dispositivo desea eliminar (en este caso, una luz).
03. Elija qué luz desea suprimir.
04. Pulse Delete Light (Suprimir luz).

La luz se restablecerá al modo predeterminado de fábrica. Puede ver que la luz se ilumina a pleno brillo.

01.

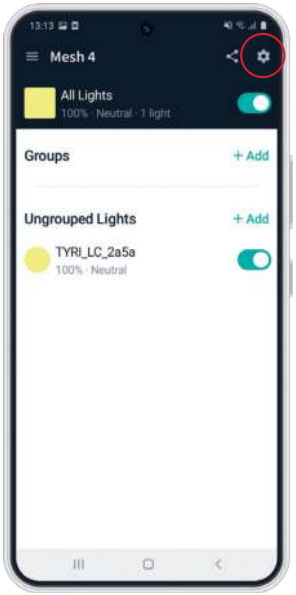


02.

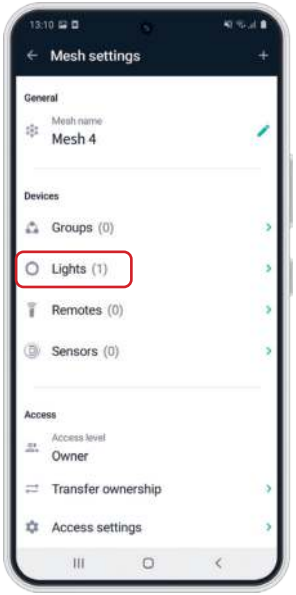

03.



04.

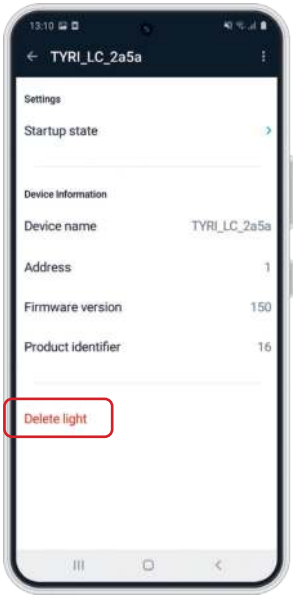

8. Restablecimiento de los ajustes predeterminados de fábrica


Si desea suprimir un dispositivo de la malla, le recomendamos seguir las instrucciones del apartado 10, *«7. Cómo suprimir dispositivos de la malla» en la página 10.*

Si no tiene acceso a una cuenta/malla, puede restablecer cada dispositivo (lámpara, mando a distancia, sensor) a los ajustes predeterminados de fábrica utilizando la información que encontrará en el dispositivo (número de ID).

Atención: Si restablece los ajustes predeterminados de fábrica de esta forma, la malla seguirá buscando al dispositivo. Para que esto deje de pasar, consulte la información del apartado «9. «Unsafe Delete» (Eliminación no segura)» en la página 12.

01. Pulse ☰ para abrir el menú lateral.
02. Pulse **Support & Troubleshooting** (Soporte técnico y Detección y resolución de problemas)
03. Pulse **Factory reset** (Restablecimiento de los ajustes predeterminados de fábrica).
04. Seleccione una opción (por ejemplo, Light (Luz)) e introduzca el número de ID que aparece en la parte trasera de la luz.

01. 02. 03. 04.

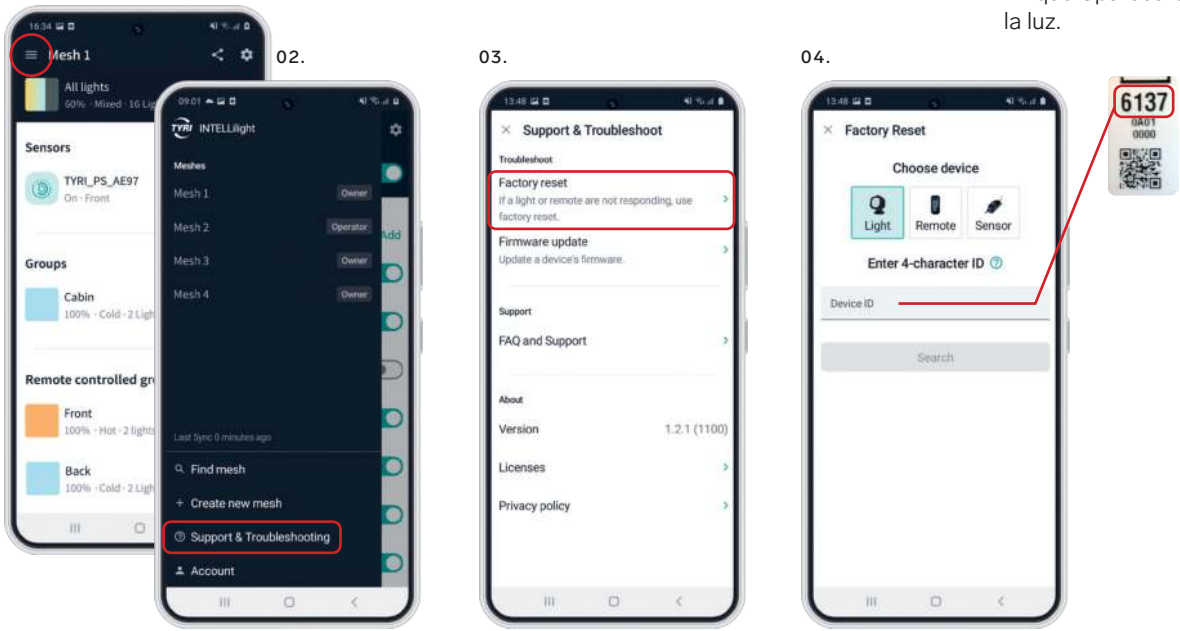


9. «Unsafe Delete» (Eliminación no segura)

Para eliminar un dispositivo (lámpara, mando a distancia, sensor) que ya no resulte visible en la malla, siga las instrucciones que se indican a continuación.


Atención: Mediante esta opción, se puede eliminar un dispositivo de la malla, si bien dicho dispositivo no registrará que ha sido desconectado. Para que esto deje de pasar y desconectar el dispositivo de la malla, siga las instrucciones del apartado «8. Restablecimiento de los ajustes predeterminados de fábrica» en la página 11.

01. Pulse ⚙
02. Pulse una opción (por ejemplo, **Lights** (Luces)).
03. Elija qué luz desea suprimir.
04. Pulse ⋯
05. Pulse **Unsafe Delete** (Eliminación no segura).

01.

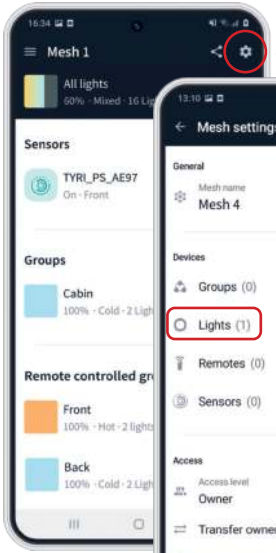


02.

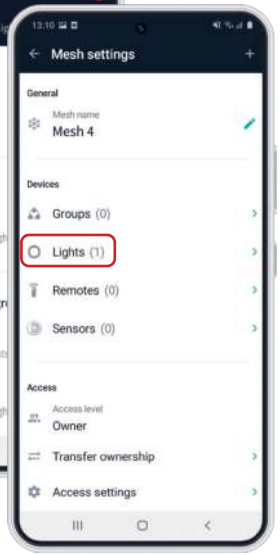


03.



04.

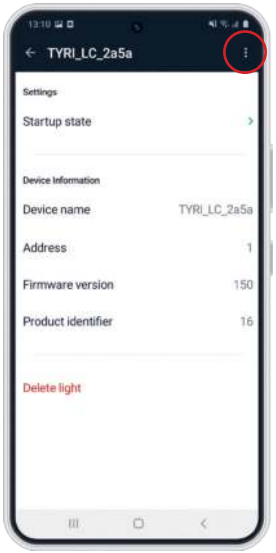

05.

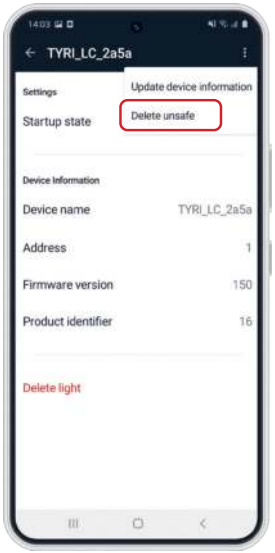


10. «Support & Troubleshooting» (Soporte técnico y Detección y resolución de problemas)

A través de la aplicación, podrá acceder a soporte técnico y a la detección y resolución de problemas.


01. Pulse ☰
02. Seleccione «Support & Troubleshooting» (Soporte técnico y Detección y resolución de problemas).
03. Pulse «FAQ and Support» (Preguntas frecuentes y Soporte técnico).
04. La página de soporte técnico se abrirá en su explorador web.

También puede acceder a esa página en un ordenador. Escriba *www.tyrilights.com/intellilight/support/* en su explorador web.

01.

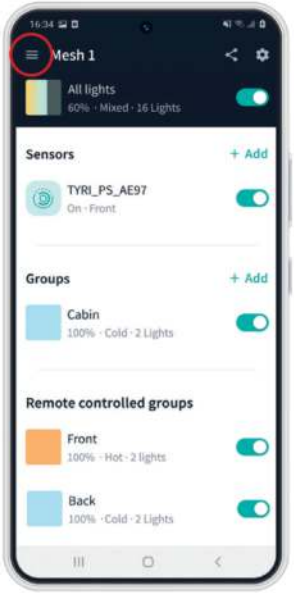

02.

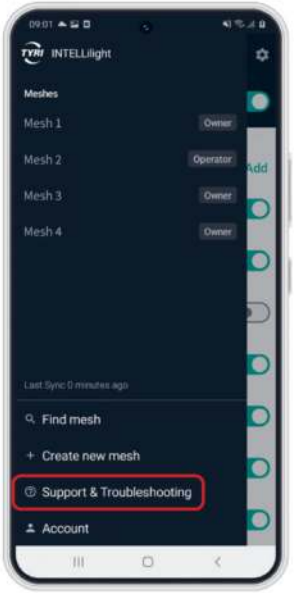

03.



04.



11. Declaración de conformidad



Por la presente, Tyri Sweden AB garantiza que este tipo de equipo radioeléctrico cumple con la Directiva 2014/53/UE.
Marcado UKCA, Reglamento de 2017 sobre equipos radioeléctricos

NOMBRE DEL PRODUCTO: TIL ACT
TIPO: CIL-XXX

Puede consultar el texto completo de la Declaración de conformidad CE en el siguiente sitio web:

https://www.tyrilights.com/doc/



Por la presente, Tyri Sweden AB garantiza que este tipo de equipo radioeléctrico cumple con la Directiva 2014/53/UE.
Marcado UKCA, Reglamento de 2017 sobre equipos radioeléctricos

NOMBRE DEL PRODUCTO: TIL sensoconnect
TIPO: 54-027 y 54-045

Puede consultar el texto completo de la Declaración de conformidad CE en el siguiente sitio web:

https://www.tyrilights.com/doc/



Por la presente, Tyri Sweden AB garantiza que este tipo de equipo radioeléctrico cumple con la Directiva 2014/53/UE.
Marcado UKCA, Reglamento de 2017 sobre equipos radioeléctricos

NOMBRE DEL PRODUCTO: TIL REMOTE
TIPO: 54-041

Puede consultar el texto completo de la Declaración de conformidad CE en el siguiente sitio web:

https://www.tyrilights.com/doc/

INTELLIGENT LIGHTING SOLUTIONS

www.tyrilights.com



IUM202304-2-ES