TYRI

INTELLi light®

Pikaopas

ASTU KIRKKAAN VALON MAAILMAAN

Sisällysluettelo

Esipuhe 3

1. Luo tili 4

2. Lisää Mesh-verkko 5

3. Lisää laitteita 6

4. Jaa mesh-verkko 7

5. Lisää kaukosäädin 8

6. Kaukosäädin 9

7. Poista laitteita mesh-verkosta 10

8. Tehdasasetusten palautus 11

9. Turvaton poisto 12

10. Tuki ja vianmääritys 13

11. Vaatimustenmukaisuusvakuutus 14

Esipuhe

Jotta järjestelmään voidaan tehdä lisäyksiä, muutoksia ja päivityksiä, tarvitaan internet-yhteys. Kun kaikki asennukset on tehty, voit käyttää järjestelmää ilman internet-yhteyttä.

Aluksi luodaan tili sovelluksessa. Tämä tili yhdistetään rekisteröimääsi sähköpostiosoitteeseen.

Järjestelmän käyttöoikeudet on jaettu kolmelle tasolle: omistaja / muokkaaja / käyttäjä. Omistaja määrittää muokkaajan ja käyttäjän oikeudet.


Tili voi sisältää minkä tahansa määrän verkkoja/järjestelmiä. Jos sinulla on useita koneita, voit lisätä ne yhdelle tilille. Omistajana voit jakaa verkon käyttöoikeuden. Voit myös siirtää omistajuuden ja sen myötä kaikki oikeudet toiselle käyttäjälle.



1. Luo tili

01. Lataa sovellus App Storesta tai Google Playsta.
02. Valitse Log in.
03. Valitse Create account.
04. Täytä kaikki kentät, hyväksy tietosuojakäytäntö ja valitse sitten Create account.

01.

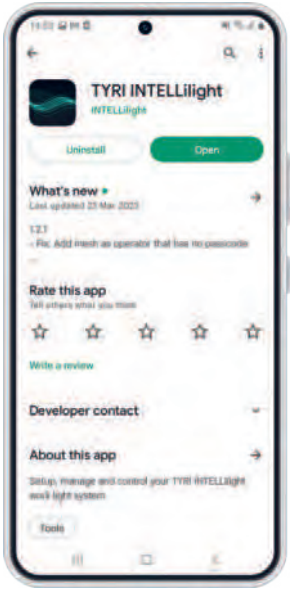


TYRI INTELLI*light* App

App Store Google Play


02.



03.

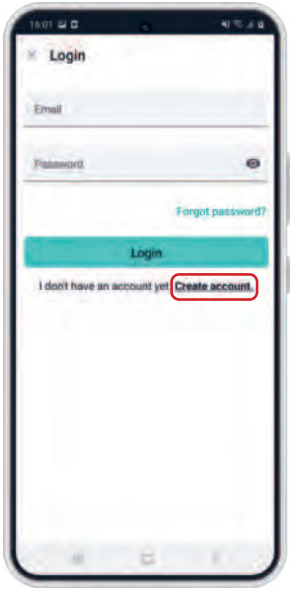

04.

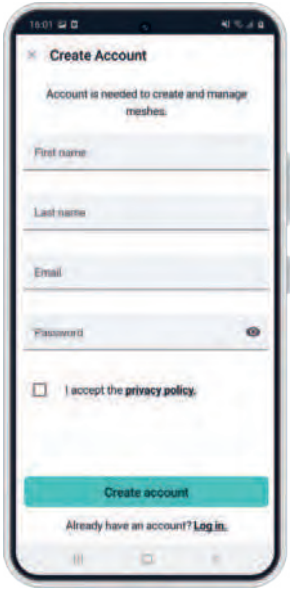


2. Lisää Mesh-verkko

01. Lisää olemassa oleva mesh-verkko valitsemalla Find mesh. Voit etsiä verkkoa, jos olet lähellä valoja ja omistaja on määrittänyt niin, että verkon voi löytää. Omistajan määrittämän käyttöoikeustason perusteella luettelosi voi olla lyhyempi kuin esimerkissä.


02. Valitse Create new mesh, jos haluat luoda uuden mesh-verkon.

03. Valitse , niin saat luettelon kaikista verkoistasi.


01.

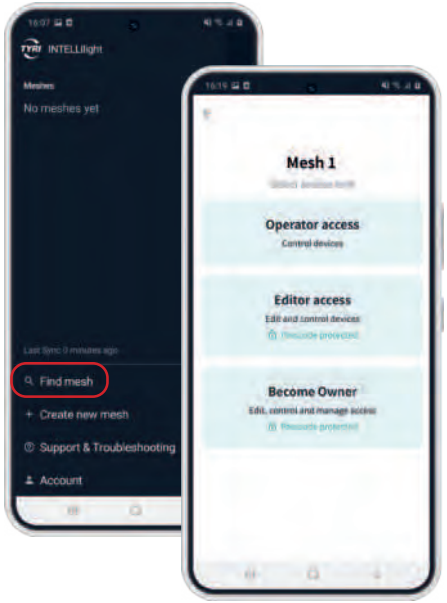

02.

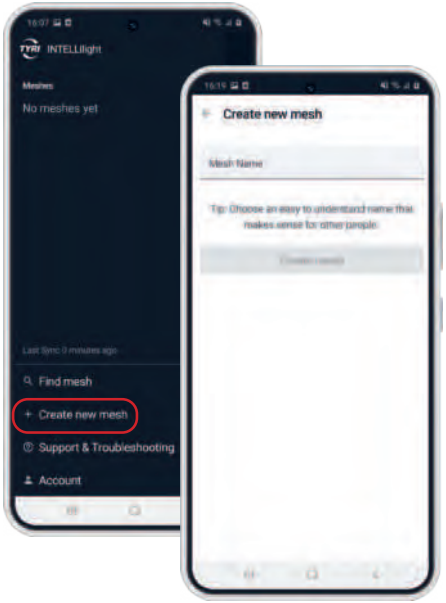

03.

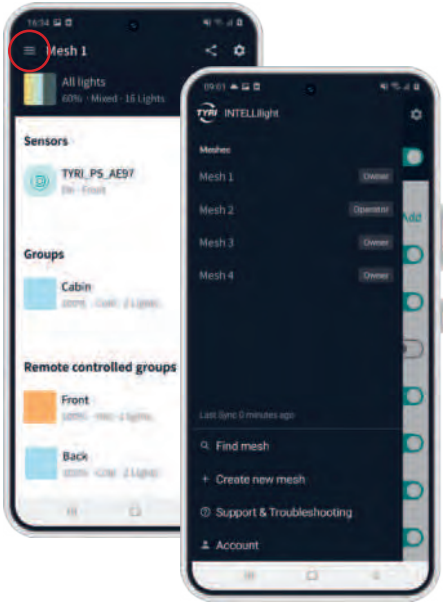


3. Lisää laitteita

Varmista, että lisättävä laite on päällä ja että olet riittävän lähellä.


Suosittelemme lisäämään kaikki laitteet mesh-verkkoon ENNEN ryhmien luomista.

01. Valitse ⚙.
02. Valitse ＋.
03. Valitse laite, jonka haluat lisätä.

01.

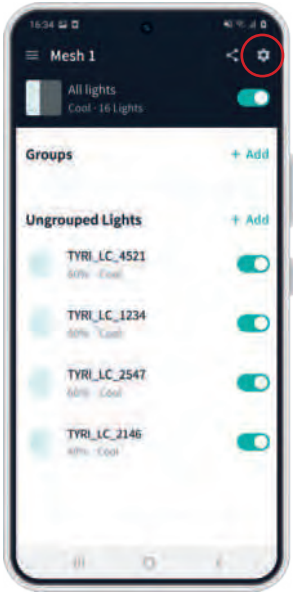

02.

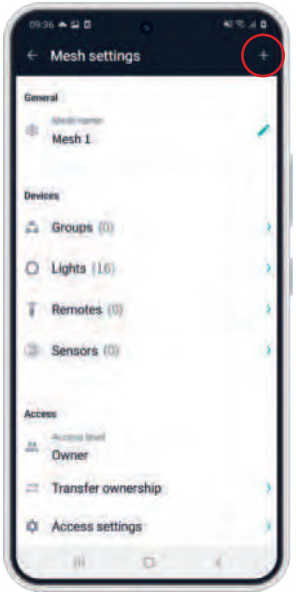

03.



4. Jaa mesh-verkko


01. Omistajana voit jakaa mesh-käyttöoikeuden. Voit myös siirtää omistajuuden ja sen myötä kaikki oikeudet toiselle käyttäjälle. Päätä, mitkä oikeudet vastaanottajalle myönnetään, ja valitse sitten salasanan luominen käyttöoikeuden jakamiseksi.

02. Vastaanottaja tekee vahvistuksen ja noudattaa sovelluksen ohjeita.

01.



02.

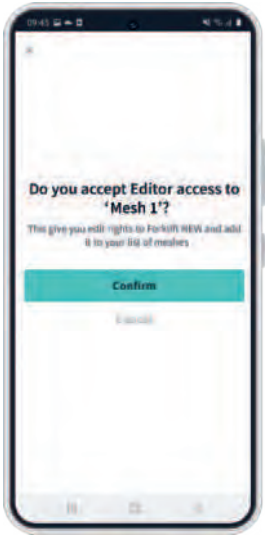

5. Lisää kaukosäädin

01. Kun asennat kaukosäätimen, päävalikkoon luodaan automaattisesti neljä ryhmää. Nämä ryhmät vastaavat kaukosäätimen neljää painiketta.


02. Valitse **Edit group** tai **kynäkuvake** oikeasta yläkulmasta.

03. Tunnista valo valitsemalla ja lisää valo ryhmään valitsemalla .


Huomaa! Jos olet luonut sovellukseen ryhmän, johon kuuluu se valo, jota haluat käyttää kaukosäätimellä: valaisin on poistettava sovelluksessa määrätystä ryhmästä ennen kuin voit lisätä sen kauko-ohjattavaan ryhmään.

01.




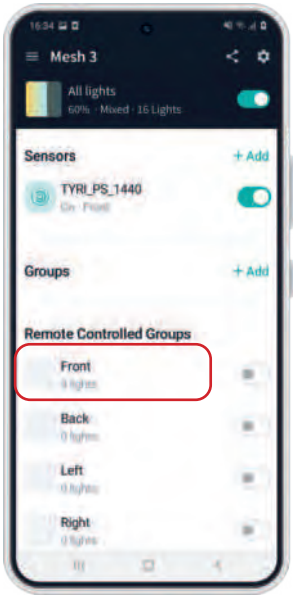

02.

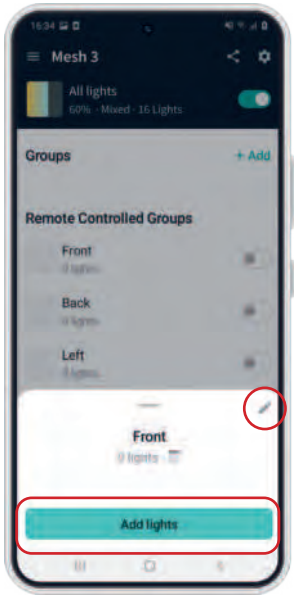

03.

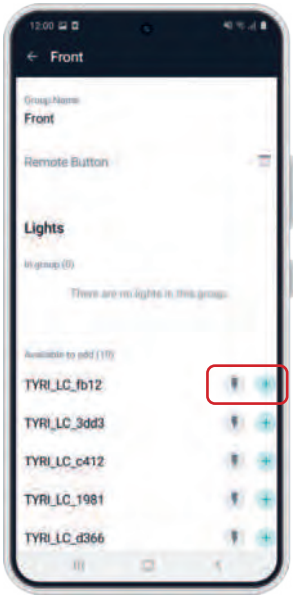

6. Kaukosäädin

01. Voit muuttaa yksittäisten ryhmien tai kaikkien ryhmien kirkkautta ja värilämpötilaa kaukosäätimellä.

    Paina (lyhyt painallus) ryhmää, jota haluat ohjata, ja muuta sitten kirkkauden ja värilämpötilan arvoja nuolinäppäimillä.

    Jos painat virtapainiketta (lyhyt painallus), kaikki ryhmät valitaan.

    Pitkä painallus sammuttaa ryhmän/ryhmät.

02. Mukana CR2032-paristo.

01.



02.



7. Poista laitteita mesh-verkosta


Laitteet poistetaan mesh-verkosta yksitellen. Valon voi poistaa järjestelmästä kolmella tapaa.

HUOMAA! Tämä on suositeltavin menetelmä.


01. Valitse ⚙.
02. Valitse laite, jonka haluat poistaa, tässä tilanteessa valo.
03. Valitse, minkä valon haluat poistaa.
04. Valitse Delete Light.

Valo palaa tehdasasetuksiin. Valo palaa nyt täydellä kirkkaudella.

01.

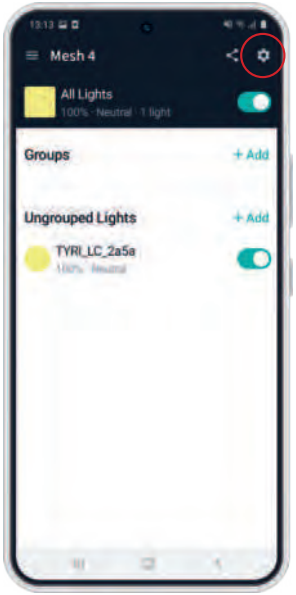


02.

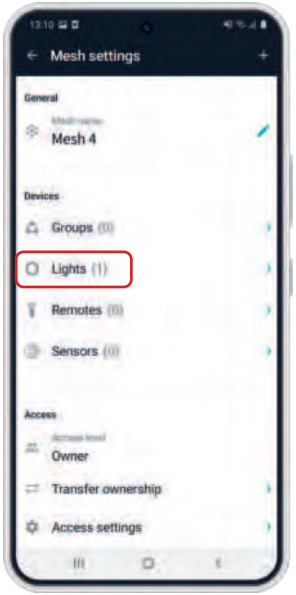

03.



04.

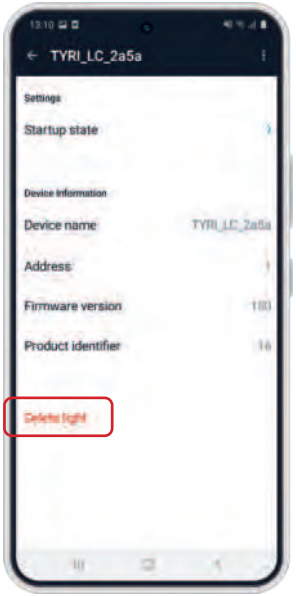

8. Tehdasasetusten palautus


Jos haluat poistaa laitteen mesh-verkosta, suosittelemme noudattamaan ohjeita kohdassa *“7. Poista laitteita mesh-verkosta” sivulla 10.*

Jos et pääse käyttämään tiliä/mesh-verkkoa, voit palauttaa jokaisen laitteen (valaisin/kaukosäädin/anturi) tehdasasetuksiin käyttämällä laitteen tietoja (tunnusnumeroa).


Huomaa: Jos palautat tehdasasetukset tällä tavalla, mesh-verkko etsii edelleen laitetta. Tämän ratkaisemiseksi katso tiedot kohdasta “9. Turvaton poisto” sivulla 12.

01. Avaa sivuvalikko valitsemalla .
02. Valitse **Support & Troubleshooting**.
03. Valitse **Factory reset**.
04. Valitse vaihtoehto, esimerkiksi **Light**, ja näppäile valon takana oleva tunnusnumero.


01.

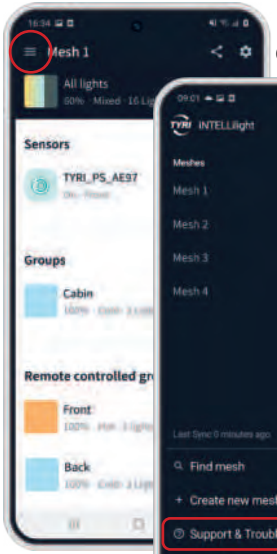

02.

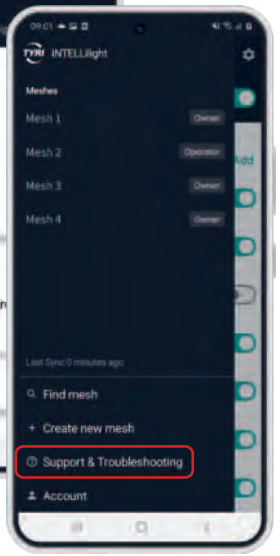

03.

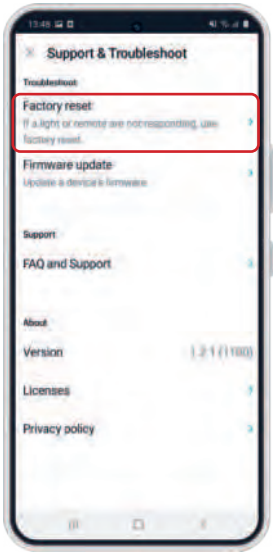

04.




9. Turvaton poisto

Jos haluat poistaa laitteen (valaisin/kaukosäädin/anturi), joka ei enää näy mesh-verkossa, noudata alla olevia ohjeita.


Huomaa: Tämä vaihtoehto poistaa laitteen mesh-verkosta, mutta laite ei rekisteröi, että se on irrotettu. Voit ratkaista tämän ongelman ja irrottaa laitteen mesh-verkosta noudattamalla ohjeita kohdassa “8. Tehdasasetusten palautus” sivulla 11.

01. Valitse ⚙
02. Valitse vaihtoehto, esimerkiksi **Lights**.
03. Valitse, minkä valon haluat poistaa.
04. Valitse ⋯
05. Valitse **Unsafe Delete**.

01.

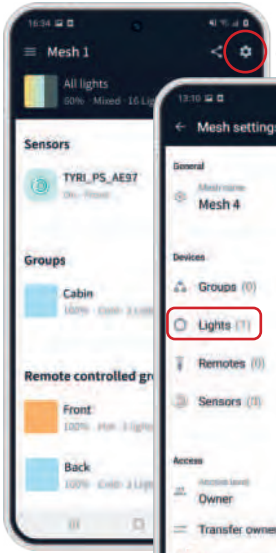


02.

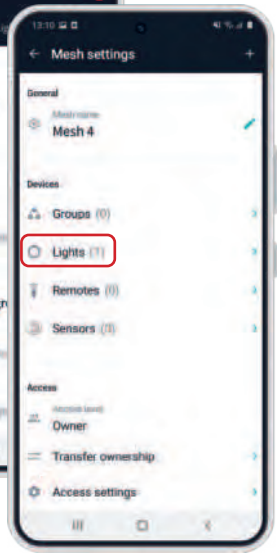


03.



04.

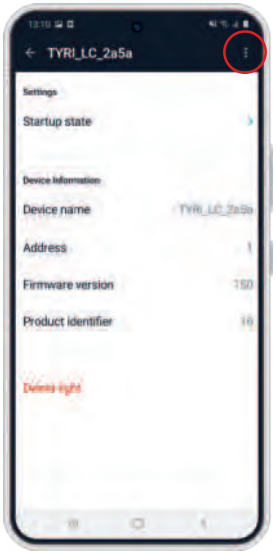

05.

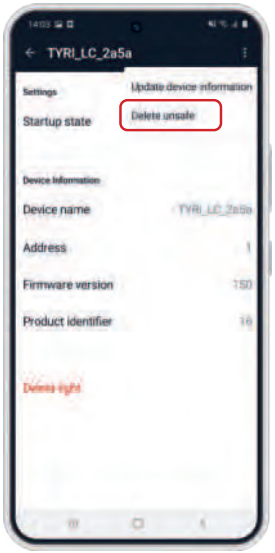


10. Tuki ja vianmääritys

Tuki ja vianmääritys ovat käytettävissä sovelluksen kautta.


01. Valitse .
02. Valitse Support & Troubleshooting.
03. Valitse FAQ and Support.
04. Tukisivu avautuu verkkoselaimeesi.

Voit myös avata FAQ and Support -sivun tietokoneella. Kirjoita *www.tyrilights.com/intellilight/support/* verkkoselaimeen.


01.

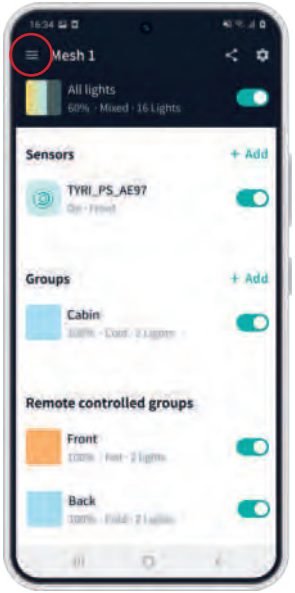

02.

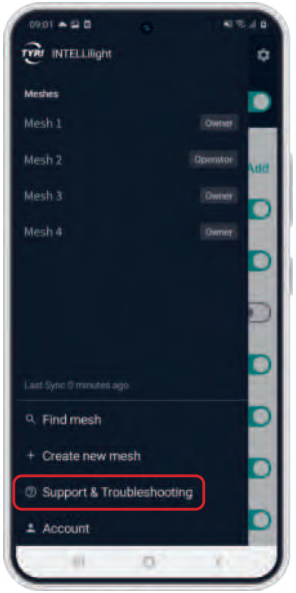

03.

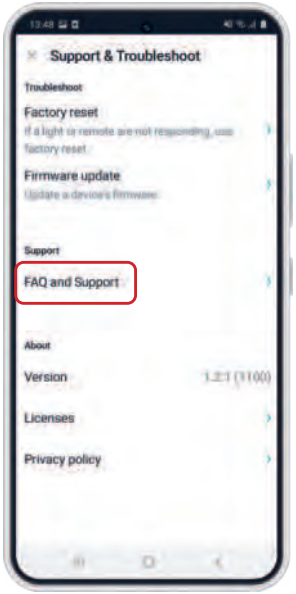

04.



11. Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Tyri Sweden AB vakuuttaa, että tämäntyyppiset radiolaitteet ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia.
UKCA:n radiolaitteita koskevat määräykset 2017

TUOTTEEN NIMI: TIL ACT
TYYPPI: CIL-XXX

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti löytyy verkko-osoitteesta:

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden AB vakuuttaa, että tämäntyyppiset radiolaitteet ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia.
UKCA:n radiolaitteita koskevat määräykset 2017

TUOTTEEN NIMI: TIL sensoconnect
TYYPPI: 54-027 & 54-045

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti löytyy verkko-osoitteesta:

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden AB vakuuttaa, että tämäntyyppiset radiolaitteet ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia.
UKCA:n radiolaitteita koskevat määräykset 2017

TUOTTEEN NIMI: TIL-KAUKOSÄÄDIN
TYYPPI: 54-041

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti löytyy verkko-osoitteesta:

https://www.tyrilights.com/doc/

INTELLIGENT LIGHTING SOLUTIONS

www.tyrilights.com



IUM202304-2-FI