TYRI

INTELLi light®

Guide de démarrage rapide

# ENTREZ DANS UN MONDE OÙ LA LUMIÈRE RÈGNE

## Innehållsförteckning

Préface 3

1. Création du compte 4

2. Ajout de la maille 5

3. Ajout de périphériques 6

4. Partage de la maille 7

5. Ajout d'une télécommande 8

6. Télécommande 9

7. Suppression de périphériques dans une maille 10

8. Réinitialisation d'usine 11

9. Suppression non sécurisée 12

10. Assistance et résolution 13

11. Déclaration de conformité 14

## Préface

Pour ajouter des éléments au système, y apporter des modifications ou le mettre à jour, vous avez besoin d'une connexion Internet. Après la fin de l'installation, vous pouvez utiliser le système hors ligne.

La première étape consiste à créer un compte dans l'application. Ce compte sera lié à l'adresse e-mail que vous indiquez.

Le système comprend trois niveaux de droits : propriétaire, éditeur et opérateur. C'est le propriétaire qui détermine les droits dont disposent l'éditeur et l'opérateur.


Un compte peut contenir un nombre illimité de mailles et de systèmes, ce qui signifie que vous pouvez y ajouter toutes les machines que vous possédez. Vos droits de propriétaire vous permettent de partager l'accès aux mailles. De plus, vous pouvez céder tous ces droits à un autre utilisateur en lui transférant la propriété.



## 1. Création du compte

01. Téléchargez l'application depuis l'App Store ou Google Play.
02. Appuyez sur Log in (Se connecter).
03. Appuyez sur Create account (Créer un compte).
04. Remplissez tous les champs, acceptez la politique de confidentialité, puis appuyez sur Create account (Créer un compte).

01.

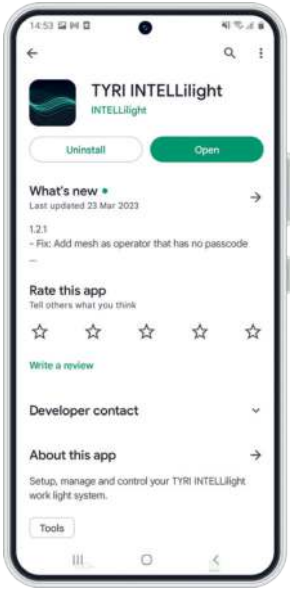





TYRI INTELLI*light* App

App Store Google Play


02.




03.

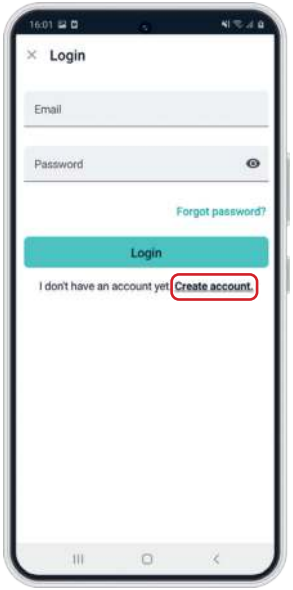


04.

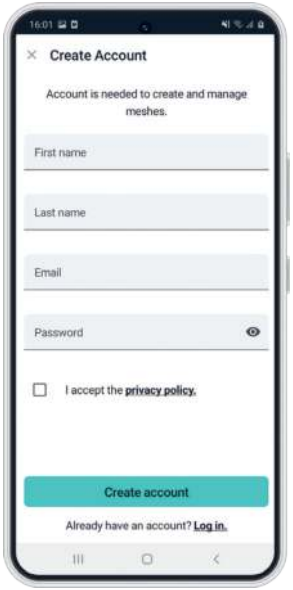


## 2. Ajout de la maille

01. Appuyez sur **Find mesh** (Trouver une maille) pour ajouter une maille existante. Vous pouvez en rechercher une si vous vous situez près des lumières et que le propriétaire a choisi de la rendre visible. En fonction du niveau d'accès partagé par le propriétaire, votre liste peut inclure moins d'éléments que celle de notre exemple.


02. Appuyez sur **Create new mesh** (Créer une maille) si vous souhaitez configurer une nouvelle maille.

03. Appuyez sur pour afficher une liste de toutes vos mailles.


01.

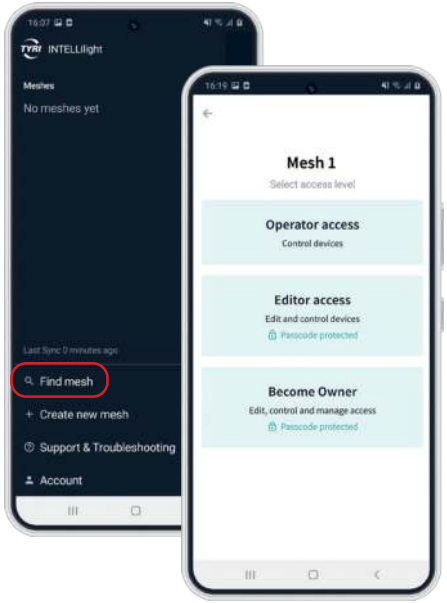


02.

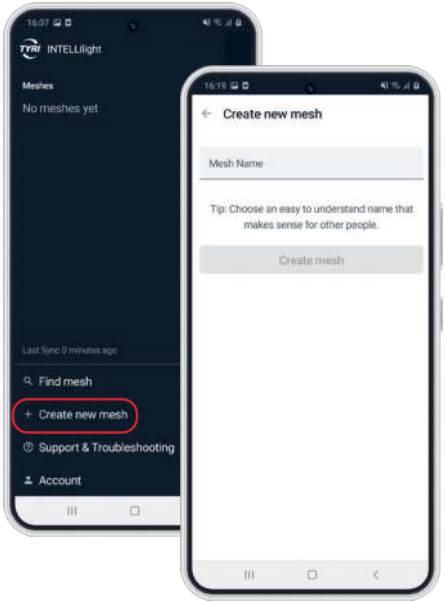


03.

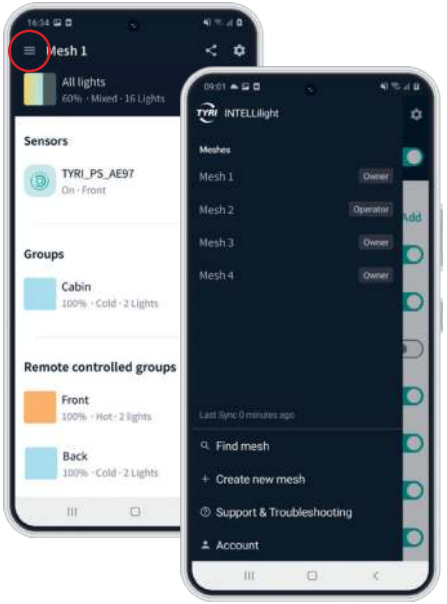


## 3. Ajout de périphériques

Assurez-vous que le périphérique à ajouter est chargé, allumé et à proximité.


01. Appuyez sur
02. Appuyez sur
03. Sélectionnez le périphérique à ajouter.

Nous vous recommandons d'ajouter tous les périphériques nécessaires à votre maille AVANT de créer des groupes.

01.

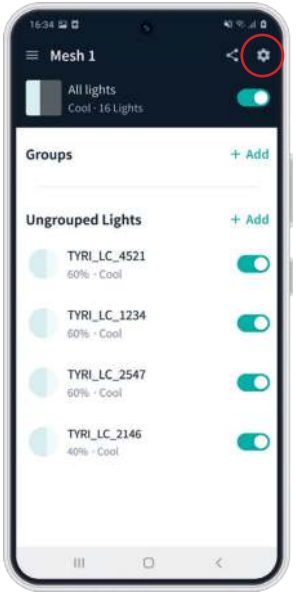


02.

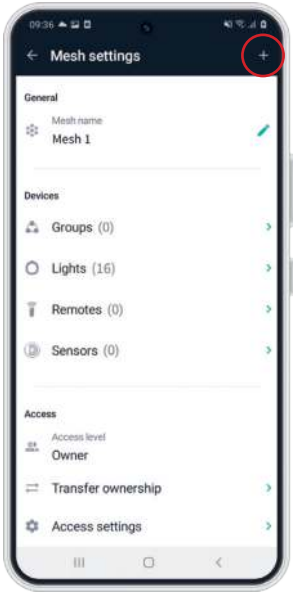


03.




## 4. Partage de la maille


01. Vos droits de propriétaire vous permettent de partager l'accès à une maille. De plus, vous pouvez céder tous ces droits à un autre utilisateur en lui transférant la propriété. Choisissez les droits à accorder au destinataire, puis créez un mot de passe afin de partager l'accès.

02. Le destinataire doit ensuite confirmer ce transfert et suivre les instructions de l'application.

01.

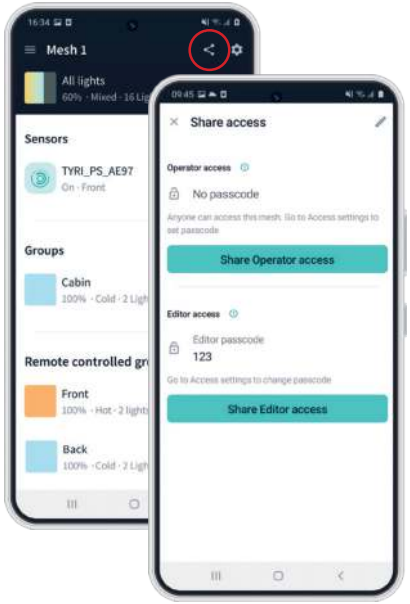


02.

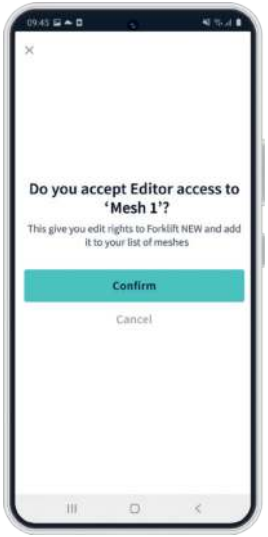

## 5. Ajout d'une télécommande

01. L'installation d'une télécommande crée automatiquement quatre groupes dans le menu principal, correspondant aux quatre boutons de votre télécommande.


02. Appuyez sur **Edit group** (Modifier le groupe) ou sur l'**icône en forme de crayon**, en haut à droite.

03. Appuyez sur pour identifier une lampe, puis sur pour l'ajouter au groupe.


**Remarque :** si l'application a créé un groupe qui contient une lampe à laquelle vous souhaitez accéder par télécommande, vous devez retirer cette lampe de ce groupe avant de pouvoir l'ajouter à un groupe contrôlé par télécommande.

01.

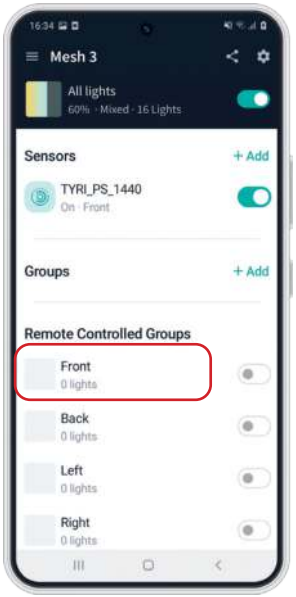



02.

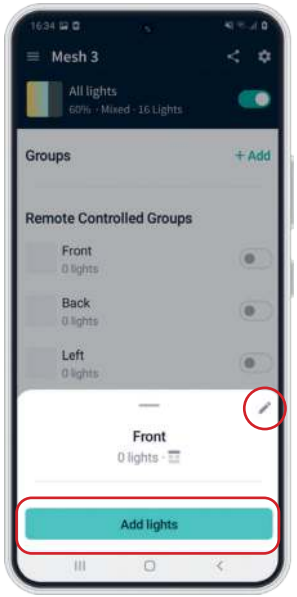


03.

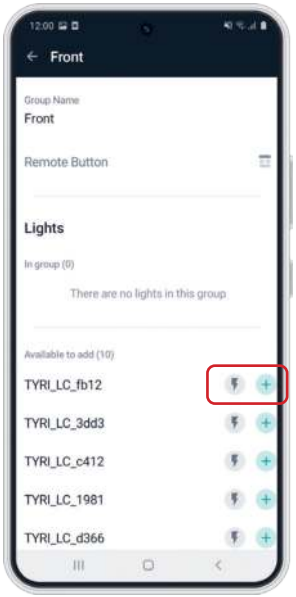

## 6. Télécommande

01. La télécommande vous permet de modifier la luminosité et la température de couleur d'un ou de plusieurs groupes.

    Appuyez sur le groupe que vous souhaitez contrôler, puis ajustez les valeurs correspondantes à l'aide des flèches de votre clavier.

    Vous pouvez sélectionner tous les groupes en appuyant sur le bouton d'activation.

    Pour désactiver le ou les groupes, appuyez longuement sur ce bouton.

02. Pile CR2032 incluse.

01.




02.



## 7. Suppression de périphériques dans une maille


Vous devez supprimer un périphérique à la fois dans la maille. Une lumière peut être supprimée du système de trois façons différentes.

REMARQUE : Nous recommandons la méthode suivante.


01. Appuyez sur
02. Sélectionnez le type de périphérique à supprimer, en l'occurrence une lumière.
03. Choisissez la lumière à supprimer.
04. Appuyez sur Delete Light (Supprimer la lumière).

Les paramètres d'usine de la lumière se réinitialisent. Vous pouvez la voir briller à pleine intensité.

01.

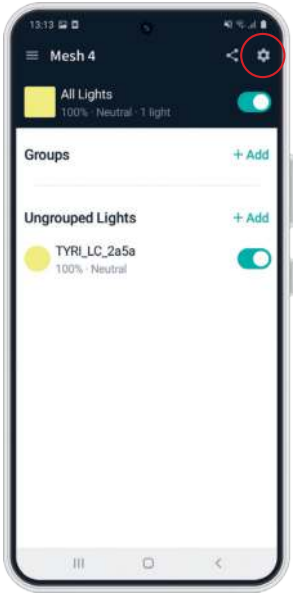



02.

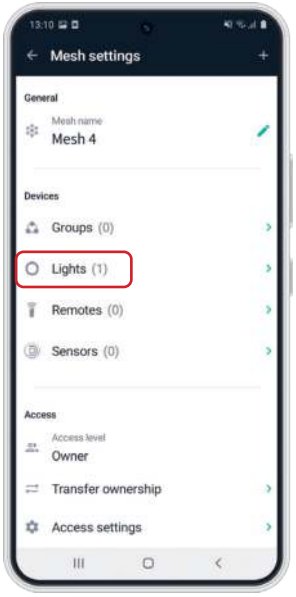


03.




04.

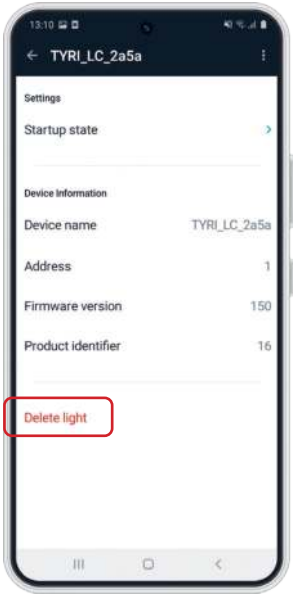

## 8. Réinitialisation d'usine

Si vous souhaitez supprimer un périphérique de la maille, nous vous recommandons de suivre les instructions incluses dans la section *« 7. Suppression de périphériques dans une maille » à la page 10.*

Si vous n'avez pas accès à un compte ou à une maille, vous pouvez réinitialiser les paramètres d'usine des périphériques (lampe, télécommande ou capteur) à l'aide des informations indiquées sur chacun d'eux (numéro d'identification).

*Remarque : avec cette réinitialisation d'usine, la maille continue de rechercher le périphérique. Pour résoudre ce problème, consultez les informations incluses dans la section « 9. Suppression non sécurisée » à la page 12.*


01. Appuyez sur pour ouvrir le menu latéral.

02. Appuyez sur **Support & Troubleshooting** (Assistance et résolution des problèmes).

03. Appuyez sur **Factory reset** (Réinitialisation d'usine).

04. Sélectionnez une option, p. ex. **Light** (Lumière), puis saisissez la clé située à l'arrière de la lampe dans le champ « ID number » (Numéro d'identification).

01. 02. 03. 04.

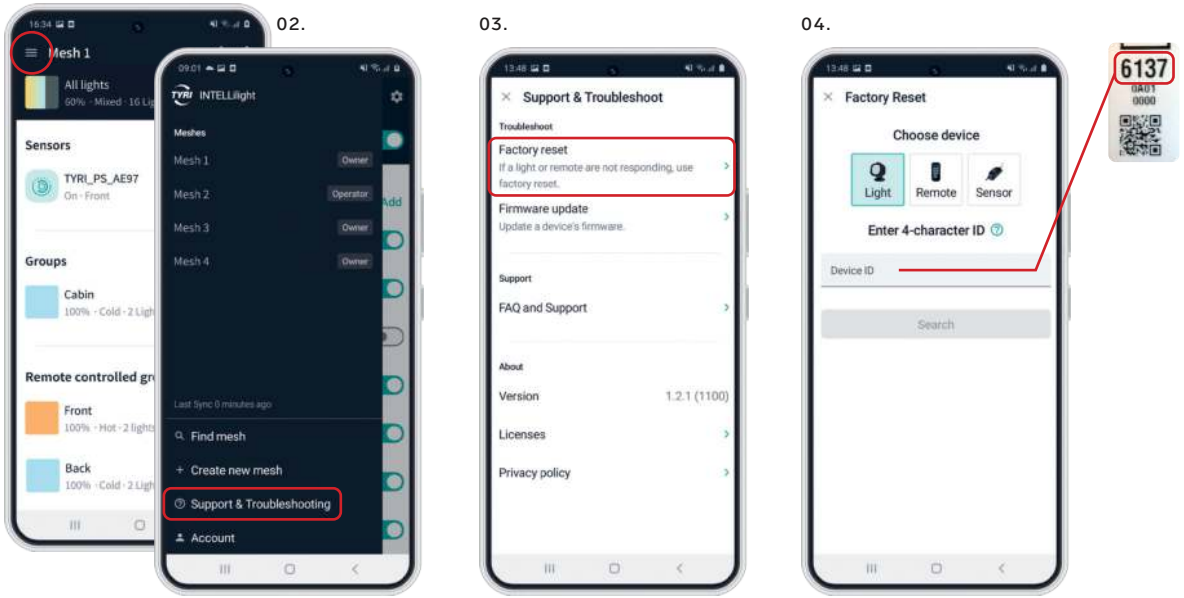


## 9. Suppression non sécurisée

Pour supprimer un périphérique (lampe, télécommande ou capteur) qui n'est plus visible dans la maille, suivez les instructions ci-dessous.


*Remarque : Cette option supprime un périphérique de la maille, mais le périphérique ne prend pas en compte cette déconnexion lui-même. Pour résoudre ce problème et déconnecter le périphérique de la maille, suivez les instructions incluses dans la section « 8. Réinitialisation d'usine » à la page 11.*

01. Appuyez sur ⚙
02. Appuyez sur une option, p. ex. **Lights** (Lumières).
03. Choisissez la lumière à supprimer.
04. Appuyez sur ⋯
05. Appuyez sur **Unsafe Delete** (Suppression non sécurisée).

01.

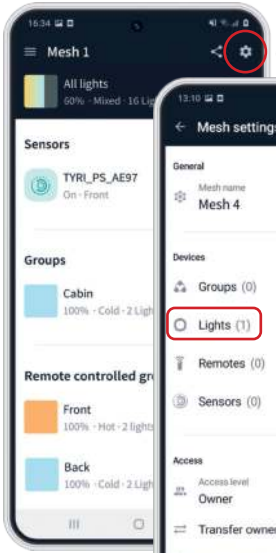



02.

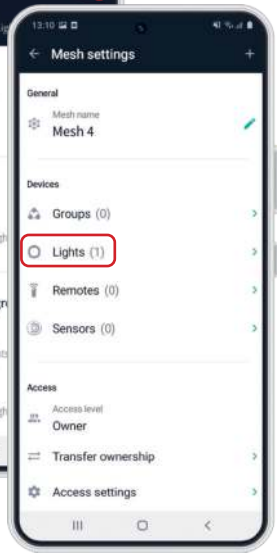



03.




04.

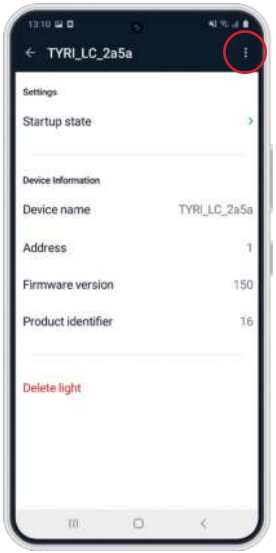


05.

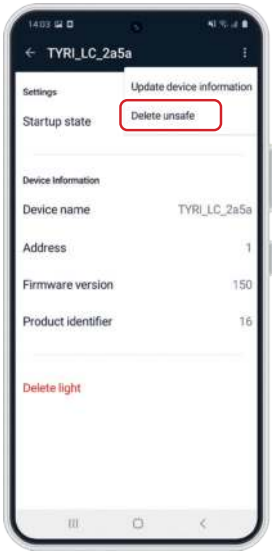


## 10. Assistance et résolution

L'application propose des services d'assistance et de résolution des problèmes.


01. Appuyez sur ☰
02. Sélectionnez « Support & Troubleshooting ».
03. Appuyez sur « FAQ and Support » (FAQ et assistance).
04. La page d'assistance s'ouvrira dans votre navigateur web.

Vous pouvez également accéder à cette page sur un ordinateur en saisissant *www.tyrilights.com/intellilight/support/* dans votre navigateur.

01.

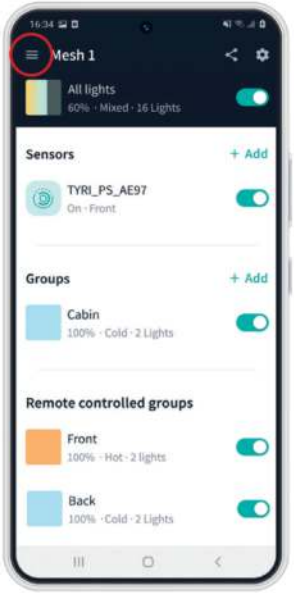


02.

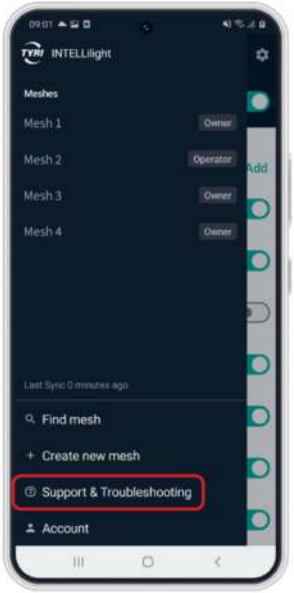


03.




04.



# 11. Déclaration de conformité



Par la présente, Tyri Sweden AB garantit que ce type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE.
Règlement sur les équipements radio 2017 UKCA

NOM DU PRODUIT : TIL ACT
TYPE : CIL-XXX

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'Union européenne est disponible à l'adresse suivante :

*https://www.tyrilights.com/doc/*



Par la présente, Tyri Sweden AB garantit que ce type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE.
Règlement sur les équipements radio 2017 UKCA

NOM DU PRODUIT : TIL sensoconnect
TYPE : 54-027 et 54-045

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'Union européenne est disponible à l'adresse suivante :

*https://www.tyrilights.com/doc/*



Par la présente, Tyri Sweden AB garantit que ce type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE.
Règlement sur les équipements radio 2017 UKCA

NOM DU PRODUIT : TIL REMOTE
TYPE : 54-041

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'Union européenne est disponible à l'adresse suivante :

*https://www.tyrilights.com/doc/*

INTELLIGENT LIGHTING SOLUTIONS

www.tyrilights.com




IUM202304-2-FR