TYRI

INTELLi light®

Hurtigveiledning

# BELYSNING SOM ÅPNER EN NY VERDEN

## Innholdsfortegnelse

Forord 3

1. Opprett konto 4

2. Legg til mesh-nettverk 5

3. Legg til enheter 6

4. Del mesh-nettverk 7

5. Legg til fjernkontroll 8

6. Fjernkontroll 9

7. Slett enheter fra mesh-nettverk 10

8. Fabrikktilbakestilling 11

9. Usikker sletting 12

10. Support og feilsøking 13

11. Samsvarserklæring 14

## Forord

For å kunne gjøre tillegg, endringer og oppdateringer i systemet må du ha en Internett-forbindelse. Når alt er installert, kan du bruke systemet uten Internett.

Du begynner med å opprette en konto i appen. Denne kontoen knyttes til e-postadressen du registrerer.

Det er tre forskjellige rettighetsnivåer i systemet: Eier/Administrator/Operatør. Eieren bestemmer rettighetene til administratoren og operatøren.


En konto kan inneholde et vilkårlig antall mesh-nettverk/systemer. Hvis du for eksempel eier flere maskiner, kan du legge dem til i én konto. Som eier kan du dele mesh-tilgang. Du kan også overføre eierskap til en annen bruker og dermed overføre alle rettigheter.



## 1. Opprett konto

01. Last ned appen fra App Store eller Google Play.
02. Trykk på Log in.
03. Trykk på Create account.
04. Fyll ut alle feltene, godta personvernpolicyen og trykk deretter på Create account.

01.

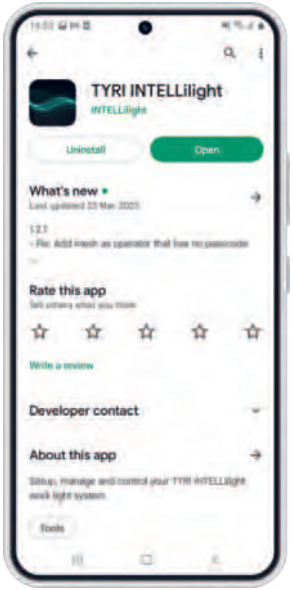




TYRI INTELLI*light*
App








02.




03.

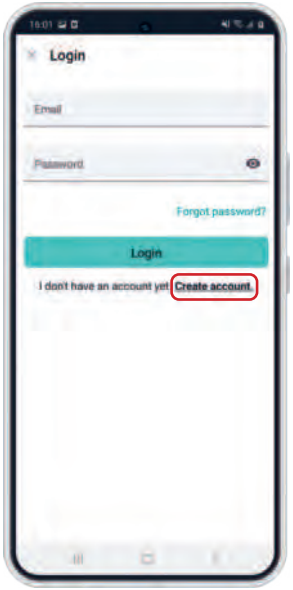


04.




## 2. Legg til mesh-nettverk

01. Trykk på Find mesh for å legge til et eksisterende mesh-nettverk. Du kan søke etter et mesh-nettverk hvis du er i nærheten av lampene og eieren har valgt at mesh-nettverket skal være mulig å finne. Listen din kan være kortere enn vist i eksempelet, avhengig av hvilket tilgangsnivå eieren har valgt å dele.


02. Trykk på Create new mesh hvis du ønsker å opprette et nytt mesh-nettverk.

03. Trykk på for å finne en liste over alle mesh-nettverkene dine.


01.

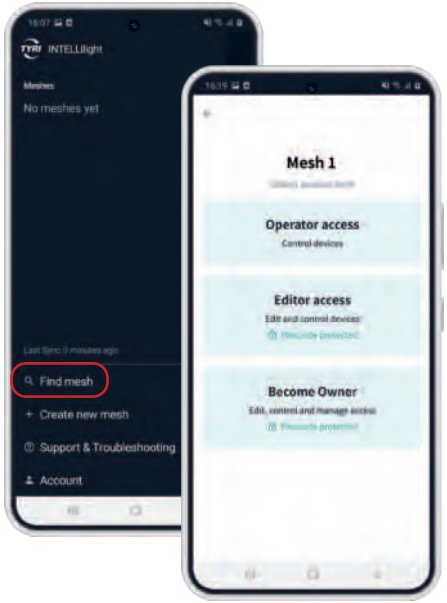


02.

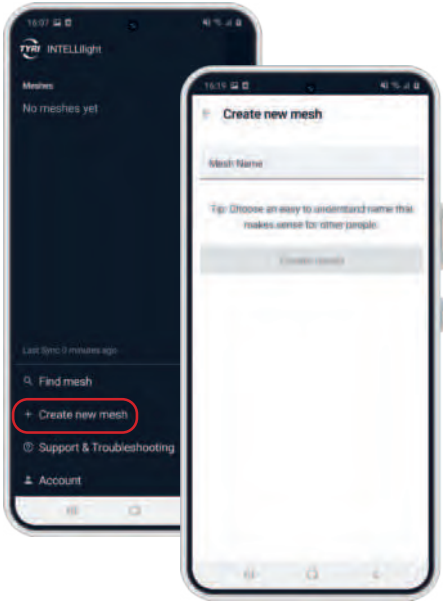


03.

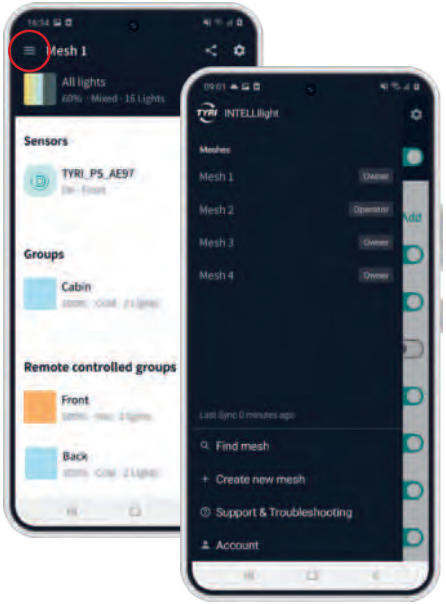


## 3. Legg til enheter

Forsikre deg om at enheten du legger til er startet og slått på, og at du befinner deg i nærheten.


Vi anbefaler at du legger til alle enhetene i mesh-nettverket FØR du oppretter grupper.

01. Trykk på
02. Trykk på
03. Velg hvilken enhet du ønsker å legge til.

01.

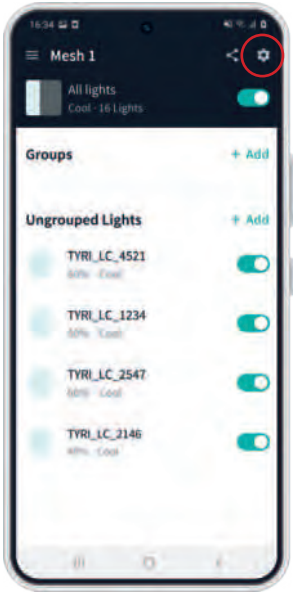


02.

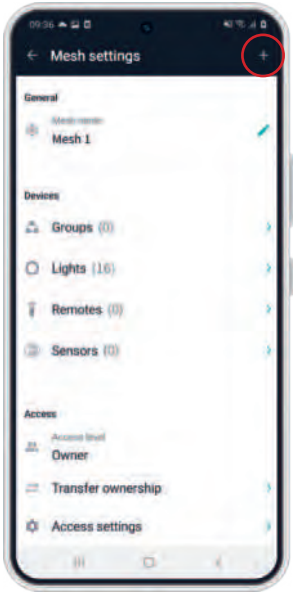


03.



## 4. Del mesh-nettverk


01. Som eier kan du dele tilgang til et mesh-nettverk. Du kan også overføre eierskap til en annen bruker og dermed overføre alle rettigheter. Velg hvilke rettigheter mottakeren skal få, og velg å opprette et passord for å dele tilgang.

02. Som mottaker skal du bekrefte og følge instruksjonene i appen.

01.




02.

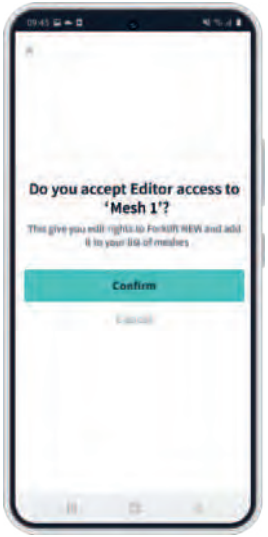

## 5. Legg til fjernkontroll

01. Når du installerer en fjernkontroll, blir det automatisk opprettet fire grupper på hovedmenyen. Disse gruppene tilsvarer de fire knappene på fjernkontrollen.


02. Trykk på Edit group eller på pennen i øverste høyre hjørne.

03. Trykk på for å identifisere en lampe, og trykk på for å legge til lampen i gruppen.


Merk! Hvis en gruppe du har opprettet i appen inneholder en lampe som du ønsker å få tilgang til med fjernkontrollen, må du fjerne lampen fra gruppen den er tilordnet til i appen før du kan legge den til i en gruppe som styres med fjernkontroll.

01.

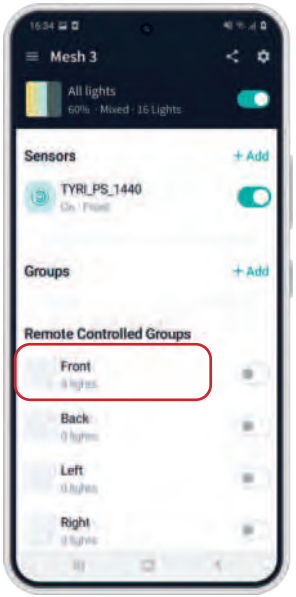



02.

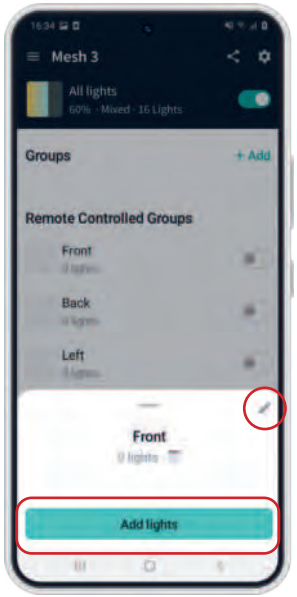


03.

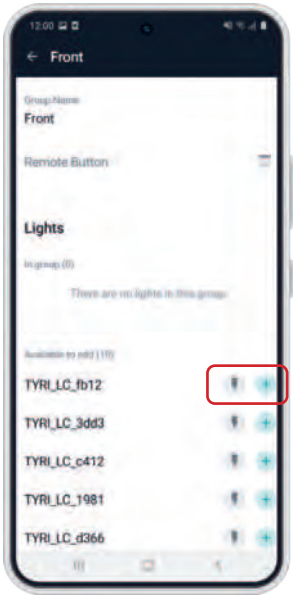

## 6. Fjernkontroll

01. Du kan endre lysstyrken og fargetemperaturen til individuelle grupper eller alle grupper med fjernkontrollen.

    Trykk (kort) på gruppen du ønsker å styre, og endre deretter verdier for lysstyrke og fargetemperatur med piltastene.

    Hvis du trykker på på/av-knappen (kort), velges alle grupper.

    Med et langt trykk slås gruppen/ gruppene av.

02. CR2032-batteri følger med.

01.




02.



## 7. Slett enheter fra mesh-nettverk


The devices are deleted one by one from the mesh. There are three different ways to remove a light from the system.

NOTE! This method is the preferred one.


01. Press ⚙
02. Select which device you wish to remove, in this case a light.
03. Choose which light you wish to delete.
04. Press Delete Light.

The light will reset to Factory mode. You can see that the light shines at full brightness.

01.

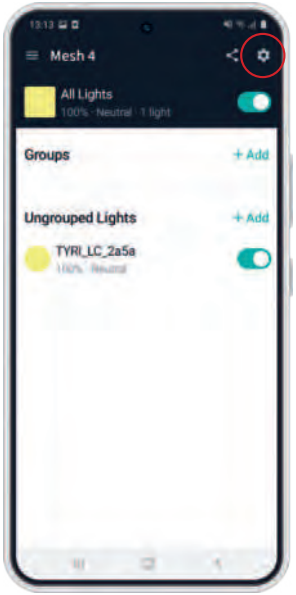



02.

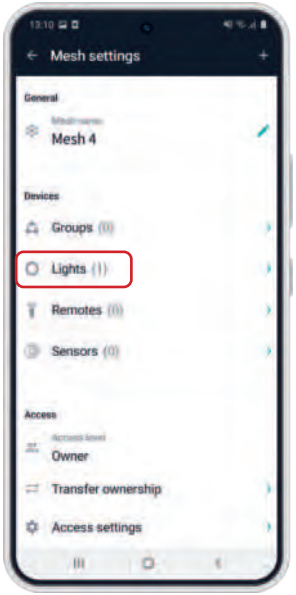


03.




04.

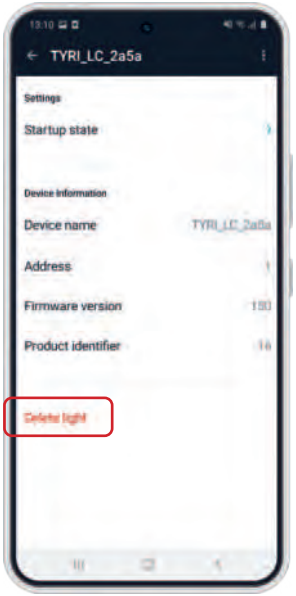

## 8. Fabrikktilbakestilling


Hvis du ønsker å slette en enhet fra mesh-nettverket, følger du instruksjonene i avsnitt *"7. Slett enheter fra mesh-nettverk" på siden 10.*

Hvis du ikke har tilgang til en konto eller et mesh-nettverk, kan du tilbakestille hver enhet (lampe/fjernkontroll/sensor) til fabrikkinnstillingene ved hjelp av informasjonen på enheten (ID-nummer).


*Merk: Hvis du utfører en fabrikktilbakestilling på denne måten, fortsetter mesh-nettverket å se etter enheten. Løs dette ved hjelp av informasjonen i avsnitt "9. Usikker sletting" på siden 12.*

01. Trykk på for å åpne sidemenyen.
02. Trykk på **Support & Troubleshooting.**
03. Trykk på **Factory Reset.**
04. Velg et alternativ, f.eks. **Light** og skriv inn ID-nummeret som står bak på lampen.


01.

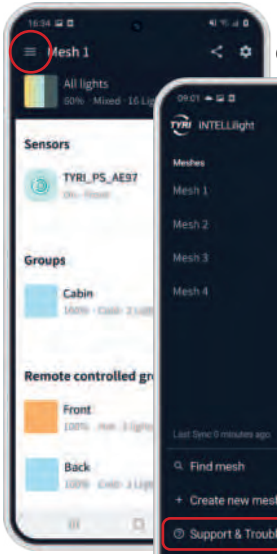


02.

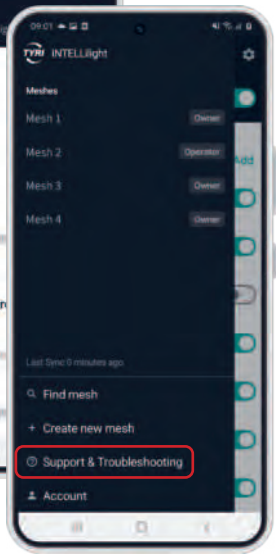


03.

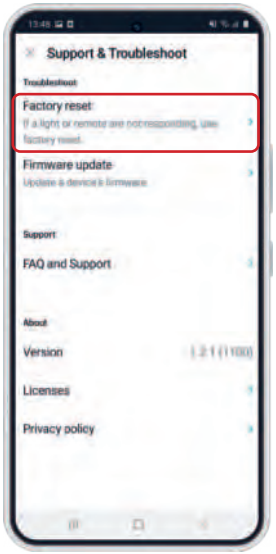


04.




## 9. Usikker sletting

Følg instruksjonene nedenfor for å slette en enhet (lampe/fjernkontroll/sensor) som ikke lenger er synlig i mesh-nettverket.


*Merk: Dette alternativet fjerner en enhet fra mesh-nettverket, men enheten registrerer ikke selv at den er koblet fra. For å løse dette problemet og koble enheten fra mesh-nettverket følger du instruksjonene under "8. Fabrikktilbakestilling" på siden 11.*

01. Trykk på ⚙
02. Trykk på et alternativ, f.eks. **Lights.**
03. Velg hvilken lampe du ønsker å slette.
04. Trykk på ⋯
05. Trykk på **Unsafe Delete**

01.

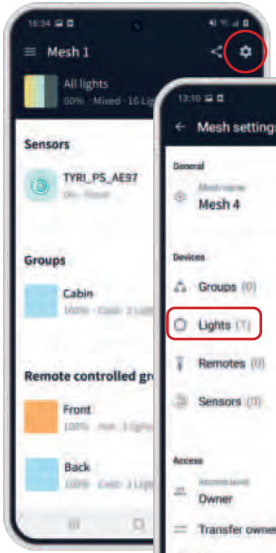



02.

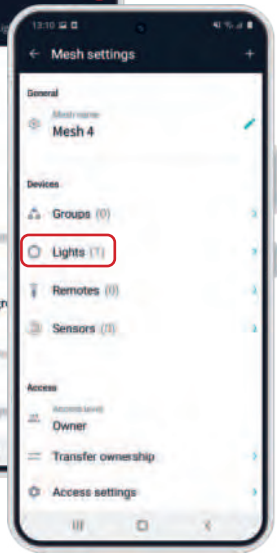



03.




04.

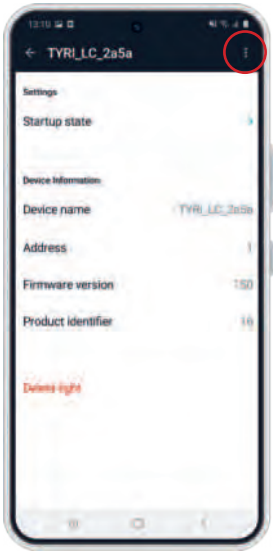


05.

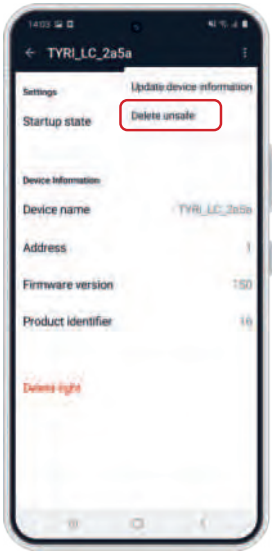


## 10. Support og feilsøking

Du finner support og feilsøking via appen.


01. Trykk på
02. Velg Support & Troubleshooting.
03. Trykk på FAQ and Support.
04. Supportsiden åpnes i nettleseren din.

Du kommer også til FAQ and Support-siden fra en datamaskin. Skriv inn *www.tyrilights.com/intellilight/support/* i nettleseren din.


01.

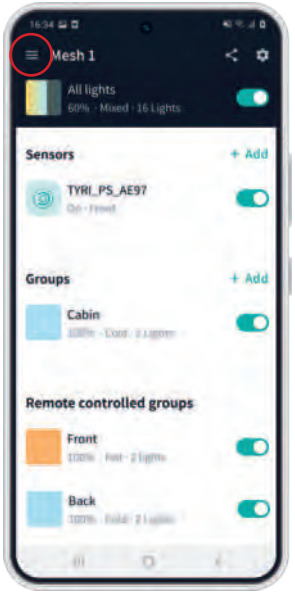


02.

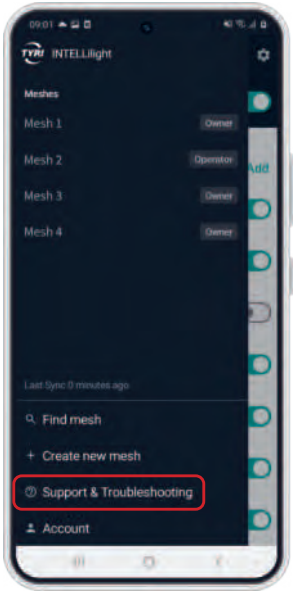


03.

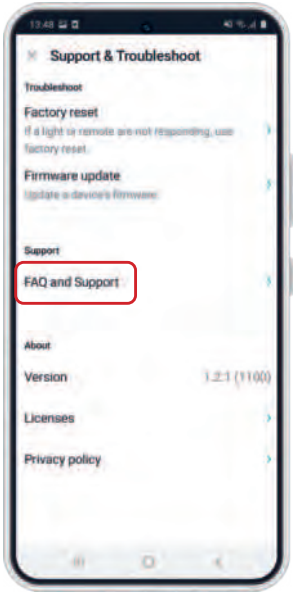


04.



# 11. Samsvarserklæring



Tyri Sweden AB garanterer hermed at denne type radioutstyr samsvarer med direktiv 2014/53/EU.
UKCA Radio Equipment Regulations 2017

NAVN PÅ PRODUKT: TIL ACT
SKRIV INN: CIL-XXX

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende nettadresse:

*https://www.tyrilights.com/doc/*



Tyri Sweden AB garanterer hermed at denne type radioutstyr samsvarer med direktiv 2014/53/EU.
UKCA Radio Equipment Regulations 2017

NAVN PÅ PRODUKT: TIL sensoconnect
SKRIV INN: 54-027 & 54-045

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende nettadresse:

*https://www.tyrilights.com/doc/*



Tyri Sweden AB garanterer hermed at denne type radioutstyr samsvarer med direktiv 2014/53/EU.
UKCA Radio Equipment Regulations 2017

NAVN PÅ PRODUKT: TIL REMOTE
SKRIV INN: 54-041

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på følgende nettadresse:

*https://www.tyrilights.com/doc/*

INTELLIGENT LIGHTING SOLUTIONS

www.tyrilights.com




IUM202304-2-NO