TYRI

INTELLi light®

Snabbstartsmanual

UPPLEV EN NY VÄRLD AV KLART LJUS

Innehållsförteckning

Förord 3

1. Skapa konto 4

2. Lägg till mesh-nätverk 5

3. Lägg till enheter 6

4. Dela mesh-nätverk 7

5. Lägg till fjärrkontroll 8

6. Fjärrkontroll 9

7. Ta bort enheter från mesh-nätverk 10

8. Fabriksåterställning 11

9. Osäker borttagning 12

10. Hjälp och felsökning 13

Förord

Du behöver vara ansluten till internet för att kunna göra tillägg, ändringar och uppdateringar. Så snart allt är installerat kan du använda systemet utan internetanslutning.

Starta med att skapa ett konto i appen. Kontot kopplas till den e-postadress du registrerar.

Det finns tre olika nivåer av rättigheter i systemet: Ägare/Administratör/Operatör. Ägaren bestämmer vilka rättigheter administratören och operatören har.


Ett konto kan bestå av hur många mesh-nät/system som helst. Äger du flera maskiner kan du lägga till dem till ett konto. Som ägare kan du dela mesh-åtkomst. Du kan även överföra ägarskap till en annan användare och på så sätt överföra alla rättigheter.



1. Skapa konto

01. Ladda ned appen från App Store eller Google Play.
02. Tryck Log in.
03. Tryck Create account.
04. Fyll i alla rutor, acceptera sekretesspolicyn och tryck sedan på Create account.

01.

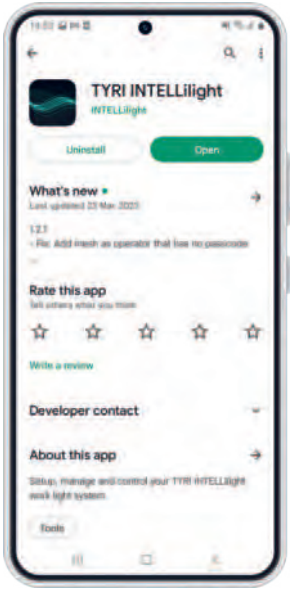


TYRI INTELLI*light* App

App Store Google Play

02.



03.

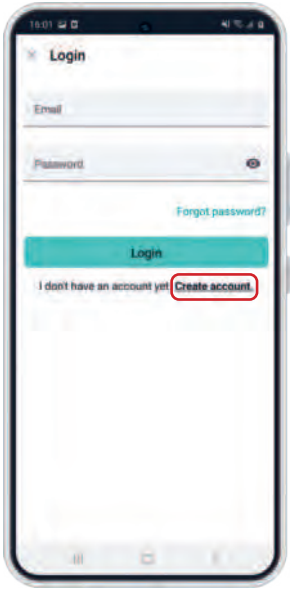

04.




2. Lägg till mesh-nätverk

01. Tryck **Find mesh** för att lägga till ett befintligt mesh-nätverk. Du kan söka efter ett mesh-nätverk om du är nära ljusen och ägaren har valt att mesh-nätverket ska kunna hittas. Beroende på vilken åtkomstnivå ägaren har beslutat sig för att dela, kan din lista vara kortare än i exemplet.


02. Tryck **Create new mesh** om du vill skapa ett nytt mesh-nätverk.

03. Tryck för att hitta en lista över alla dina mesh-nätverk.


01.

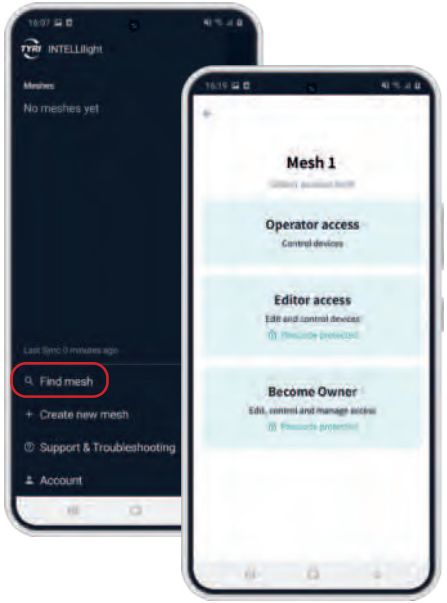

02.

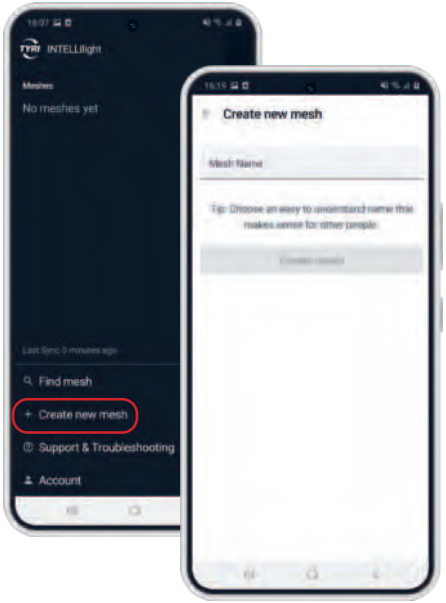

03.

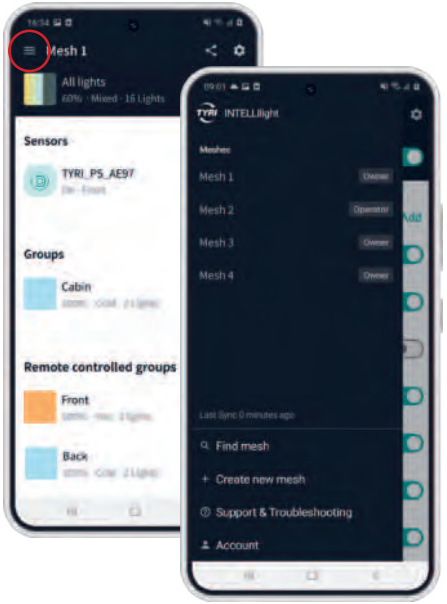


3. Lägg till enheter

Se till att enheten som du lägger till är ansluten och påslagen och att du befinner dig i närheten.


Vi rekommenderar att du lägger till alla enheterna till ditt mesh-nätverk INNAN du skapar grupper.

01. Tryck ⚙
02. Tryck +
03. Välj vilken enhet du vill lägga till.

01.

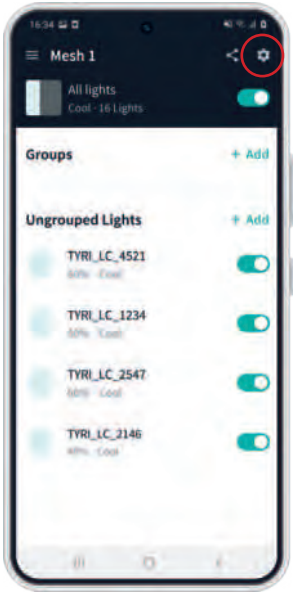

02.

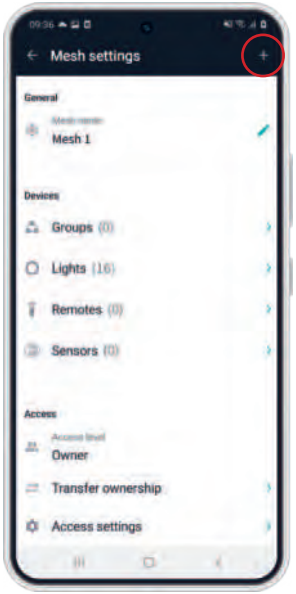

03.



4. Dela mesh-nätverk


01. Som ägare kan du dela åtkomst till ett mesh-nätverk. Du kan även överföra ägarskap till en annan användare och på så sätt överföra alla rättigheter. Välj vilka rättigheter mottagaren ska få, välj sedan att skapa ett lösenord för att dela åtkomst.

02. Som mottagare ska du bekräfta och följa instruktionerna i appen.

01.



02.

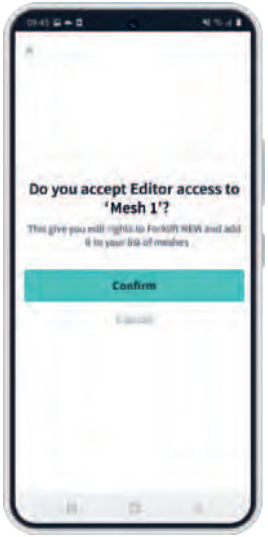

5. Lägg till fjärrkontroll

01. När du installerar en fjärrkontroll skapas automatiskt fyra grupper i huvudmenyn. De här grupperna motsvarar de fyra knappar som finns på fjärrkontrollen.


02. Tryck Edit group eller pennan i övre högra hörnet.

03. Tryck för att identifiera ett ljus och tryck för att lägga till ljuset i gruppen.


Obs! Om du har skapat en grupp i appen och anslutit ett ljus som du vill ha tillgång till med fjärrkontrollen måste du först ta bort ljuset från den apptilldelade gruppen innan du kan lägga till det till en fjärrkontrollerad grupp.

01.




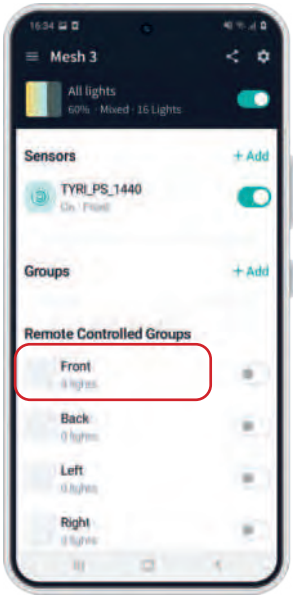

02.

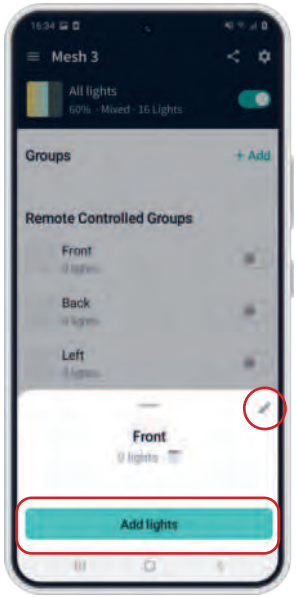

03.

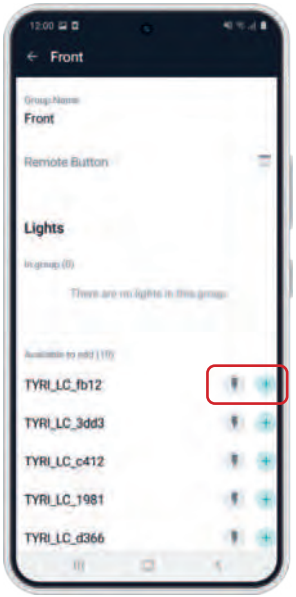

6. Fjärrkontroll

01. Du kan ändra ljusstyrkan och färgtemperaturen på individuella grupper eller alla grupper på fjärrkontrollen.

    Tryck (kort) på gruppen som du vill styra och byt värden för ljusstyrka och färgtemperatur med hjälp av pilknapparna.

    Om du trycker på knappen på/av (kort), väljs alla grupper.

    Om du trycker länge, stängs gruppen eller grupperna av.

02. Drivs med CR2032-batteri som medföljer.

01.



02.



7. Ta bort enheter från mesh-nätverk


Enheterna tas bort en efter en från mesh-nätverket. Det finns tre olika sätt att ta bort ett ljus från systemet.

OBS! Det här är den metod som föredras.


01. Tryck ⚙
02. Välj vilken enhet du vill ta bort, i det här fallet ett ljus.
03. Välj vilken lampa du vill ta bort.
04. Tryck Delete Light.

Ljuset återställs till fabriksinställningarna. Du kan se att ljuset lyser med full ljusstyrka.

01.

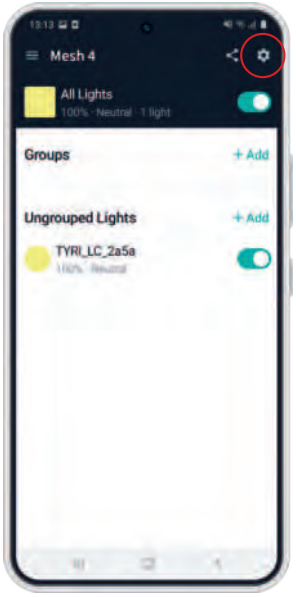


02.

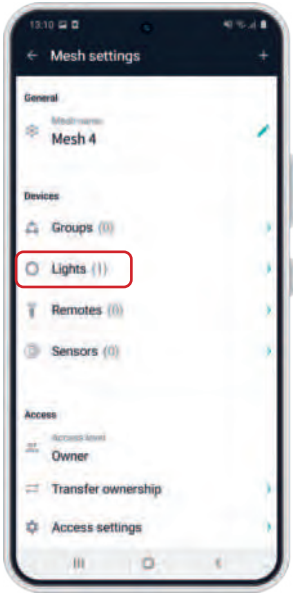

03.



04.

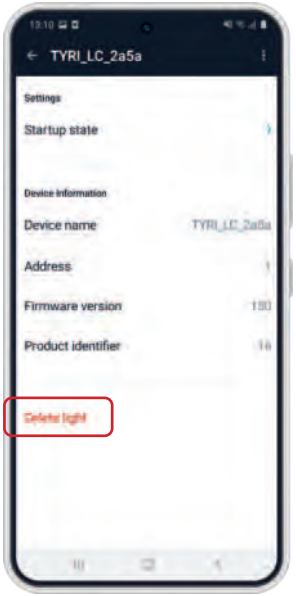

8. Fabriksåterställning

Om du vill ta bort en enhet från mesh-nätverket rekommenderar vi att du följer instruktionerna i avsnitt *”7. Ta bort enheter från mesh-nätverk” på sidan 10*.


Om du saknar åtkomst till ett konto eller mesh-nätverk, kan du återställa varje enhet (lampa/fjärrkontroll/sensor) till fabriksinställningarna med hjälp av informationen på enheten (ID-nummer).

Obs! Om du gör fabriksåterställning på det här sättet kommer mesh-nätverket att fortsätta leta efter enheten. Lös problemet genom att följa anvisningarna i avsnitt ”9. Osäker borttagning” på sidan 12.


Tryck för att öppna sidomenyn.

01. Tryck **Support & Troubleshooting** (hjälp och felsökning).
02. Tryck **Factory reset (fabriksåterställa).**
03. Välj ett alternativ, t.ex. **Light** (ljus) och knappa in ID-numret från ljusets
04. baksida.


01.

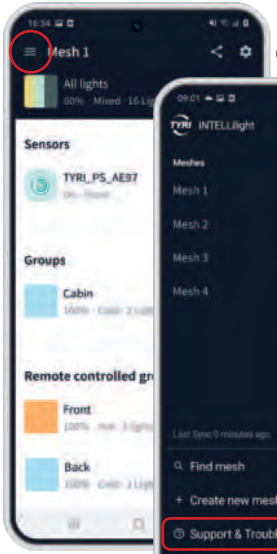

02.

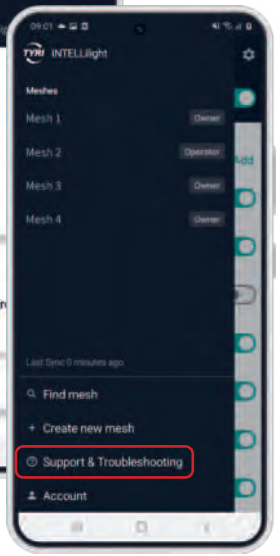

03.

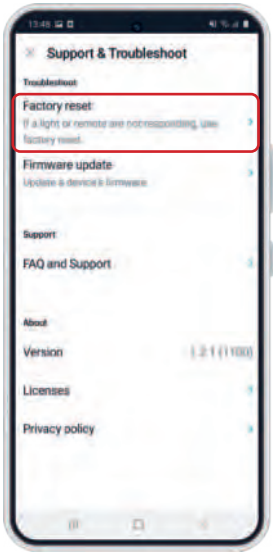

04.




9. Osäker borttagning

Ta bort en enhet (lampa/fjärrkontroll/sensor) som inte längre visas i mesh-nätverket genom att följa instruktionerna nedanför.


Obs! Det här alternativet tar bort en enhet från mesh-nätverket men enheten registrerar inte att den har kopplats från. Lös problemet och koppla från enheten från mesh-nätverket genom att följa instruktionerna i avsnitt "8. Fabriksåterställning" på sidan 11.

01. Tryck ⚙
02. Tryck på ett alternativ, t.ex. **Lights.**
03. Välj vilken lampa du vill ta bort.
04. Tryck ⋯
05. Tryck **Unsafe Delete** (osäker borttagning).

01.

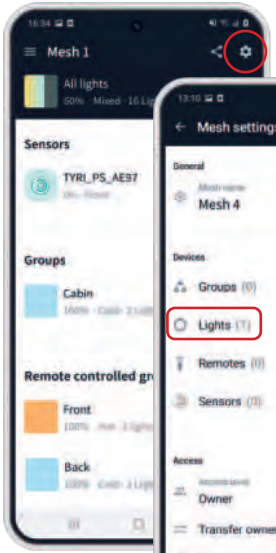


02.

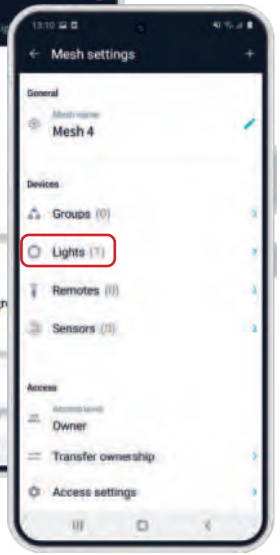


03.



04.

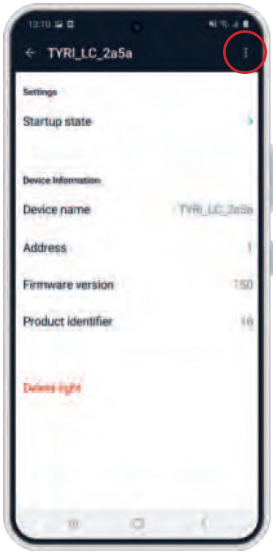

05.

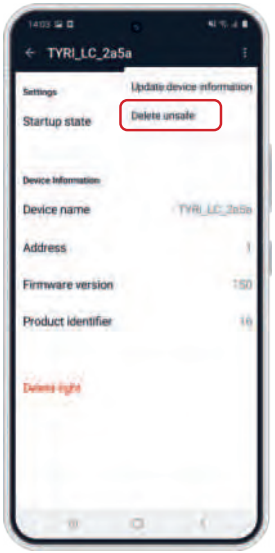


10. Hjälp och felsökning

Du hittar hjälp och felsökning via appen.


01. Tryck
02. Välj Support & Troubleshooting.
03. Välj vanliga frågor och hjälp.
04. Hjälp-sidan öppnas i din webbläsare.

Du kan även komma åt vanliga frågor och hjälp via en dator. Skriv in *www.tyrilights.com/intellilight/support/* i din webbläsare.


01.

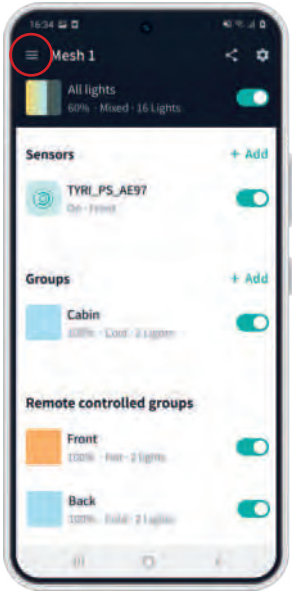

02.

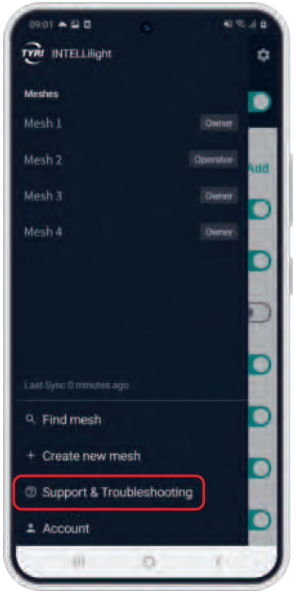

03.

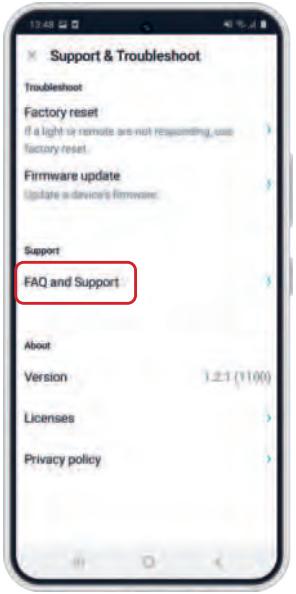

04.



11. Förklaring om överensstämmelse



Tyri Sweden AB uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.
UKCA Radio Equipment Regulations 2017

PRODUKTENS NAMN: TIL ACT
SKRIV IN: CIL-XXX

Hela EU-försäkran om överensstämmelse hittar du här:

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden AB uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.
UKCA Radio Equipment Regulations 2017

PRODUKTENS NAMN: TIL sensoconnect
SKRIV IN: 54-027 och 54-045

Hela EU-försäkran om överensstämmelse hittar du här:

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden AB uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.
UKCA Radio Equipment Regulations 2017

PRODUKTENS NAMN: SKRIV IN: 54-041

Hela EU-försäkran om överensstämmelse hittar du här:

https://www.tyrilights.com/doc/

INTELLIGENT LIGHTING SOLUTIONS

www.tyrilights.com



IUM202304-2-SE