TYRI

INTELLi light®

Schnellstarthandbuch

GENIESSEN SIE EINE NEUE WELT DES LICHTS

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 3

1. Konto erstellen 4

2. Mesh-Netzwerk hinzufügen 5

3. Geräte hinzufügen 6

4. Mesh-Netzwerk freigeben 7

5. Fernsteuerung hinzufügen 8

6. Fernsteuerung 9

7. Geräte aus Mesh-Netzwerk 10

8. Reset auf Werkseinstellungen 11

9. Unsicheres Löschen 12

10. Support & Fehlerbehebung 13

11. Konformitätserklärung 14

Einleitung

Sie benötigen eine Internetverbindung, um Erweiterungen, Änderungen und Updates am System vornehmen zu können. Nach abgeschlossener Installation können Sie das System auch ohne Internetverbindung nutzen.

Zuerst erstellen Sie in der App ein Konto. Dieses Konto wird mit der von Ihnen registrierten E-Mail-Adresse verknüpft.

Das System umfasst drei verschiedene Berechtigungsebenen: Owner / Editor / Operator. Der Owner (Eigentümer) legt die Rechte für Editor (Bearbeiter) und Operator (Bediener) fest.


Ein Konto kann eine beliebige Anzahl von Mesh-Netzwerken/Systemen umfassen. Wenn Sie also mehrere Maschinen besitzen, können Sie alle zu einem Konto hinzufügen. Als Owner können Sie den Zugang zum Mesh-Netzwerk teilen. Sie können das Eigentum auch an einen anderen Nutzer abtreten und diesem damit alle Berechtigungen übertragen.



1. Konto erstellen

01. Laden Sie die App im App Store oder über Google Play herunter.
02. Drücken Sie Log in (Anmelden).
03. Drücken Sie Create account. (Konto erstellen).
04. Füllen Sie alle Felder aus, akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung und drücken Sie dann Create account.

01.

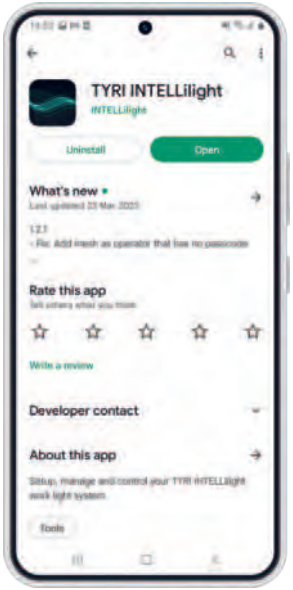



TYRI INTELLI*light* App






02.



03.

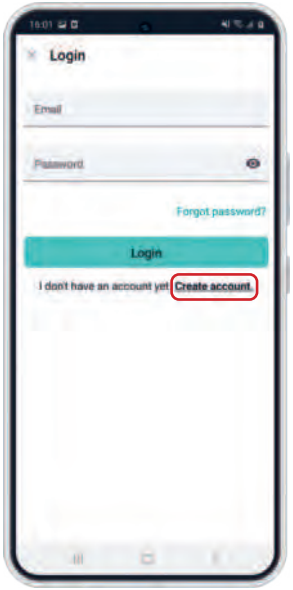

04.




2. Mesh-Netzwerk hinzufügen

01. Drücken Sie Find mesh, um ein bestehendes Mesh-Netzwerk hinzuzufügen. Sie können nach einem Mesh-Netzwerk suchen, wenn Sie sich in der Nähe der Scheinwerfer befinden und der Owner die Einstellung gewählt hat, dass das Mesh-Netzwerk gefunden werden kann. Eventuell ist Ihre Liste kürzer als das gezeigte Beispiel. Dies hängt vom Zugangslevel ab, das vom Owner festgelegt wurde.


02. Drücken Sie Create new mesh, wenn Sie ein neues Mesh-Netzwerk erstellen möchten.

03. Drücken Sie , um eine Liste aller Mesh-Netzwerke anzuzeigen.


01.

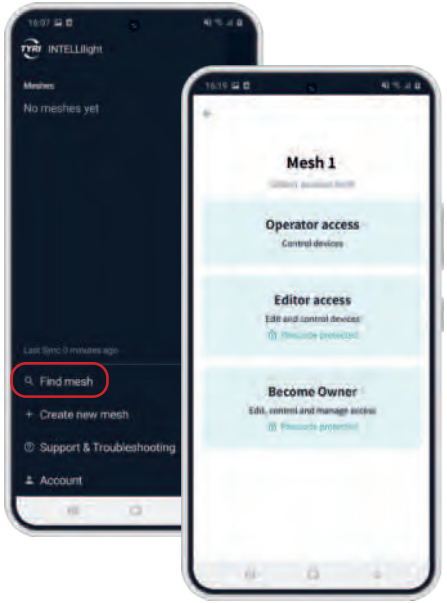

02.

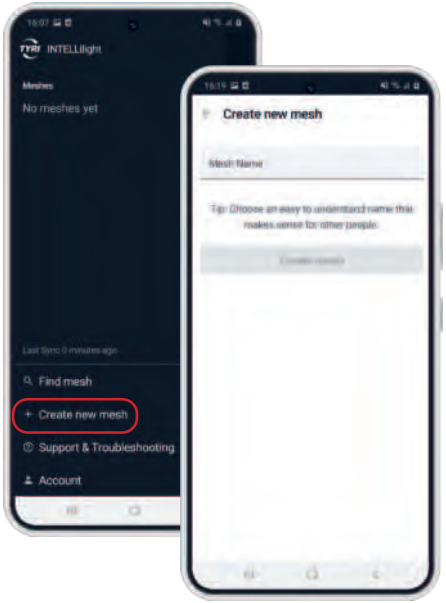

03.

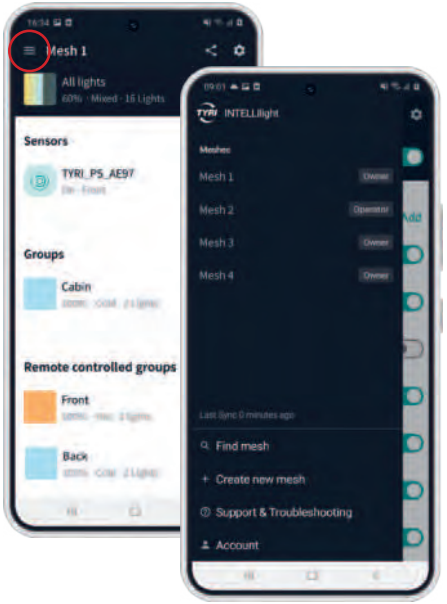


3. Geräte hinzufügen

Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Sie hinzufügen möchten, an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist, und dass Sie sich in unmittelbarer Nähe befinden.


01. Drücken Sie ⚙
02. Drücken Sie ⊕
03. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie hinzufügen möchten.

Wir empfehlen, alle Ihre Geräte zu Ihrem Mesh-Netzwerk hinzuzufügen, BEVOR Sie Gruppen erstellen.

01.

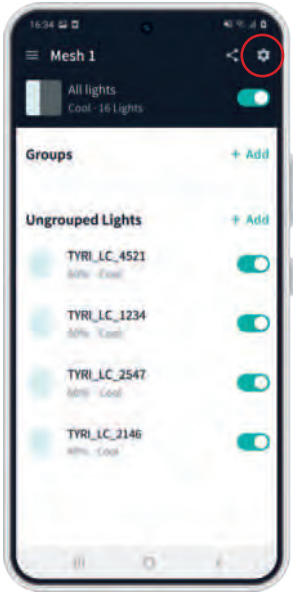

02.

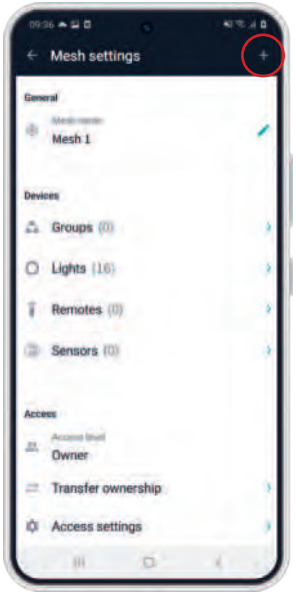

03.



4. Mesh-Netzwerk freigeben


01. Als Owner können Sie den Zugang zu einem Mesh-Netzwerk teilen. Sie können das Eigentum auch an einen anderen Nutzer abtreten und diesem damit alle Berechtigungen übertragen. Wählen Sie die Berechtigungen aus, die Sie an eine andere Person übertragen möchten, und teilen Sie anschließend den Zugriff, indem Sie create a password wählen.

02. Als Empfänger bestätigen Sie dies und folgen den Anweisungen in der App.

01.



02.

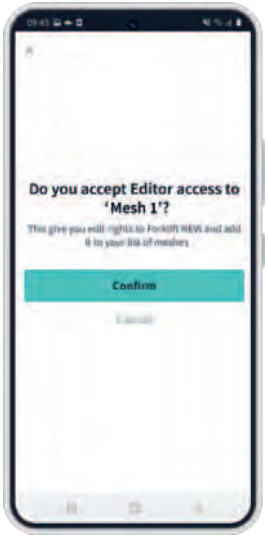

5. Fernsteuerung hinzufügen


01. Bei der Installation einer Fernsteuerung werden automatisch vier Gruppen im Hauptmenü erstellt. Diese Gruppen entsprechen den vier Tasten an der Fernsteuerung.

02. Drücken Sie Edit group oder das Bleistift-Symbol in der rechten oberen Ecke.


03. Drücken Sie , um einen Scheinwerfer zu identifizieren, drücken Sie , um den Scheinwerfer einer Gruppe zuzuordnen.

Hinweis! Wenn Sie in der App eine Gruppe erstellt haben, zu der ein Scheinwerfer gehört, auf den Sie über die Fernsteuerung zugreifen möchten – dann müssen Sie diesen Scheinwerfer aus der über die App zugewiesenen Gruppe entfernen. Anschließend können Sie ihn einer Gruppe zuordnen, die über die Fernsteuerung gesteuert wird.


01.

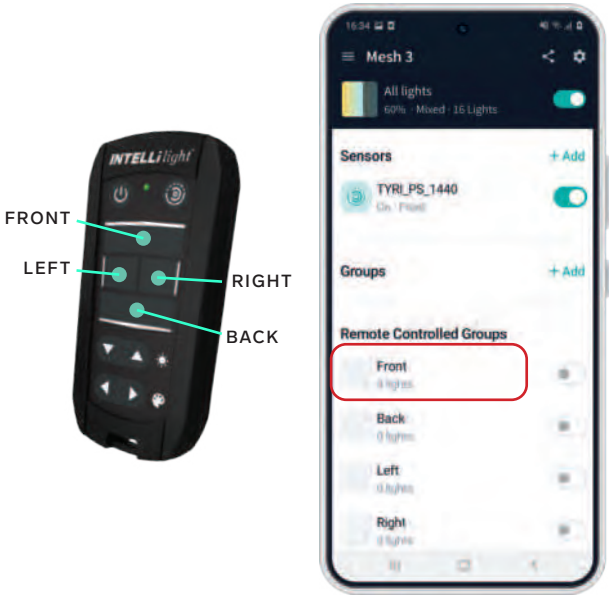

02.

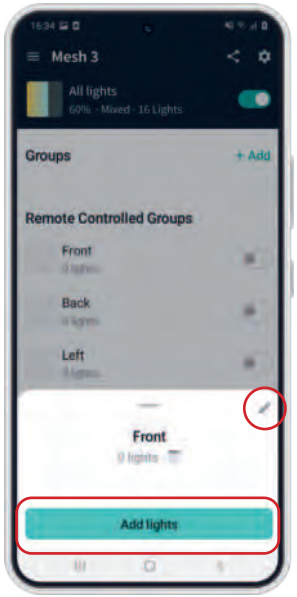

03.

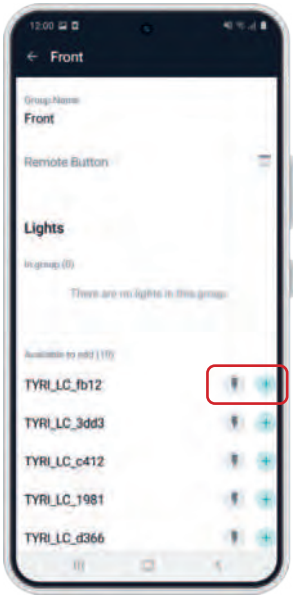

6. Fernsteuerung

01. Sie können über die Fernsteuerung die Helligkeit und Farbtemperatur einzelner Gruppen oder auch aller Gruppen zusammen ändern.

    Drücken Sie (kurz) auf die Gruppe, die Sie steuern möchten, und ändern Sie anschließend mithilfe der Pfeiltasten die Werte für Helligkeit und Farbtemperatur.

    Wenn Sie die Taste on/off drücken (kurzes Drücken), werden alle Gruppen ausgewählt.

    Langes Drücken schaltet die Gruppe(n) aus.

02. CR2032-Batterie mit enthalten.

01.



02.



7. Geräte aus Mesh-Netzwerk


Die Geräte werden nacheinander aus dem Mesh-Netzwerk entfernt. Es gibt drei Arten, einen Scheinwerfer aus dem System zu löschen.

HINWEIS! Diese Methode ist zu bevorzugen.


01. Drücken Sie
02. Wählen Sie das Gerät, das Sie entfernen möchten, in diesem Fall ein Scheinwerfer.
03. Wählen Sie aus, welchen Scheinwerfer Sie entfernen möchten.
04. Drücken Sie Delete Light (Scheinwerfer löschen).

    Der Scheinwerfer wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sie sehen, dass der Scheinwerfer mit maximaler Helligkeit leuchtet.

01.

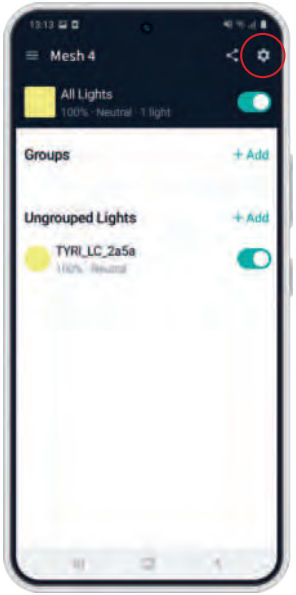


02.

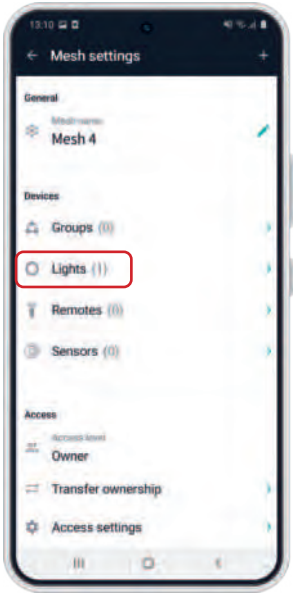

03.



04.

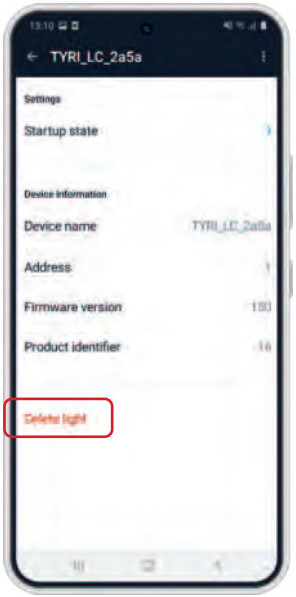

8. Reset auf Werkseinstellungen


Wenn Sie ein Gerät aus dem Mesh-Netzwerk entfernen möchten, empfehlen wir, die Anweisungen in Abschnitt *"7. Geräte aus Mesh-Netzwerk" on page 10.*

Wenn Sie keinen Zugriff auf ein Konto/Mesh-Netzwerk haben, können Sie jedes Gerät (Scheinwerfer/Fernbedienung/Sensor) mithilfe der Informationen am Gerät (ID-Nummer) auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.


Hinweis: Wenn Sie den Reset auf Werkseinstellungen auf diese Weise durchführen, wird das Mesh-Netzwerk das Gerät weiterhin suchen. Verwenden Sie die Informationen in Abschnitt "9. Unsicheres Löschen 12" on page 3.

01. Drücken Sie ☰ zum Öffnen des Seitenmenüs.
02. Drücken Sie **Support & Troubleshooting.**
03. Drücken Sie **Factory reset.**
04. Wählen Sie eine Option aus, z. B. **Light** und geben Sie die ID-Nummer auf der Rückseite des Scheinwerfers ein.


01.

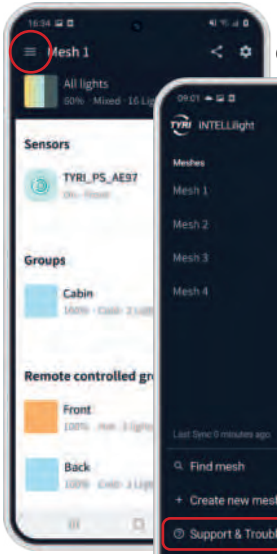

02.

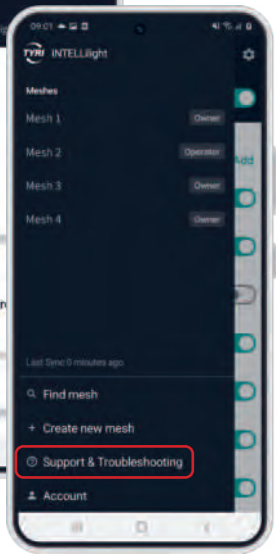

03.

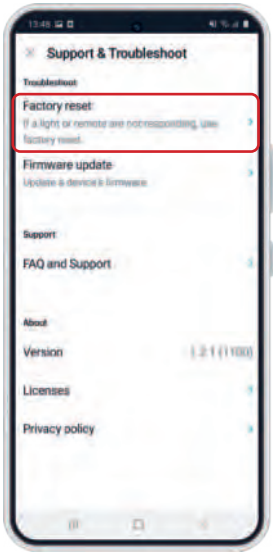

04.




9. Unsicheres Löschen

Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um ein Gerät (Scheinwerfer/ Fernsteuerung/Sensor) zu löschen, das nicht mehr im Mesh-Netzwerk sichtbar ist.

Hinweis: Mit dieser Methode kann ein Gerät aus dem Mesh-Netzwerk entfernt werden, aber das Gerät selbst erfasst dabei nicht, dass die Verbindung getrennt wurde. Um das Problem zu beheben und das Gerät vom Mesh-Netzwerk zu trennen, befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt “8. Reset auf Werkseinstellungen” on page 11.

01. Drücken Sie ⚙
02. Drücken Sie auf eine Option, z. B. **Lights.**
03. Wählen Sie aus, welchen Scheinwerfer Sie entfernen möchten.
04. Drücken Sie ⋯
05. Drücken Sie **Unsafe Delete**

01.

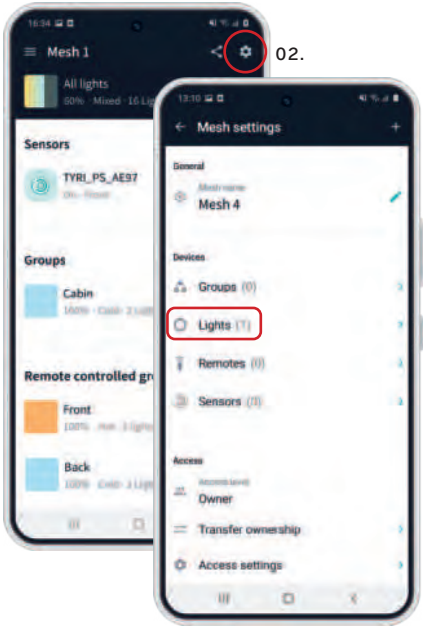


02.


03.



04.

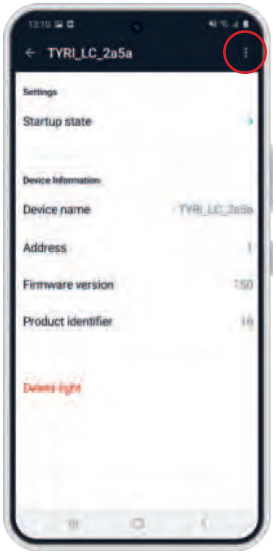

05.

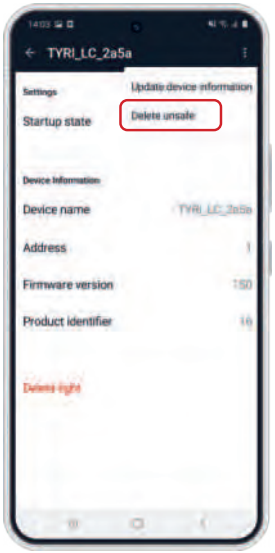


10. Support & Fehlerbehebung

Support und Fehlerbehebung sind über die App verfügbar.


01. Drücken Sie ☰
02. Wählen Sie dann Support & Troubleshooting.
03. Drücken Sie FAQ and Support.
04. Die Support-Seite wird in Ihrem Browser geöffnet.

    Sie können die Seite „FAQ and Support“ auch an einem Computer aufrufen. Geben Sie dazu *www.tyrilights.com/intellilight/support/* in die Adresszeile Ihres Browsers ein.


01.

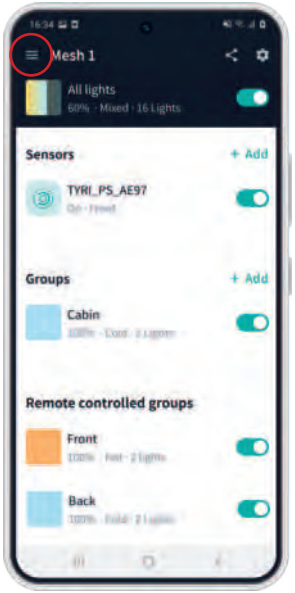

02.

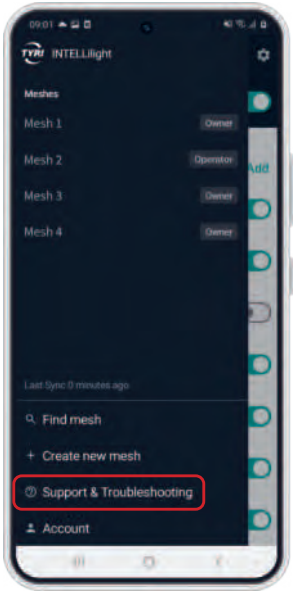

03.

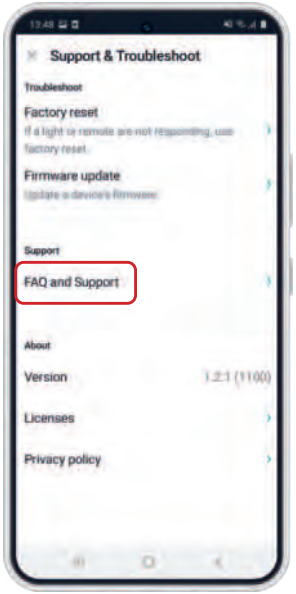

04.



11. Konformitätserklärung



Tyri Sweden AB garantiert hiermit, dass diese Art von Funkanlage den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
UKCA Verordnung über Funkanlagen 2017

PRODUKTBEZEICHNUNG: TIL ACT
TYP: CIL-XXX

Den vollständigen Text der -Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Webadresse:

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden AB garantiert hiermit, dass diese Art von Funkanlage den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
UKCA Verordnung über Funkanlagen 2017

PRODUKTBEZEICHNUNG: TIL sensoconnect
TYP: 54-027 & 54-045

Den vollständigen Text der -Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Webadresse:

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden AB garantiert hiermit, dass diese Art von Funkanlage den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
UKCA Verordnung über Funkanlagen 2017

PRODUKTBEZEICHNUNG: TIL REMOTE
TYP: 54-041

Den vollständigen Text der -Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Webadresse:

https://www.tyrilights.com/doc/

INTELLIGENT LIGHTING SOLUTIONS

www.tyrilights.com



IUM202304-3-DE