TYRI

INTELLi light®

クイックスタートマニュアル

明るい光あふれる新しい世界へようこそ

目次

1. アカウントの作成 4

2. メッシュを追加する 5

3. デバイスを追加する 6

4. メッシュを共有する 7

5. リモートコントローラーを追加する 8

6. リモートコントローラー 9

7. メッシュからデバイスを削除する 10

8. Factory Reset（工場出荷時設定に戻す） 11

9. 安全ではない削除方法 12

10. サポート&トラブルシューティング 13

11. 適合宣言 14

序文

システムの追加、変更、更新を行うには、インターネット接続が必要です。インストールが完了すれば、インターネットに接続しなくてもシステムを利用できます。

まず、アプリでアカウントを作成します。このアカウントは、登録したEメールアドレスにリンクされます。

システムには3つの権利レベル、オーナー／エディター／オペレーターがあります。オーナーは、エディターとオペレーターの権利を決定します。


1つのアカウントには、任意の数のメッシュ／システムを含めることができます。そのため、複数のマシンを所有している場合、それらを1つのアカウントに追加できます。オーナーとして、メッシュのアクセス権を共有できます。また、所有権を他のユーザーに譲渡することで、すべての権利を譲渡できます。



1. アカウントの作成

01. App StoreまたはGoogle Playからアプリをダウンロードします。
02. Log in（ログイン）を押します。
03. Create account（アカウントの作成）を押します。
04. すべての項目を入力し、プライバシーポリシーに同意した上で、Create account（アカウントの作成）を押してください。

01.

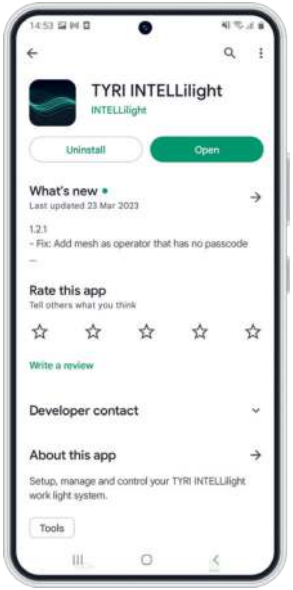


TYRI INTELLI*light*
App

App Store　Google Play


02.



03.

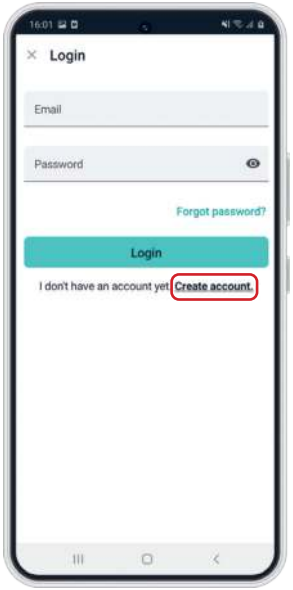

04.

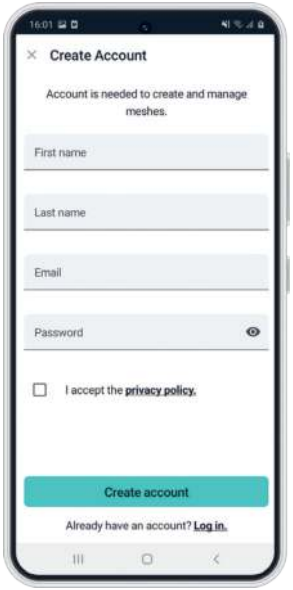


2. メッシュを追加する

01. Find mesh（メッシュを探す）を押して、既存のメッシュを追加します。光源の近くにいて、オーナーがメッシュを発見できるように設定してある場合、メッシュを検索できます。オーナーが共有することを決めたアクセスレベルによっては、リストが表示される例よりも短くなることがあります。


新しいメッシュを設定したい場合は、Create new mesh（新しいメッシュを作成）を押してください。

02. ☰ を押すと、すべてのメッシュのリストが表示されます。


01.

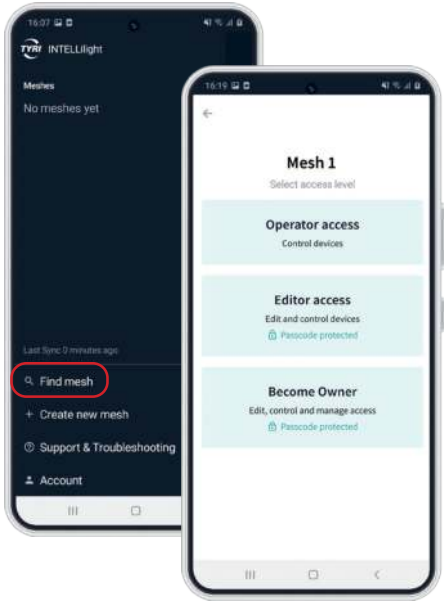

02.

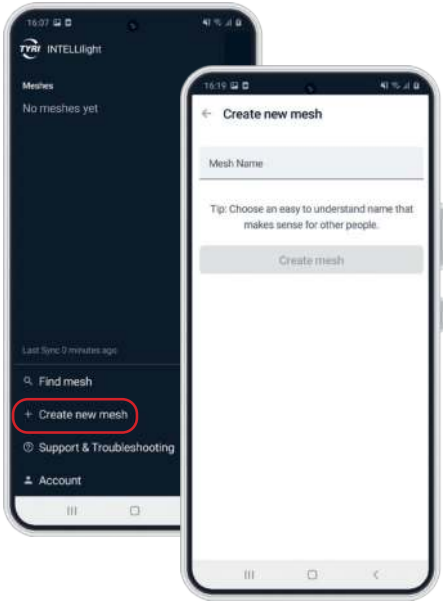

03.

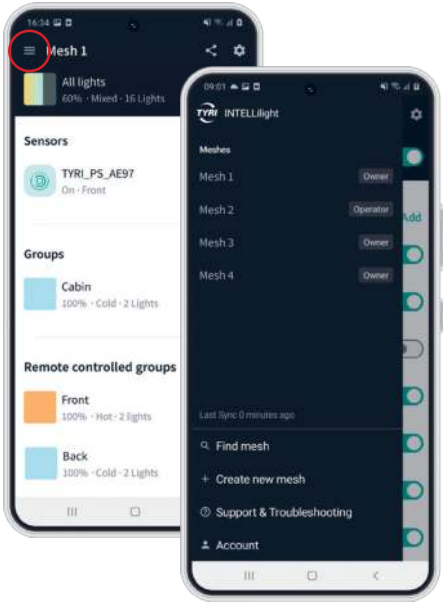


3. デバイスを追加する

追加するデバイスの電源が入り、スイッチがオンになっていることを確認し、近くにいることを確認します。


グループを作成する**前に**、メッシュにすべてのデバイスを追加することを**お勧めします**。

01. ⚙を押します。
02. ＋を押します。
03. 追加するデバイスを選択します。

01.

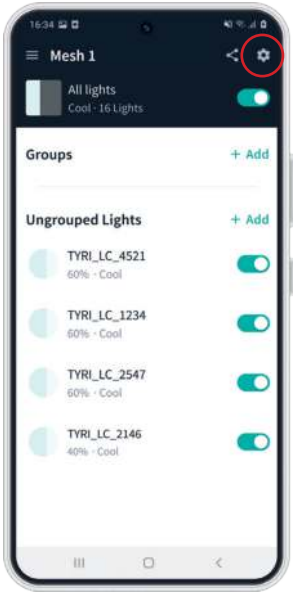

02.

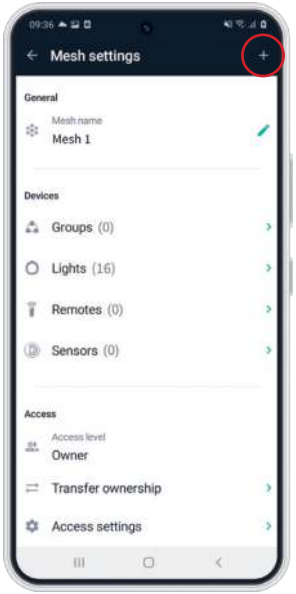

03.




4. メッシュを共有する


01. オーナーとして、メッシュへのアクセスを共有できます。また、所有権を他のユーザーに譲渡することで、すべての権利を譲渡できます。受信者に付与する権利を選択し、create a password to share access（アクセス権を共有するためのパスワードを作成する）を選択します。

02. 受信者として、確認し、アプリの指示に従います。

01.

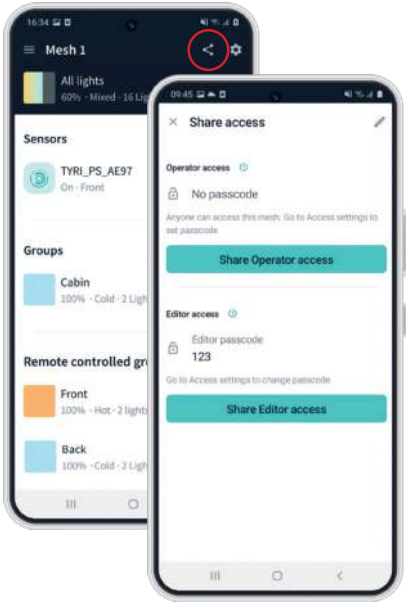

02.

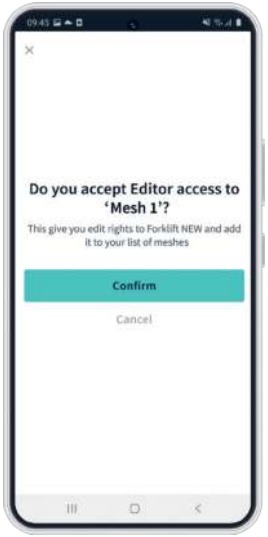

5. リモートコントローラーを追加する

01. リモコンを取り付けると、メインメニューに4つのグループが自動的に作成されます。これらのグループは、リモートコントローラーの4つのボタンに対応しています。


右上のEdit group（グループの編集）またはpencil（ペンシル）を押します。

02. を押してライトを特定し、 を押して光源をグループに追加します。


03. 注意！アプリでグループを作成し、その中にリモートコントローラーでアクセスしたい照明が含まれている場合、リモートコントロールのグループに追加する前に、アプリで割り当てられたグループから照明を解除する必要があります。

01.




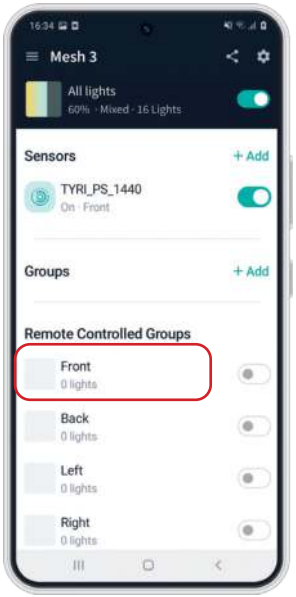

02.

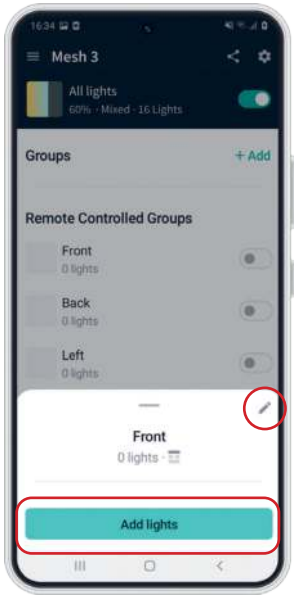

03.

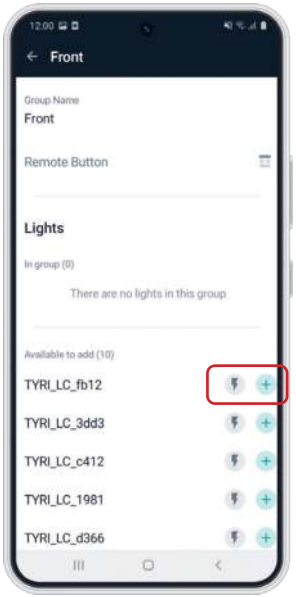

6. リモートコントローラー

01. リモートコントローラーで、個々のグループまたはすべてのグループの光度と色温度を変更できます。

    コントロールしたいグループを押し（短押し）、矢印キーで光度と色温度の値を変更します。

    オン／オフボタンを押すと（短押し）、すべてのグループが選択されます。

    長押しすると、グループをオフにします。

02. CR2032電池付属。

01.



02.



7. メッシュからデバイスを削除する


デバイスはメッシュから1つずつ削除されます。システムから光源を削除する方法は、3種類あります。

注意！この方法が推奨されています。


01. ⚙を押します
02. 削除したいデバイス（この場合は光源）を選択します。
03. 削除したい光源を選択します。
04. **Delete Light（光源の削除）を押します。**

光源は工場出荷時のモードにリセットされます。光源が最高光度で光っていることが確認できます。

01.

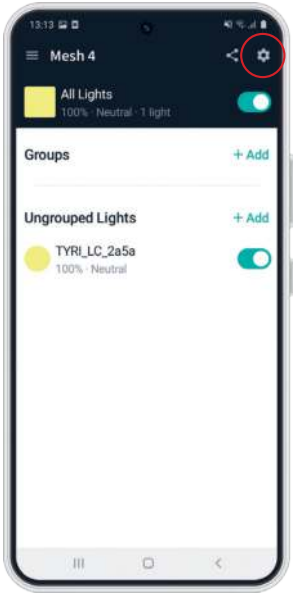


02.

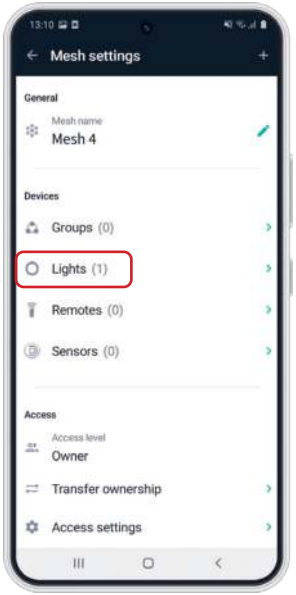

03.



04.

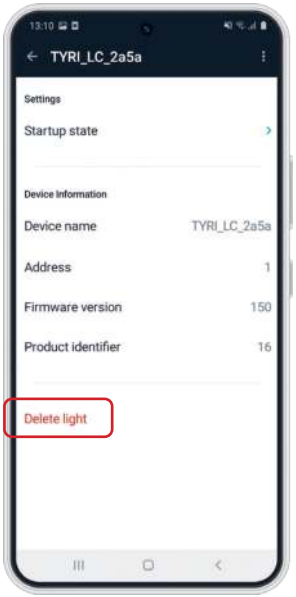

8. Factory Reset（工場出荷時設定に戻す）

メッシュからデバイスを削除する場合は、"7. メッシュからデバイスを削除する" ページ参照、10.のセクションの指示に従うことをお勧めします。


アカウント／メッシュにアクセスできない場合、デバイスの情報（ID番号）を使って、各デバイス（ランプ／リモコン／センサー）を工場出荷状態にリセットできます。

注意：この方法で「工場出荷時設定に戻す」を実行すると、メッシュはまだデバイスを探します。これを解決するには、セクション"9. 安全でないデバイスを削除　（12ページ）" ページ参照、12の情報を参照してくださ


01. い。
02. ☰を押してサイドメニューを開きます。
03. **サポート&トラブルシューティングを押します。**
04. **工場出荷時設定に戻す を押します。**

オプションとして、例えば**Light（光源）**を選択し、光源の背面にある ID 番号を入力します。


01.

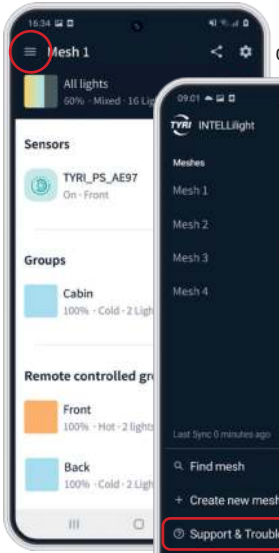


02.

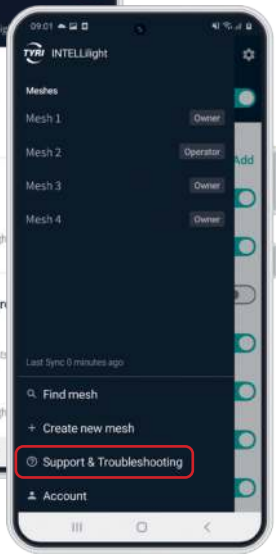

03.

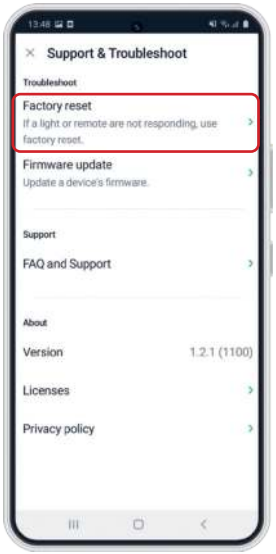

04.

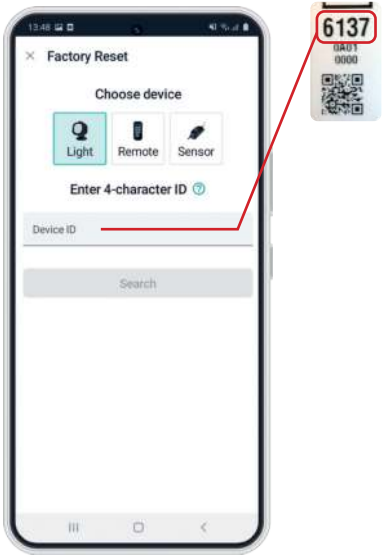


9. 安全でないデバイスを削除（12ページ）

メッシュに表示されなくなったデバイス（ランプ／リモートコントローラー／センサー）を削除する場合は、以下の手順で行います。

注意：このオプションは、メッシュからデバイスを削除しますが、デバイス自体は接続の解除を認識しません。 この問題を解決し、メッシュからデバイスを切断するには、"8. Factory Reset（工場出荷時設定に戻す）" ページ参照、11の指示に従ってください。

01. ⚙を押します
02. オプションとして、例えばLights（光源）を押します。
03. 削除したい光源を選択します。
04. ⋯を押します。
05. Unsafe Delete（安全ではない削除）を押します。

01.

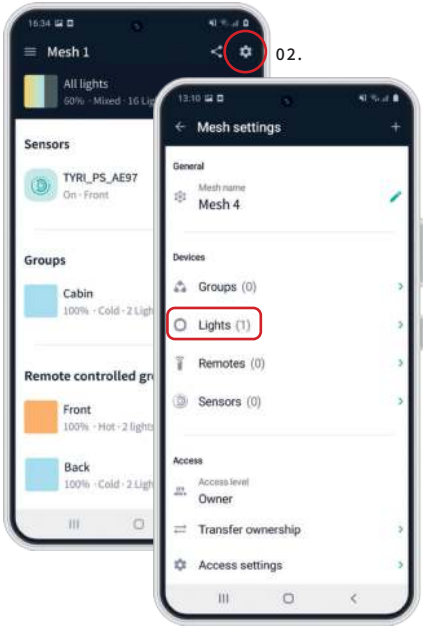


02.


03.



04.

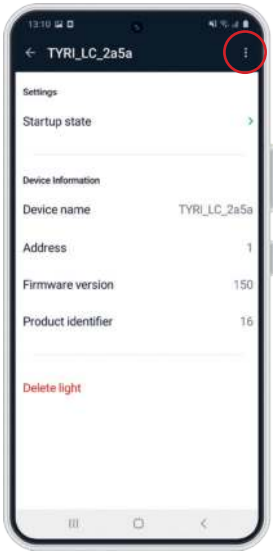

05.

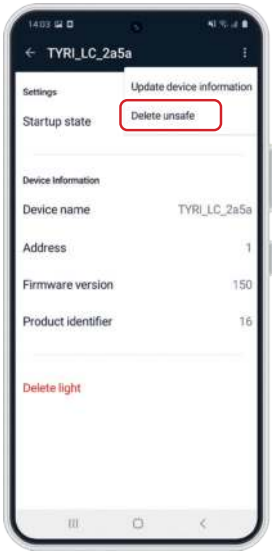


10. サポート&トラブルシューティング

アプリからサポートやトラブルシューティングを確認できます。


01. を押します。
02. サポート&トラブルシューティングを選択します。
03. FAQ and Support（よくある質問とサポート）を押します。
04. Webブラウザーでサポートページが表示されます。

パソコンでもFAQとサポートのページにアクセスできます。ウェブブラウザに www.tyrilights.com/intellilight/support/と入力してください。


01.

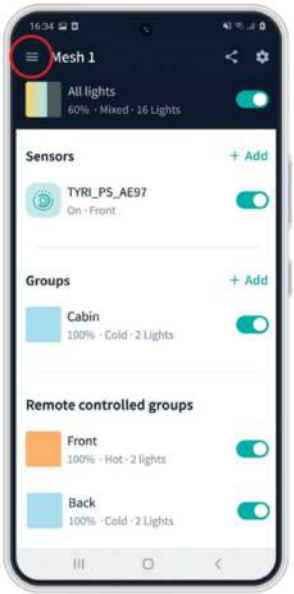

02.

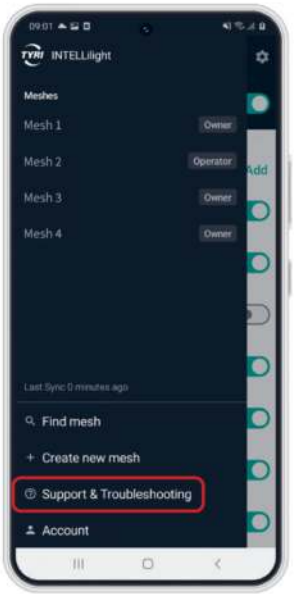

03.

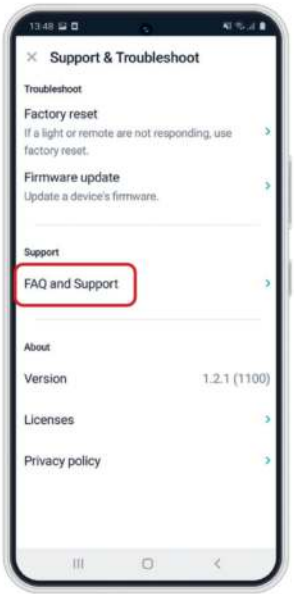

04.



11. 適合宣言



Tyri Sweden ABは、この種の無線機器が、指令2014/53/EUに適合していることを保証します。
UKCA 無線機器規則 2017

商品名：TIL ACT
タイプ:CIL-XXX

EU適合宣言の全文は、以下のウェブアドレスでご覧いただけます：

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden ABは、この種の無線機器が、指令2014/53/EUに適合していることを保証します。
UKCA 無線機器規則 2017

商品名：TIL sensoconnect
タイプ：54-027 & 54-045

EU適合宣言の全文は、以下のウェブアドレスでご覧いただけます：

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden ABは、この種の無線機器が、指令2014/53/EUに適合していることを保証します。
UKCA 無線機器規則 2017

商品名：TIL REMOTE
タイプ：54-041

EU適合宣言の全文は、以下のウェブアドレスでご覧いただけます：

https://www.tyrilights.com/doc/

INTELLIGENT LIGHTING SOLUTIONS

www.tyrilights.com

TYRI

IUM202305-2-JP