TYRI

INTELLi light®

Manual de início rápido

# APROVEITE UM NOVO MUNDO COM LUZ INTENSA

## Conteúdo

Prefácio 3

1. Criar uma conta 4

2. Adicionar uma rede 5

3. Adicionar dispositivos 6

4. Compartilhar rede 7

5. Adicionar controle remoto 8

6. Controle remoto 9

7. Excluir dispositivos da rede 10

8. Redefinição de fábrica 11

9. Exclusão insegura 12

10. Suporte e solução de problemas 13

11. Declaração de conformidade 14

## Prefácio

É necessário ter uma conexão com a Internet para fazer adições, alterações e atualizações no sistema. Depois que tudo for instalado, você pode usar o sistema sem uma conexão com a Internet.

Você deve iniciar criando uma conta no aplicativo. Essa conta será vinculada ao endereço de e-mail registrado.

Há três níveis diferentes de direitos no sistema: Owner (Proprietário)/Editor (Editor) /Operator (Operador). O Owner (Proprietário) determina os direitos para o Editor (Editor) e o Operator (Operador).


Uma conta pode conter qualquer número de redes/sistemas. Então, se você tiver várias máquinas, poderá adicioná-las a uma conta. Como proprietário, você pode compartilhar acesso à rede. Você também pode transferir a propriedade para outro usuário e, assim, transferir todos os direitos.



## 1. Criar uma conta

01. Faça download do aplicativo na App Store ou no Google Play.
02. Pressione Log in (Fazer login).
03. Pressione Create account (Criar conta).
04. Marque todas as caixas, aceite a política de privacidade e pressione Create account (Criar conta).

01.

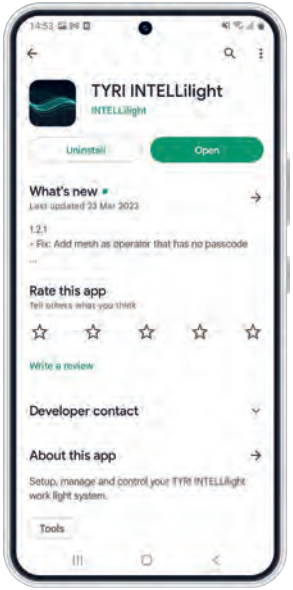


TYRI INTELLI*light* App


App Store

Google Play


02.




03.

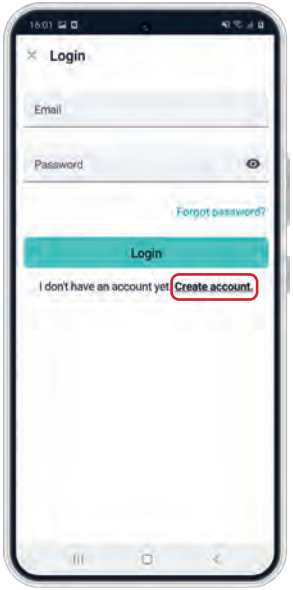


04.

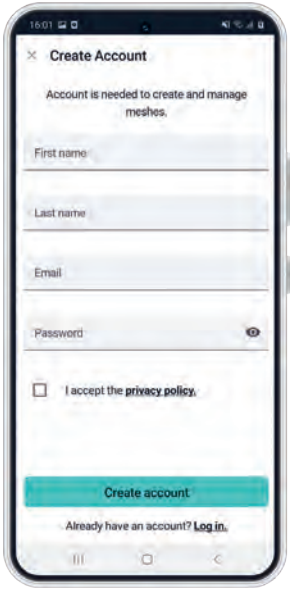


## 2. Adicionar uma rede

01. Pressione Find mesh (Encontrar rede) para adicionar uma rede existente. Você poderá pesquisar por uma rede se estiver perto dos faróis, e se o proprietário tiver escolhido que a rede poderia ser descoberta. Dependendo do nível de acesso que o proprietário decidiu compartilhar, sua lista pode ser mais curta do que o exemplo mostrado.


02. Pressione Create new mesh (Criar nova rede) se desejar configurar uma nova rede.

03. Pressione  para encontrar uma lista de todas as suas redes.


01.

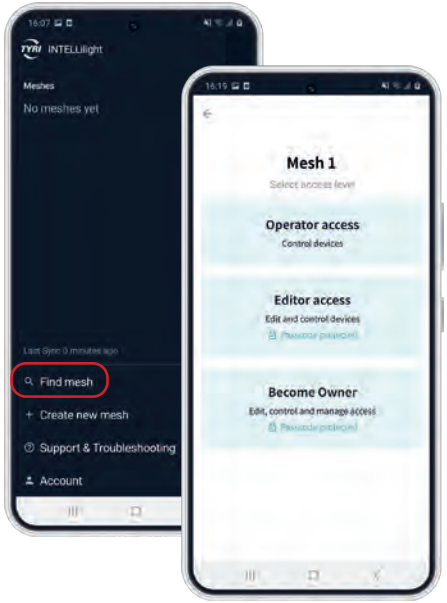


02.

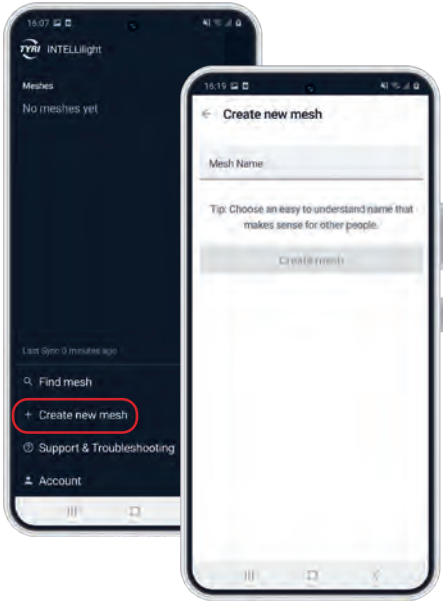


03.

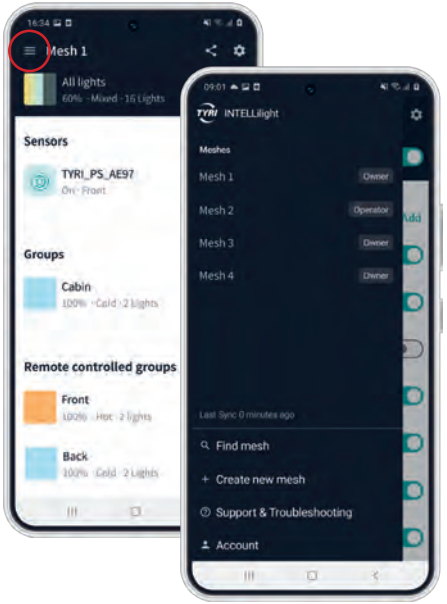


## 3. Adicionar dispositivos

Certifique-se de que o dispositivo sendo adicionado esteja ligado e que você esteja próximo dele.


Recomendamos adicionar todos os dispositivos a sua rede ANTES de criar grupos.

01. Pressione ⚙
02. Pressione ⊕
03. Selecione qual dispositivo deseja adicionar.

01.

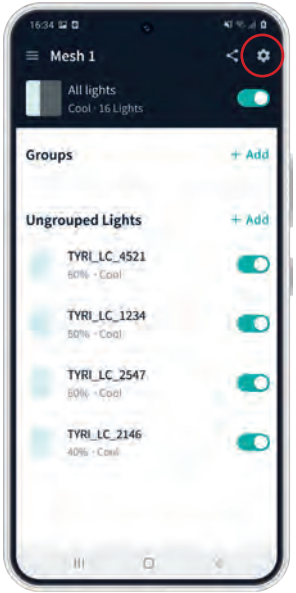


02.

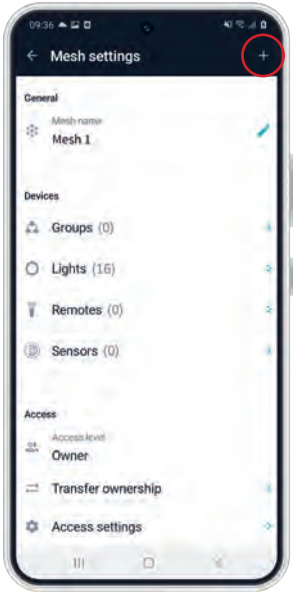


03.




## 4. Compartilhar rede


01. Como proprietário, você pode compartilhar acesso a uma rede. Você também pode transferir a propriedade para outro usuário e, assim, transferir todos os direitos. Escolha quais direitos devem ser concedidos ao receptor e, depois, escolha criar uma senha para compartilhar acesso.

02. Como receptor, confirme e siga as instruções no aplicativo.

01.

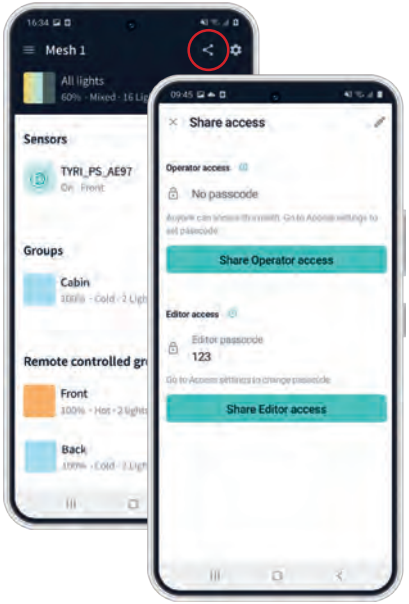


02.

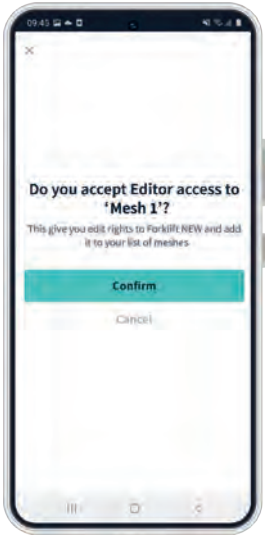

## 5. Adicionar controle remoto


01. Ao instalar um controle remoto, quatro grupos são criados automaticamente no menu principal. Esses grupos correspondem a quatro botões do controlador remoto.

02. Pressione Edit group (Editar grupo) ou no lápis no canto superior direito.


03. Pressione para identificar uma farol e pressione para adicionar o farol ao grupo.

**Observação:** Caso tenha criado um grupo no aplicativo em que há um farol a qual você deseja acessar com o controle remoto, será preciso separar o farol do grupo atribuído pelo aplicativo antes de adicioná-lo a um grupo controlado remotamente.


01.

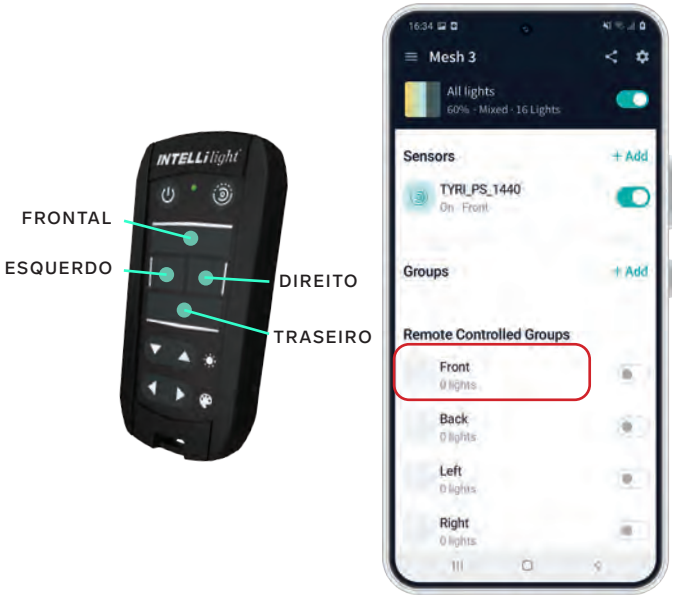


02.

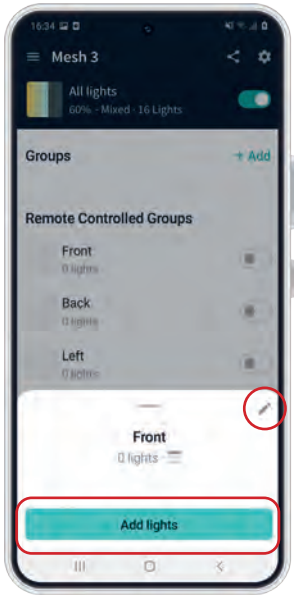


03.

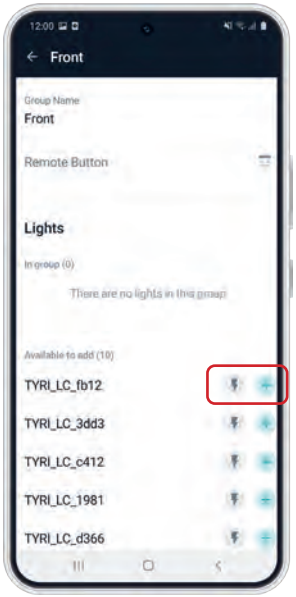

## 6. Controle remoto

01. É possível alterar o brilho e a temperatura da cor de grupos individuais ou de todos os grupos no controle remoto.

    Pressione rapidamente o grupo que deseja controlar e mude os valores para brilho e temperatura de cor usando a teclas de seta.

    Se você pressionar rapidamente o botão on/off (Ligar/desligar), todos os grupos serão selecionados.

    Caso pressione por mais tempo, o grupo ou os grupos serão desativados.

02. A bateria CR2032 vem incluída.

01.




02.



## 7. Excluir dispositivos da rede


Os dispositivos são excluídos um por um da rede. Há três maneiras diferentes de remover uma luz do sistema.

OBSERVAÇÃO: Este método é o mas indicado.


01. Pressione
02. Selecione qual dispositivo deseja remover; nesse caso, um farol.
03. Escolha qual farol deseja excluir.
04. Pressione Delete Light (Excluir luz).

O farol será redefinido para o modo Factory (Fábrica). Você pode ver que o farol brilha em intensidade máxima.

01.

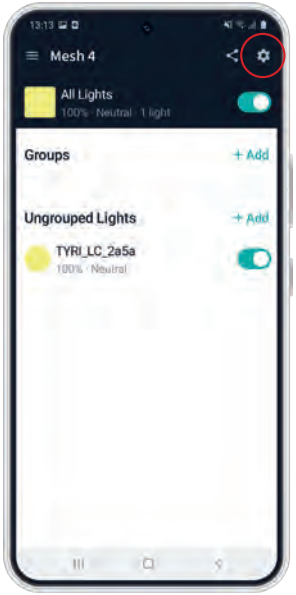



02.

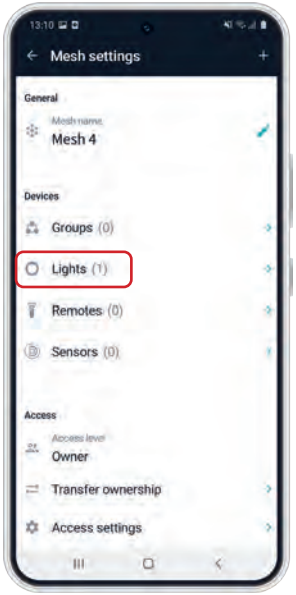


03.




04.

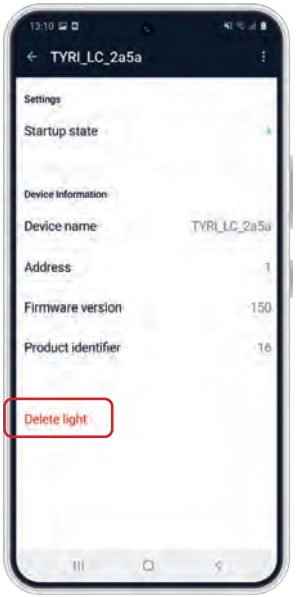

## 8. Redefinição de fábrica


Se desejar excluir um dispositivo da rede, recomendamos seguir as instruções na seção.*"7. Excluir dispositivos da rede" na página 10.*

Caso você não tenha acesso a uma Account/Mesh (Conta/rede), poderá redefinir cada dispositivo (farol/controle remoto/sensor) para as configurações de fábrica usando as informações no dispositivo (Número de ID).


*Observação: Caso faça a redefinição de fábrica dessa maneira, a rede ainda procurará o dispositivo. Para resolver isso, consulte as informações na seção "9. Exclusão insegura" na página 12.*

01. Pressione ☰ para abrir o menu lateral.
02. Pressione **Support & Troubleshooting (Suporte e solução de problemas).**
03. Pressione **Factory Reset (Redefinição de fábrica).**
04. Selecione uma opção, por exemplo, **Light** (farol) e a tecla no número de ID na parte traseira do farol.


01.

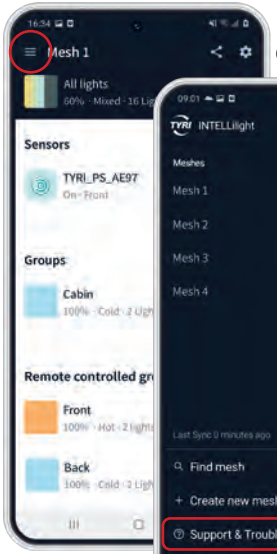



02.

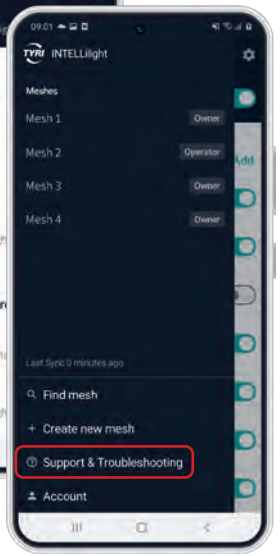


03.

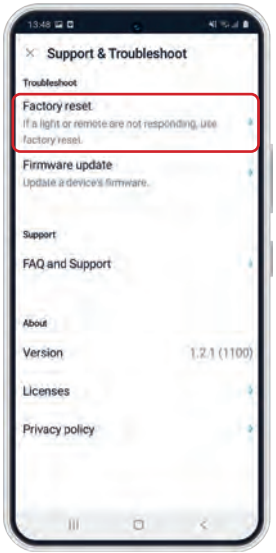


04.

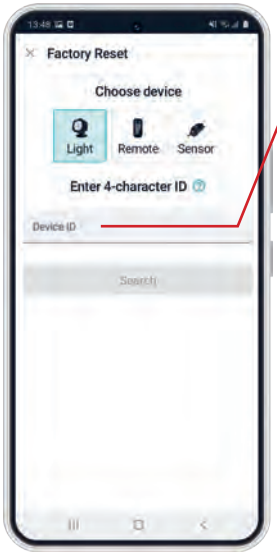





## 9. Exclusão insegura

Para excluir um dispositivo (farol/controle remoto/sensor) que não está mais visível na rede, siga as instruções abaixo.


*Observação: Esta opção remove um dispositivo da rede, mas ele não será registrado se for desconectado. Para resolver esse problema e desconectar o dispositivo da rede, siga as instruções em "8. Redefinição de fábrica" na página 11.*

01. Pressione ⚙
02. Pressione uma opção, por exemplo, **Lights** (faróis).
03. Escolha qual farol deseja excluir.
04. Pressione ⋯
05. Pressione **Unsafe Delete** (Exclusão insegura).

01.

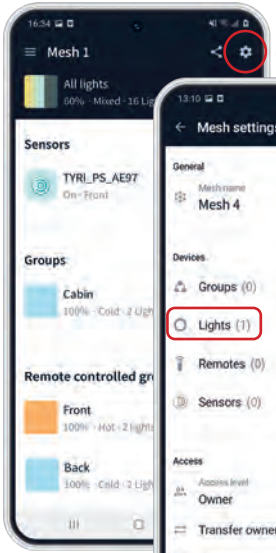



02.

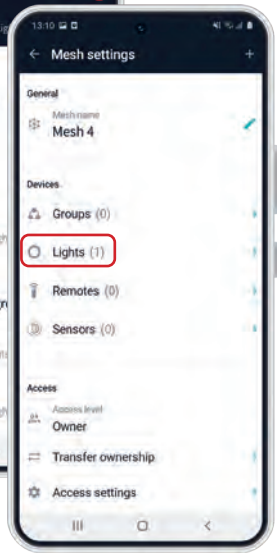



03.




04.

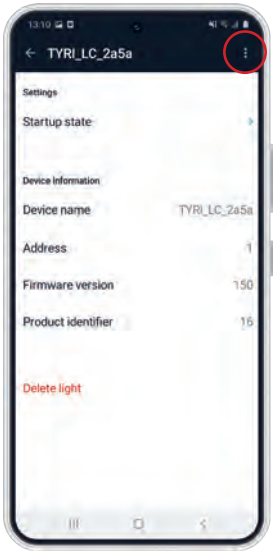


05.

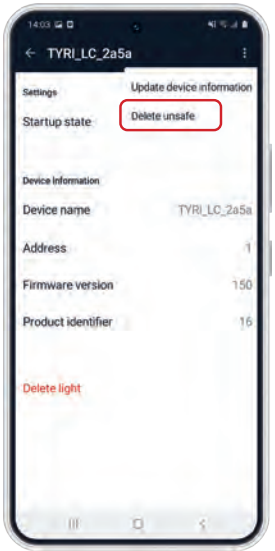


## 10. Suporte e solução de problemas

Acesse o aplicativo para obter suporte e ver a solução de problemas.


01. Pressione ☰
02. Selecione Support & Troubleshooting (Suporte e solução de problemas).
03. Pressione FAQ and Support (Perguntas frequentes e suporte).
04. A página de suporte será aberta no navegador da web.

    Também é possível acessar a página FAQ and Support (Perguntas frequentes e suporte) em um computador. Digite *www.tyrilights.com/intellilight/support/* no navegador da web.


01.

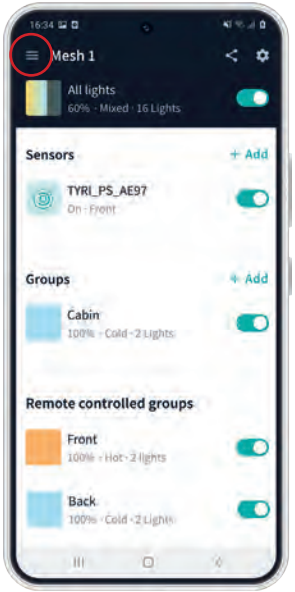


02.

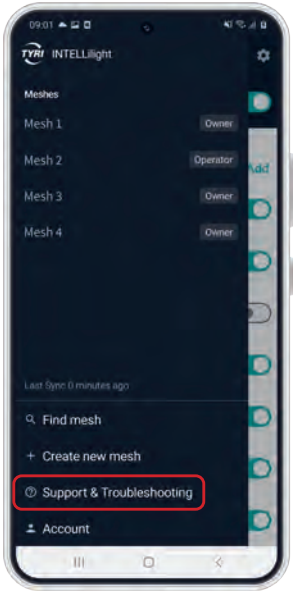


03.

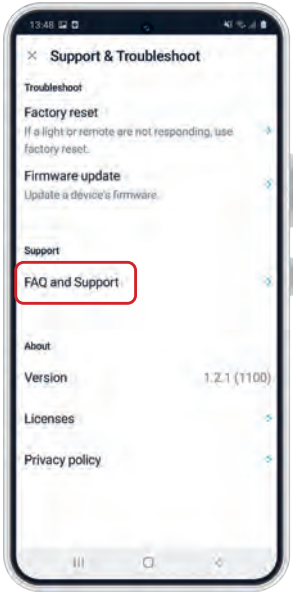


04.



# 11. Declaração de conformidade



Por meio deste, a Tyri Sweden AB garante que este tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE.
Regulamentações para equipamentos de rádio com a marca UKCA (Avaliação de Conformidade do Reino Unido) de 2017

NOME DO PRODUTO: TIL ACT
TIPO: CIL-XXX

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrado no seguinte endereço da web:

*https://www.tyrilights.com/doc/*





Por meio deste, a Tyri Sweden AB garante que este tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE.
Regulamentações para equipamentos de rádio com a marca UKCA (Avaliação de Conformidade do Reino Unido) de 2017

NOME DO PRODUTO: TIL sensoconnect
TIPO: 54-027 & 54-045

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrado no seguinte endereço da web:

*https://www.tyrilights.com/doc/*





Por meio deste, a Tyri Sweden AB garante que este tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE.
Regulamentações para equipamentos de rádio com a marca UKCA (Avaliação de Conformidade do Reino Unido) de 2017

NOME DO PRODUTO: TIL REMOTE
TIPO: 54-041

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrado no seguinte endereço da web:

*https://www.tyrilights.com/doc/*



INTELLIGENT LIGHTING SOLUTIONS

www.tyrilights.com




IUM202305-3-PT