TYRI

INTELLi light®

Snelstartgids

GENIETEN VAN EEN NIEUWE WERELD VAN HELDER LICHT

Inhoudsopgave

Vooraf 3

1. Account aanmaken 4

2. Mesh toevoegen 5

3. Apparaten toevoegen 6

4. Mesh delen 7

5. Afstandsbediening toevoegen 8

6. Afstandsbediening 9

7. Apparaten verwijderen uit de mesh 10

8. Reset naar fabrieksinstellingen 11

9. Onveilig verwijderen 12

10. Support & Troubleshooting 13

11. Verklaring van overeenstemming 14

Vooraf

Voor aanvullingen, wijzigingen en updates in het systeem is een internetverbinding vereist. Zodra alles is geïnstalleerd, kun je het systeem zonder internetverbinding gebruiken.

Maak eerst een account aan in de app. Dit account wordt gekoppeld aan het door jou opgegeven e-mailadres.

Er zijn drie verschillende niveaus van rechten in het systeem: Owner / Editor / Operator. De owner bepaalt de rechten van de editor en de operator.


Een account kan uit meerdere meshes/ systemen bestaan. Als je meerdere machines hebt, kun je deze aan één account toevoegen. Als owner kun je de toegang tot meshes delen. Bovendien kun je het eigendom overdragen aan een andere gebruiker en daarmee ook alle rechten overdragen.



1. Account aanmaken

01. Download de app via App Store of Google Play.
02. Druk op Log in.
03. Druk op Create account.
04. Vul alle velden in, accepteer de privacyverklaring en druk vervolgens op Create account.

01.

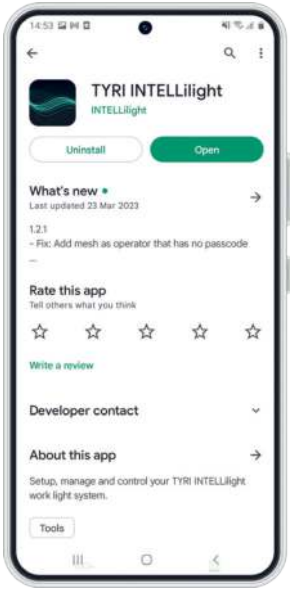


TYRI INTELLI*light* App

App Store Google Play


02.



03.

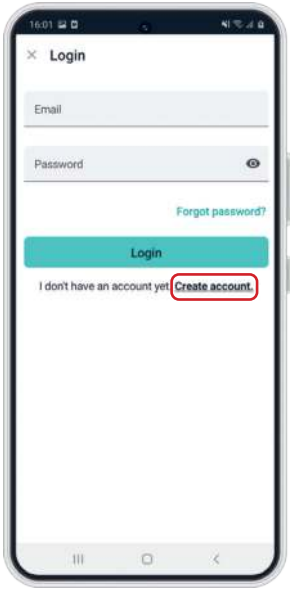

04.

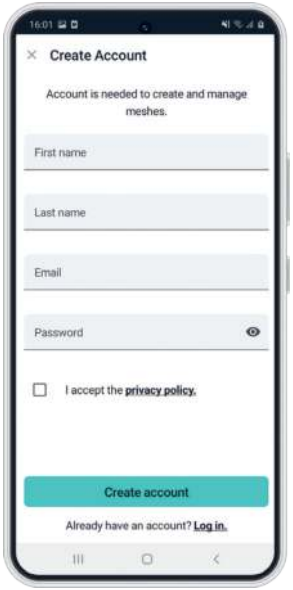


2. Mesh toevoegen

01. Druk op **Find mesh** om een bestaande mesh toe te voegen. Als je je in de directe omgeving van de lichten bevindt en de owner ervoor gekozen heeft de mesh detecteerbaar te maken, is het ook mogelijk meshes te zoeken. Afhankelijk van de door de owner toegewezen toegangsrechten kan het zijn dat jouw lijst korter is dan het weergegeven voorbeeld.


02. Druk op **Create new mesh** als je een nieuwe mesh wilt instellen.

03. Druk op  voor een lijst van al jouw meshes.


01.

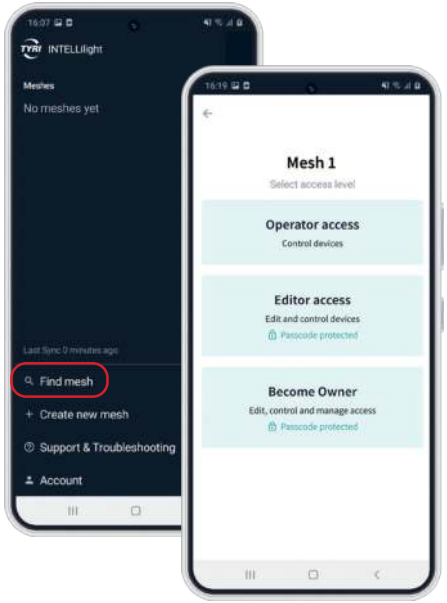

02.

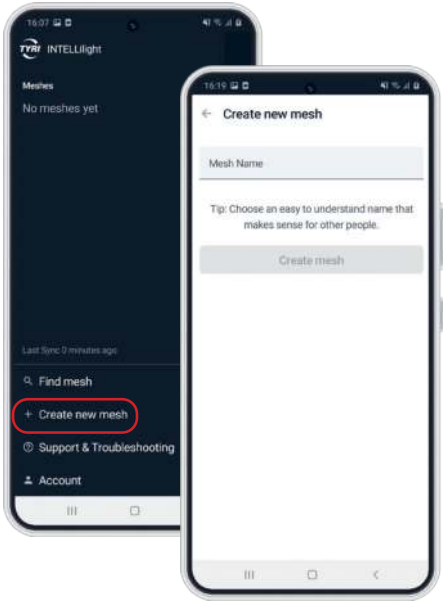

03.

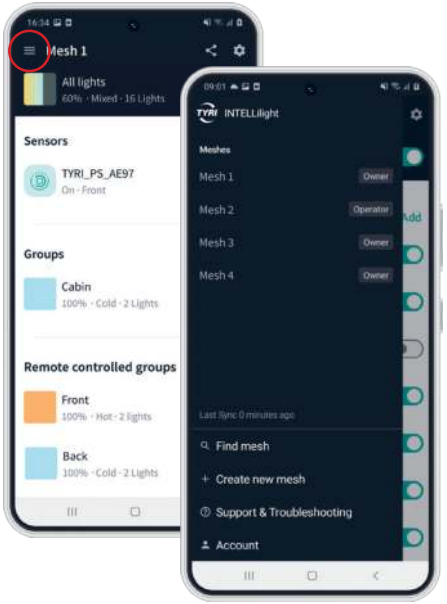

3. Apparaten toevoegen

Zorg ervoor dat het apparaat dat je wilt toevoegen is opgeladen en ingeschakeld en dat je je in de directe omgeving bevindt.


01. Druk op ⚙

02. Druk op +


03. Selecteer het apparaat dat je wilt toevoegen.

We raden je aan alle apparaten aan je mesh toe te voegen VOORDAT je groepen aanmaakt.

01.

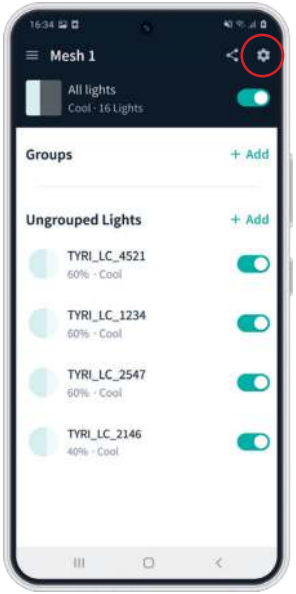

02.

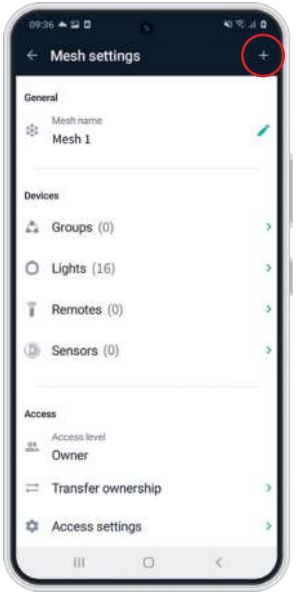

03.




4. Mesh delen


01. Als owner kun je de toegang tot een mesh delen. Bovendien kun je het eigendom overdragen aan een andere gebruiker en daarmee ook alle rechten overdragen. Selecteer de rechten die moeten worden toegewezen aan de ontvanger en maak een wachtwoord aan om de toegang te delen.

02. Als ontvanger, bevestig en volg de instructies in de app.

01.

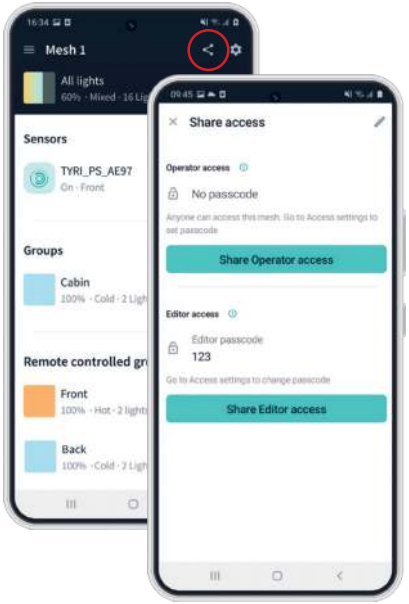

02.

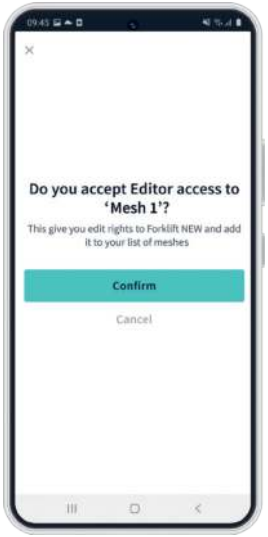

5. Afstandsbediening toevoegen


01. Als je een afstandsbediening installeert, worden er automatisch vier groepen aangemaakt in het hoofdmenu. Deze groepen komen overeen met de vier toetsen op de afstandsbediening.

02. Druk op Edit group of het potlood rechtsboven.


03. Druk op om een licht te identificeren en druk op om het licht toe te voegen aan de groep.

Let op! Als je een groep in de app hebt aangemaakt waartoe een licht behoort dat je wilt kunnen regelen via de afstandsbediening, moet je dit licht verwijderen uit.


01.

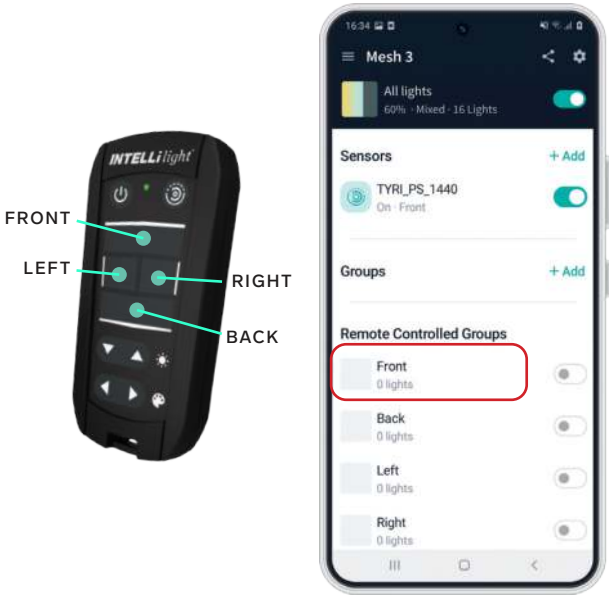

02.

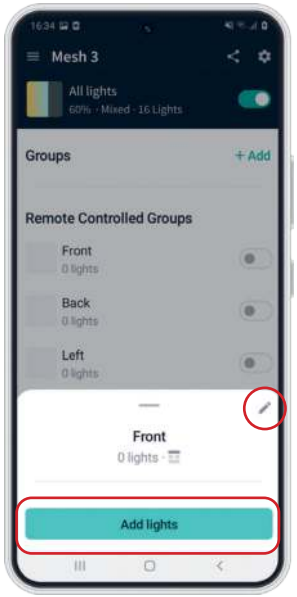

03.

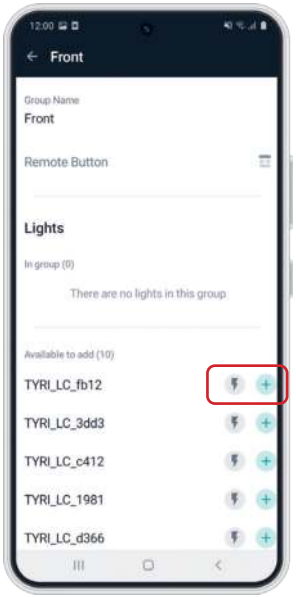

6. Afstandsbediening

01. Je kunt de helderheid en de kleurtemperatuur van afzonderlijke groepen of van alle groepen tegelijkertijd wijzigen via de afstandsbediening.

    Druk (kort) op de groep die je wilt regelen en wijzig de waarden voor de helderheid en de kleurtemperatuur met behulp van de pijltjes.

    Als je de aan/uit-knop indrukt (kort) worden alle groepen geselecteerd.

    Door deze knop lang in te drukken wordt de groep of worden de groepen uitgeschakeld.

02. CR2032 batterij meegeleverd.

01.



02.



7. Apparaten verwijderen uit de mesh


Het is mogelijk apparaten een voor een uit de mesh te verwijderen. Er zijn drie manieren om een licht uit het systeem te verwijderen.

LET OP! Deze methode heeft de voorkeur.


01. Druk op ⚙
02. Selecteer het apparaat dat je wilt verwijderen, in dit geval een licht.
03. Selecteer welk licht je wilt verwijderen.
04. Druk op Delete Light.

Het licht wordt gereset naar de fabrieksinstellingen. Je ziet nu dat het licht op volledige helderheid brandt.

01.

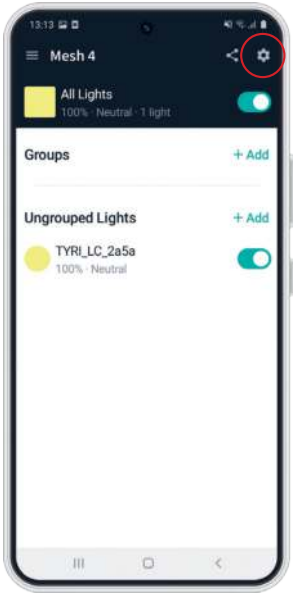


02.

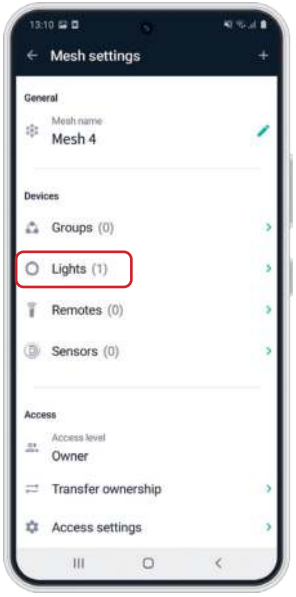

03.



04.

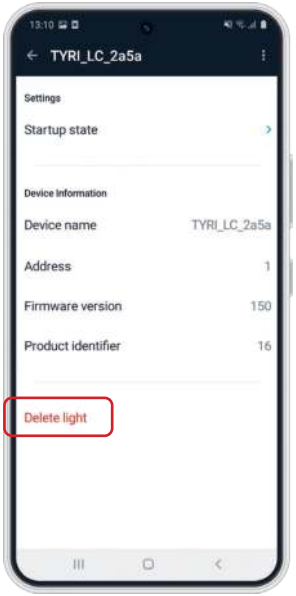

8. Reset naar fabrieksinstellingen


Als je een apparaat uit de mesh wilt verwijderen, raden we je aan de instructies te volgen in hoofdstuk *“7. Apparaten verwijderen uit de mesh” op pagina 10.*

Als je geen toegang hebt tot een account/mesh kun je ieder apparaat (lamp/afstandsbediening/sensor) resetten naar de fabrieksinstellingen met behulp van de informatie op het apparaat (ID-nummer).


Let op: Als je de reset naar fabrieksinstellingen op deze manier uitvoert, blijft de mesh zoeken naar het apparaat. Om dit op te lossen, zie de informatie in hoofdstuk “9. Onveilig verwijderen” op pagina 12.

01. Druk op ☰ om het submenu te openen.
02. Druk op **Support & Troubleshooting**.
03. Druk op **Factory reset**.
04. Selecteer een optie, bijv. **Light** en voer het ID-nummer vermeld op de achterkant van het licht in.


01.

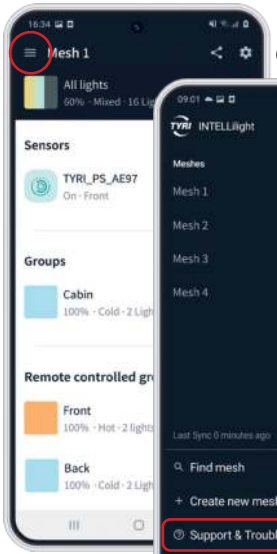


02.

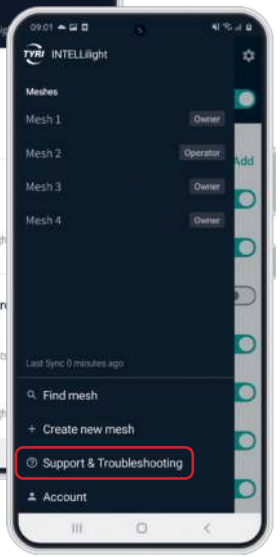

03.

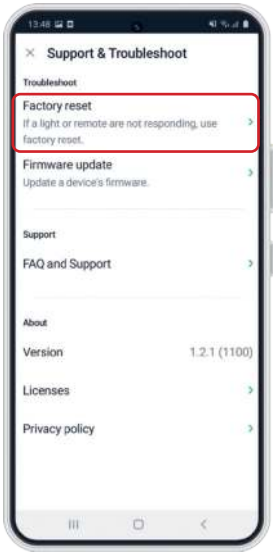

04.

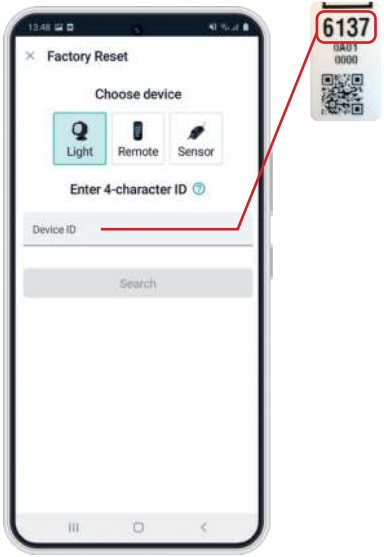


9. Onveilig verwijderen

Om een apparaat (lamp/afstandsbediening/sensor) dat niet langer zichtbaar is in de mesh te verwijderen, volg je de onderstaande instructies.

Let op: Via deze optie wordt een apparaat verwijderd uit de mesh zonder dat het apparaat zelf registreert dat het is ontkoppeld. Om dit probleem op te lossen en het apparaat te ontkoppelen van de mesh, volg je de instructies in hoofdstuk "8. Reset naar fabrieksinstellingen" op pagina 11.

01. Drukken ⚙
02. Druk op een optie, bijv. **Lights**.
03. Selecteer welk licht je wilt verwijderen.
04. Drukken ⋯
05. Druk op **Unsafe Delete**.

01.

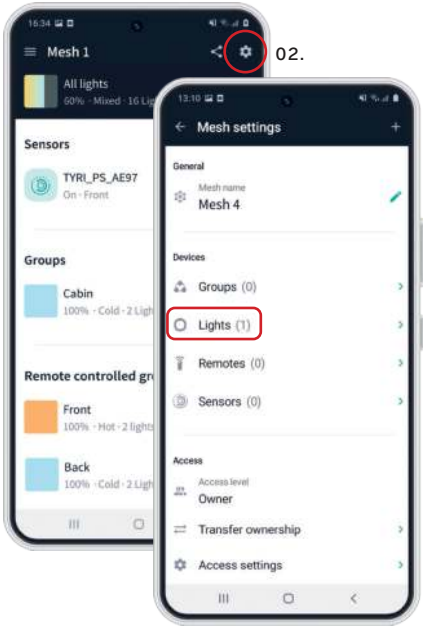


02.


03.



04.

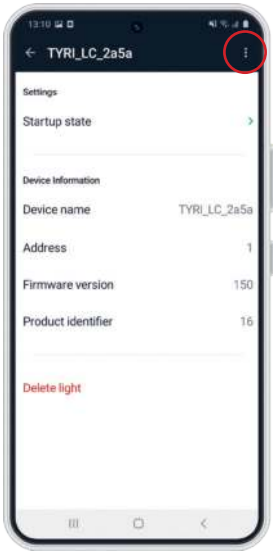

05.

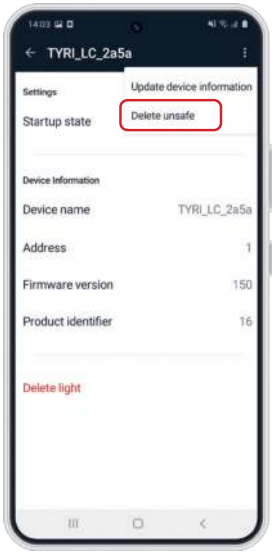


10. Support & Troubleshooting

De app biedt ondersteuning via support en troubleshooting.


01. Druk op ☰
02. Selecteer Support & Troubleshooting.
03. Druk op FAQ and Support.
04. De support-pagina wordt nu geopend in je browser.

Je kunt de pagina FAQ and Support ook openen op een computer. Voer in je browser *www.tyrilights.com/intellilight/support/* in.

01.

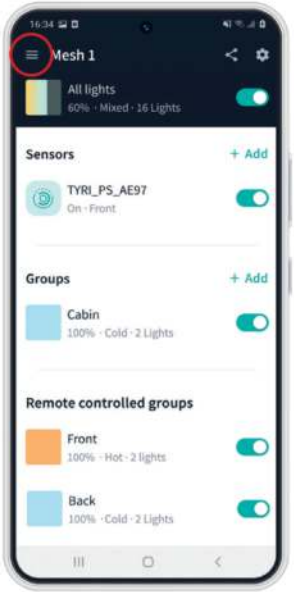

02.

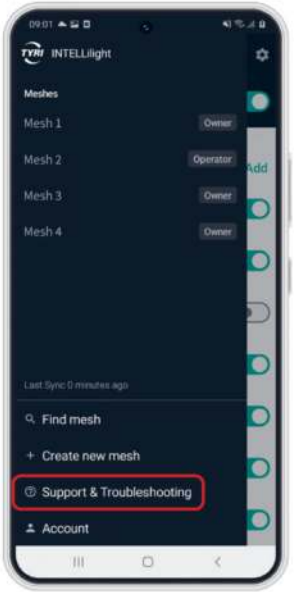

03.



04.



11. Verklaring van overeenstemming



Tyri Sweden AB verklaart hierbij dat dit type radioapparatuur voldoet aan de eisen van richtlijn 2014/53/EU.
UKCA Radio Equipment Regulations 2017

NAAM VAN HET PRODUCT: TIL ACT
TYPE: CIL-XXX

De volledige tekst van de EU verklaring van overeenstemming is te vinden op de volgende website:

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden AB verklaart hierbij dat dit type radioapparatuur voldoet aan de eisen van richtlijn 2014/53/EU.
UKCA Radio Equipment Regulations 2017

NAAM VAN HET PRODUCT: TIL sensoconnect
TYPE: 54-027 & 54-045

De volledige tekst van de EU verklaring van overeenstemming is te vinden op de volgende website:

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden AB verklaart hierbij dat dit type radioapparatuur voldoet aan de eisen van richtlijn 2014/53/EU.
UKCA Radio Equipment Regulations 2017

NAAM VAN HET PRODUCT: TIL REMOTE
TYPE: 54-041

De volledige tekst van de EU verklaring van overeenstemming is te vinden op de volgende website:

https://www.tyrilights.com/doc/

INTELLIGENT LIGHTING SOLUTIONS

www.tyrilights.com



IUM202304-2-NL