TYRI

INTELLi light®

Lühijuhend

NAUTIGE UUT VALGUSTUSE MAAILMA

Sisukord

Eessõna 3

1. Konto loomine 4

2. Võrgu lisamine 5

3. Seadmete lisamine 6

4. Võrgu jagamine 7

5. Kaugjuhtpuldi lisamine 8

6. Kaugjuhtpult 9

7. Seadmete võrgust 10

8. Tehasesätete lähtestamine 11

9. Ebaturvaline kustutamine 12

10. Kasutajatugi ja tõrkeotsing 13

11. Vastavusdeklaratsioon 14

Eessõna

Süsteemi täiendamiseks, muutmiseks ja värskendamiseks on vajalik internetiühendus. Kui kõik on installitud, saate süsteemi kasutada ilma internetiühenduseta.

Alustage äpis konto loomisega. See konto seotakse teie registreeritud meiliaadressiga.

Süsteemis on kolm erinevat õiguste taset: omanik/redigeerija/käitaja. Omanik määrab redigeerija ja käitaja õigused.


Konto võib sisaldada suvalise arvu võrke/süsteeme. Kui teil on mitu masinat, saate need lisada ühte võrku. Omanikuna saate võrgu juurdepääsu jagada. Samuti saate omaniku- ja seega kõik õigused teisele kasutajale üle anda.



1. Konto loomine

01. Laadige äpp alla App Store'i või Google Play saidilt.
02. Puudutage Log in.
03. Puudutage Create account.
04. Täitke kõik väljad, nõustuge privaatsuspoliitikaga ja seejärel puudutage Create account.

01.

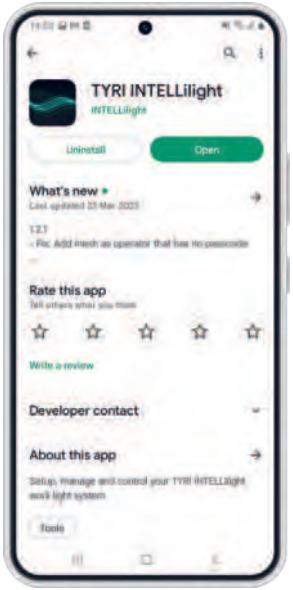

TYRI INTELLI*light*
App


App Store

Google Play


02.



03.

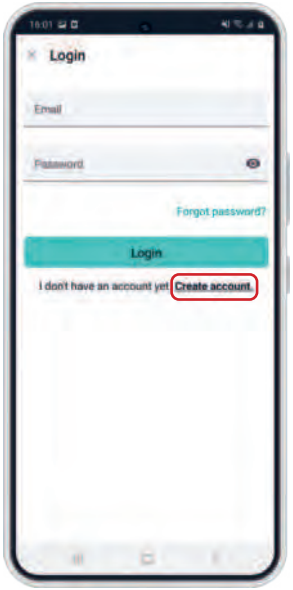

04.

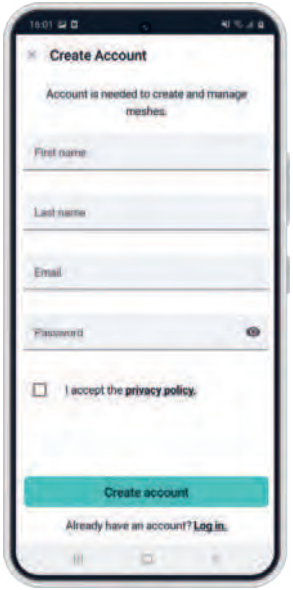


2. Võrgu lisamine

01. Olemasoleva võrgu lisamiseks puudutage Find mesh. Võrku saate otsida, kui olete valgustite lähedal ja omanik on teinud võrgu nähtavaks. Olenevalt omaniku valitud juurdepääsutasemest võib teie loend olla lühem, kui näidises esitatud.


02. Kui soovite luua uue võrgu, puudutage Create new mesh.

03. Kõikide oma võrkude loendi leidmiseks puudutage .


01.

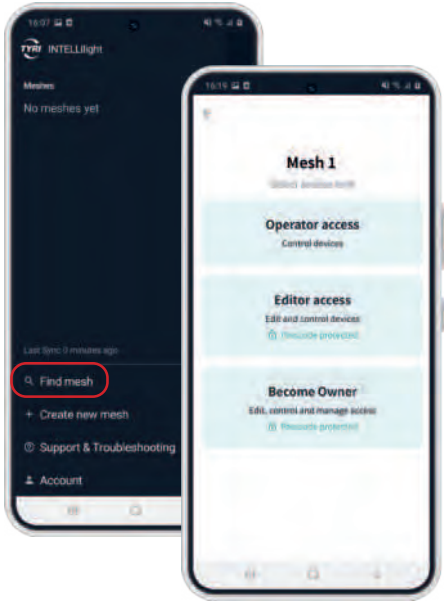

02.

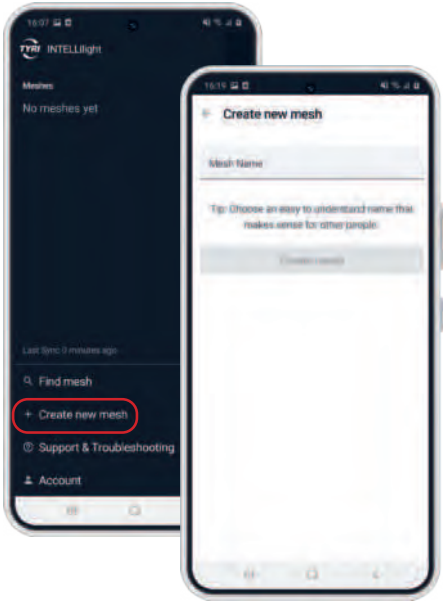

03.

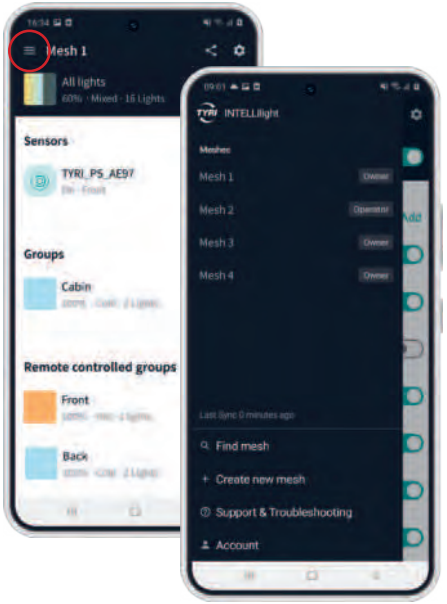


3. Seadmete lisamine

Seade, mida soovite lisada, peab olema pingestatud, sisse lülitatud ja piisavalt lähedal.


Soovitame lisada kõik seadmed oma võrku ENNE rühmade loomist.

01. Puudutage ⚙
02. Puudutage ⊕
03. Valige, millist seadet soovite lisada.

01.

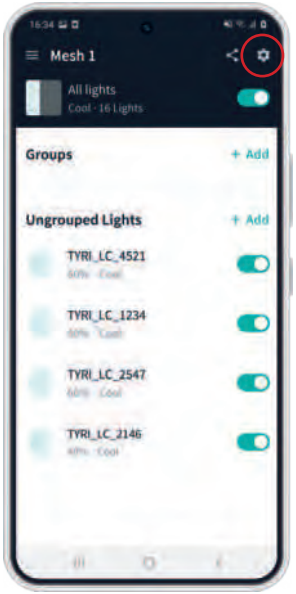

02.

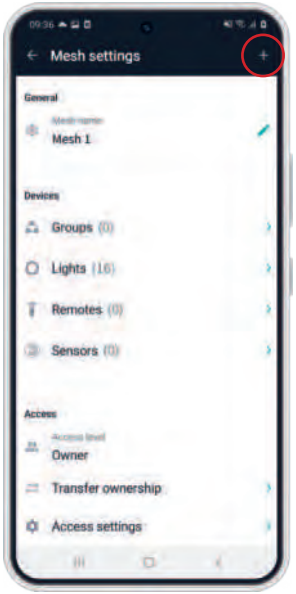

03.



4. Võrgu jagamine


01. Omanikuna saate võrgule juurdepääsu jagada. Samuti saate omaniku- ja seega kõik õigused teisele kasutajale üle anda. Valige, millised õigused saajale tagatakse, seejärel looge juurdepääsu jagamiseks salasõna.

02. Saajana kinnitage ja järgige äpi juhiseid.

01.



02.

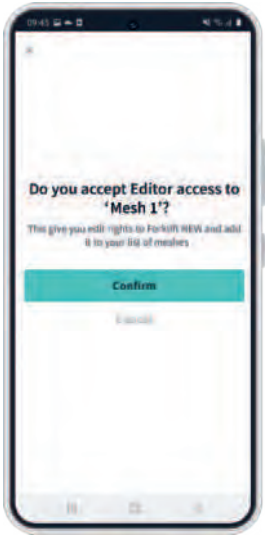

5. Kaugjuhtpuldi lisamine

01. Kaugjuhtpuldi installimisel luuakse peamenüüs automaatselt neli rühma. Need rühmad vastavad kaugjuhtpuldi neljale nupule.


02. Puudutage **Edit lights** või ülemises paremas nurgas asuvat **pliiatsit**.

03. Puudutage valgusti tuvastamiseks ja rühmale valgusti lisamiseks .


Tähelepanu! Kui olete loonud äpis rühma, milles on valgusti, millele soovite kaugjuhtpuldiga juurdepääsu saada – siis tuleb valgusti enne kaugjuhtpuldiga juhitavasse rühma lisamist. äpiga omistatud rühmast välja võtta.

01.




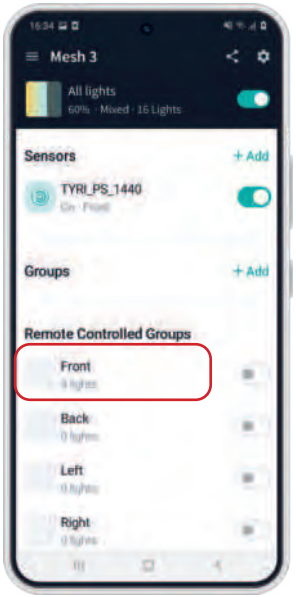

02.

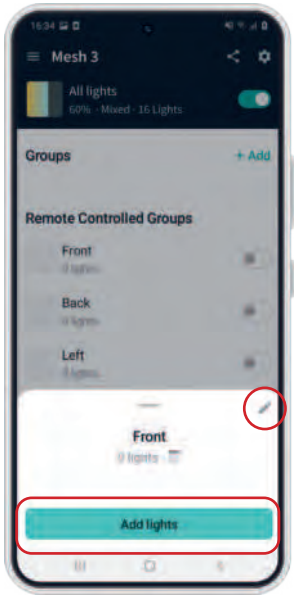

03.

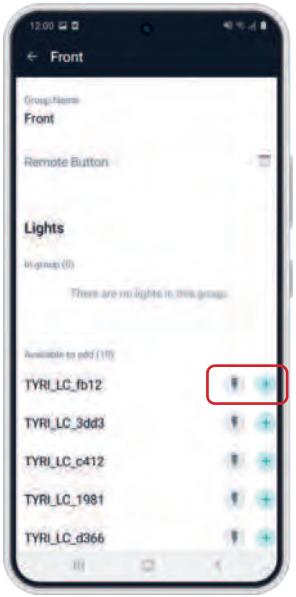

6. Kaugjuhtpult

01. Kaugjuhtpuldil saab muuta üksikute või kõikide rühmade heledust ja värvustemperatuuri.

    Puudutage (korraks) rühma, mida soovite juhtida, ja seejärel muutke noolenuppude abil heleduse ja värvustemperatuuri väärtusi.

    Toitelüliti (korraks) puudutamisel valitakse kõik rühmad.

    Kestev puudutus lülitab rühma/rühmad välja.

02. Akud CR2032 on kaasas.

01.



02.



7. Seadmete võrgust


Seadmed kustutatakse võrgust ühekaupa. Valgusti süsteemist eemaldamiseks on kolm meetodit.

TÄHELEPANU! Järgnev on eelistatud meetod.


01. Puudutage ⚙
02. Valige valgusti (Lights), kui soovite mõne neist eemaldada.
03. Valige, millise valgusti soovite kustutada.
04. Puudutage Delete Light.

Valgusti lähtestatakse tehasesätetele. See ilmneb selles, et valgusti põleb täisheledusega.

01.

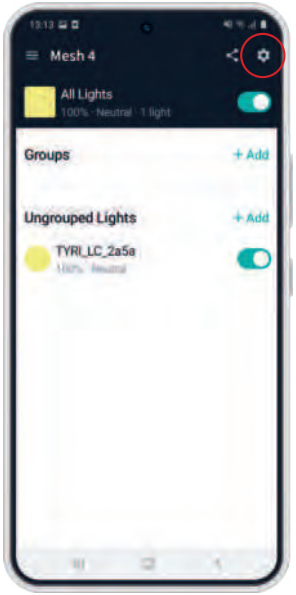


02.

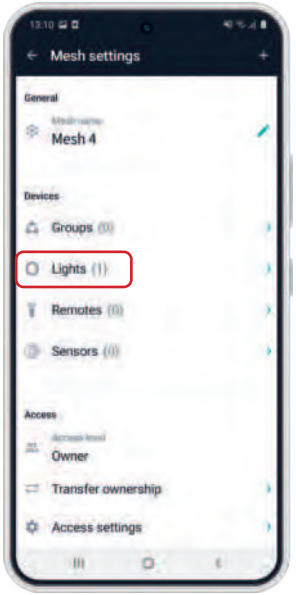

03.



04.

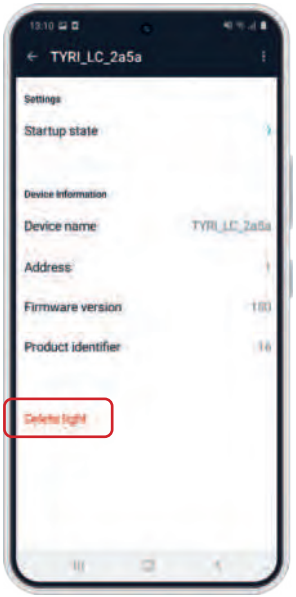

8. Tehasesätete lähtestamine


Kui soovite seadme võrgust kustutada, soovitame järgida *„7. Seadmete võrgust" lk 10*.

Kui olete kaotanud kontole/võrgule juurdepääsu, saate iga seadme (valgusti/kaugjuhtpult/andur) seadmel oleva teabe (ID-number) abil tehasesätetele lähtestada.


Tähelepanu! Sel viisil tehasesätteid taastades jääb võrk ikkagi seadet otsima. Selle probleemi lahendamiseks vaadake teavet „9. Ebaturvaline kustutamine" lk 12.

01. Puudutage ☰ külgmenüü avamiseks .
02. Puudutage **Support & Troubleshooting.**
03. Puudutage **Factory reset.**
04. Valige suvand, nt **Light**, ja sisestage valgusti tagant ID-number.


01.

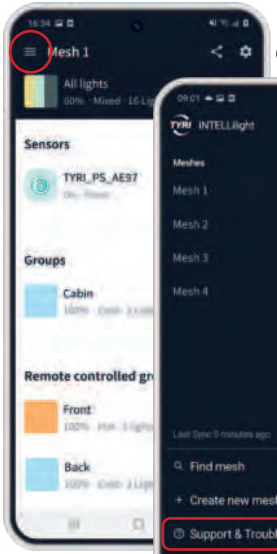

02.

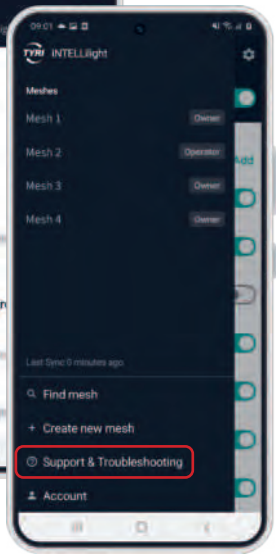

03.

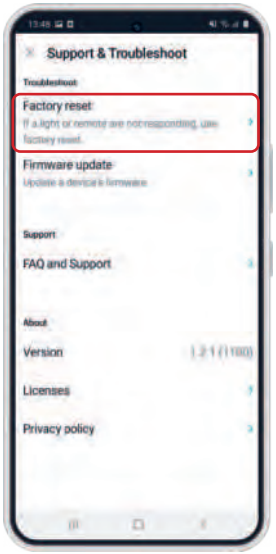

04.




9. Ebaturvaline kustutamine

Võrgus enam mitte nähtava seadme (valgusti/kaugjuhtpult/andur) kustutamiseks järgige alltoodud juhiseid.

Tähelepanu! See suvand eemaldab seadme võrgust, aga seade ise ei tuvasta, et on lahti seotud. Selle mure lahendamiseks ja seadme võrgust lahti sidumiseks järgige „8. Tehasesätete lähtestamine" lk 11.

01. Puudutage ⚙
02. Puudutage suvandit, nt Lights.
03. Valige, millise valgusti soovite kustutada.
04. Puudutage ⋯
05. Puudutage Unsafe Delete.

01.

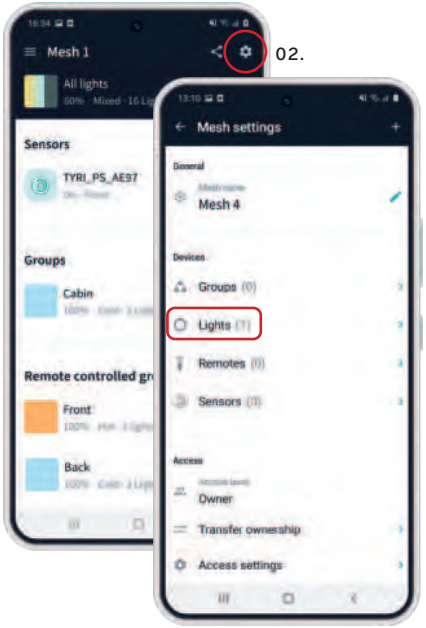


02.


03.



04.

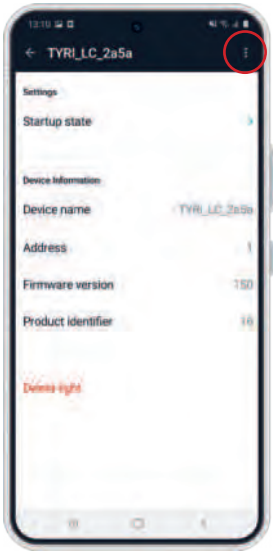

05.

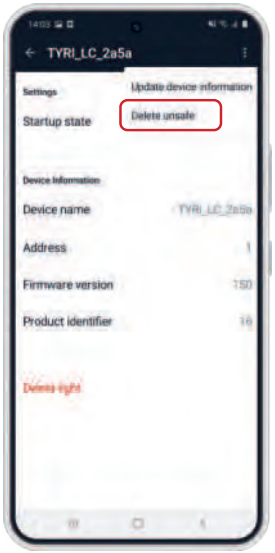


10. Kasutajatugi ja tõrkeotsing

Kasutajatugi ja tõrkeotsing on saadaval äpi kaudu.


01. Puudutage ☰
02. Valige Support & Troubleshooting (Kasutajatugi ja tõrkeotsing).
03. Puudutage FAQ and Support (KKK ja kasutajatugi).
04. Kasutajatoe leht avaneb teie veebisirvijas.

KKK ja kasutajatoe lehe saab avada ka arvutis. Tippige oma veebisirvija otsingureale *www.tyrilights.com/intellilight/support/* .


01.

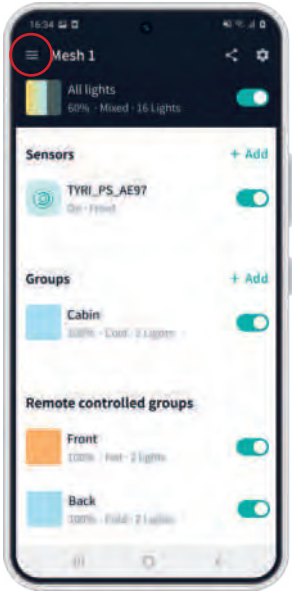

02.

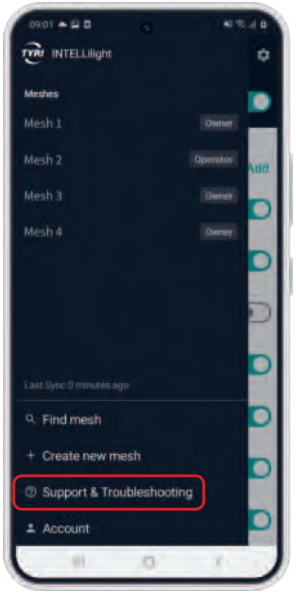

03.

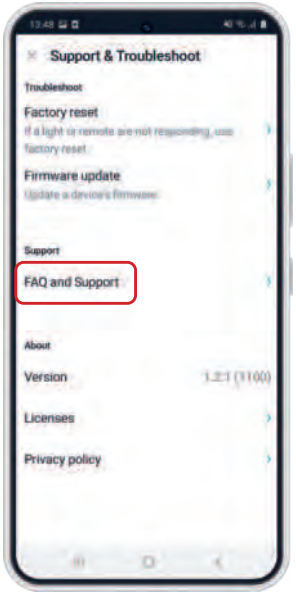

04.



11. Vastavusdeklaratsioon



Tyri Sweden AB deklareerib, et see raadioseadme mudel on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EÜ.
UKCA Radio Equipment Regulations 2017

TOOTE KAUBANIMETUS: TIL ACT
MUDEL: CIL-XXX

EÜ Vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on esitatud veebiaadressil:

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden AB deklareerib, et see raadioseadme mudel on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EÜ.
UKCA Radio Equipment Regulations 2017

TOOTE KAUBANIMETUS: TIL sensoconnect
MUDEL: 54-027 ja 54-045

EÜ Vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on esitatud veebiaadressil:

https://www.tyrilights.com/doc/



Tyri Sweden AB deklareerib, et see raadioseadme mudel on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EÜ.
UKCA Radio Equipment Regulations 2017

TOOTE KAUBANIMETUS: TIL REMOTE
MUDEL: 54-041

EÜ Vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on esitatud veebiaadressil:

https://www.tyrilights.com/doc/

INTELLIGENT LIGHTING SOLUTIONS

www.tyrilights.com



IUM202304-2-EE